



PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS

80'lik EXCELLENT SERİSİ / EXCELLENT SERIES 70'lik
OVAL SERİSİ / OVAL SERIES KALE 7100 SERİSİ / CASTLE
7100 SERIES HIGLINE 70'lik OVAL SERİSİ / HIGLINE
OVAL SERIES PERVAZLI SÜRME SERİSİ / SIDING SERIES
WITH BORDER BAYINDIR 6000 SERİSİ / IMPROVED
6000 SERIES SÜRME SERİSİ / SLIDING SERIES YAĞMUR
6000 SERİSİ / RAIN 6000 SERIES YENİ SÜRME SERİSİ /
NEW SLIDING SERIES PANJUR SERİSİ / LOUVER SERIES



teknik katalog
technical catalogue



Tüketici Danışma Hattı


444 64 12



Türkiye ve Dünya İçin Üretiyoruz...

We Produce for Turkey and the World...

80'lik EXCELLENT SERİSİ / EXCELLENT SERIES 70'lik OVAL SERİSİ / OVAL SERIES KALE 7100 SERİSİ / CASTLE 7100 SERIES HIGLINE 70'lik OVAL SERİSİ / HIGLINE OVAL SERIES PERVAZLI SÜRME SERİSİ / SIDING SERIES WITH BORDER BAYINDIR 6000 SERİSİ / IMPROVED 6000 SERIES SÜRME SERİSİ / SLIDING SERIES YAĞMUR 6000 SERİSİ / RAIN 6000 SERIES YENİ SÜRME SERİSİ / NEW SLIDING SERIES PANJUR SERİSİ / LOUVER SERIES

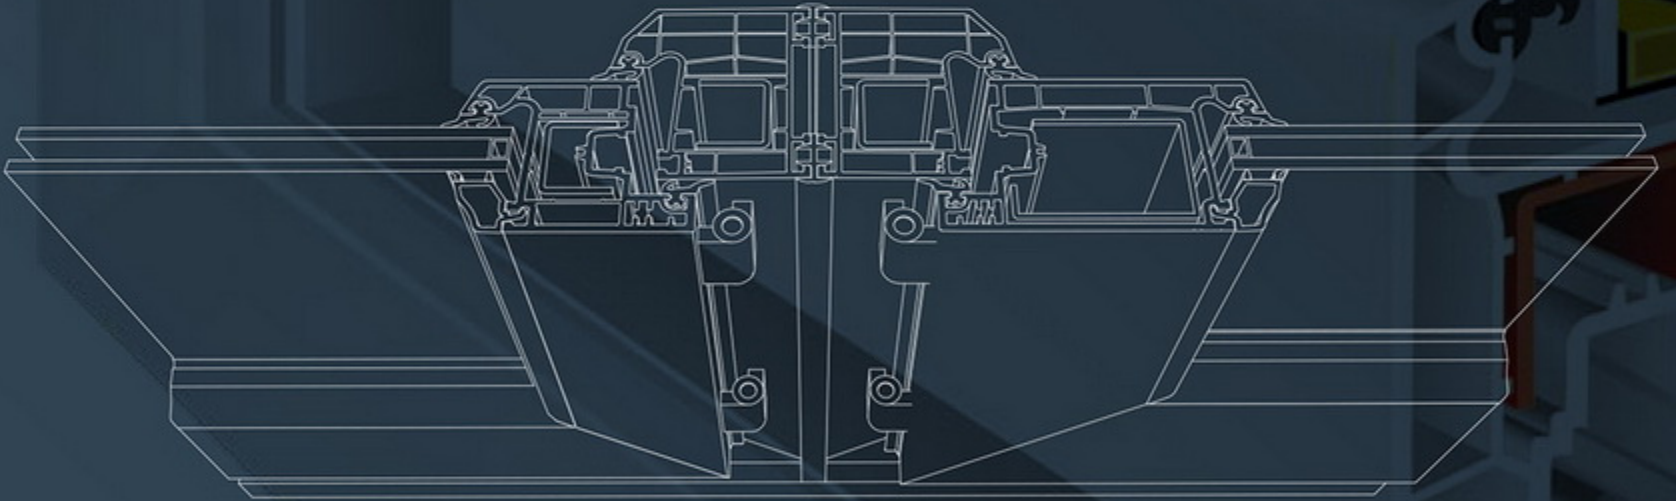

PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS




4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Nolu Cadde No:8 Şehitkamil / GAZİANTEP - TÜRKİYE

e-mail:karpen@karpen.com.tr

www.karpen.com.tr

İşte
YERLİ
İşte **MİLLİ**

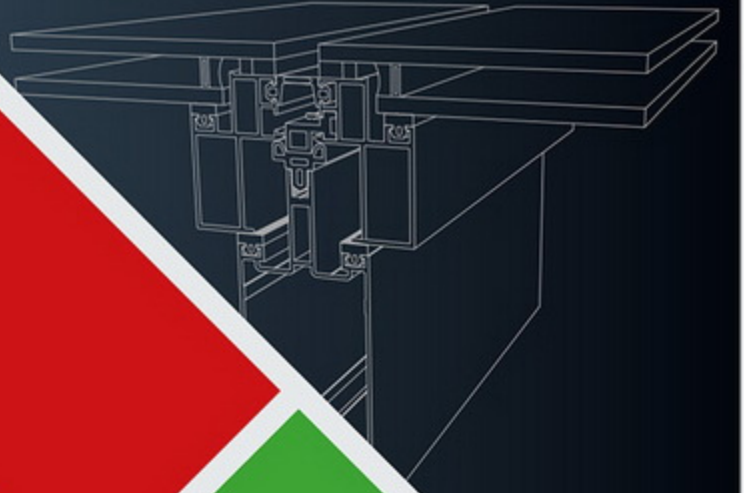

Firmamız 1995 yılından beri Pvc Profilleri ve 2011 yılından beri Alüminyum üretiminde faaliyet göstermektedir. Bugün 30.000m² kapalı üretim alanı, 10 bölgesel depo, 1000'den fazla distribütör ağı ve 400 kalifiye elemanımız bulunmaktadır. Ayda 1500 ton Pvc profil ve 850 ton alüminyum profil üretmekteyiz. Üretimimizi durmaksızın sürdürmeye devam ediyoruz.

Müşterilerimize en iyi teknik ekipman ve çalışan kadrolarla cevap verir.

Hedefimiz; Türkiye'de olduğu gibi Dünya'da da sektörün en önemli şirketlerinden birisi olmak ve dünyadaki müşterilerine en iyi hizmeti sunmaktır. KARPEN PLASTİK, her yıl yurtdışında büyümeye devam ediyoruz.

Buna göre, alüminyum ve PVC yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Her geçen yıl pvc üretim hattını artırmayı ve değerli iş ortaklarımızın taleplerine daha hızlı cevap vermeyi hedefliyoruz.

Our company has been working in the production of Pvc Profiles since 1995 and Aluminium since 2011. Today We have 30.000m² closed production area, 10 regional warehouses, more than 1000 distributor networks and 400 qualified staffs. We manufacture 1500 tons of Pvc profiles and 850 tons of aluminium profiles per month. We continue to increase our production non-stop.

It responds to our customers with the best technical equipments and hard-working staffs.

Our target; As in Turkey also in the World is to enter one of the most important companies in the sector and to offer our best service to clients in the World. As KARPEN PLASTİK, every year We continue to grow abroad.

Accordingly We are continuing our investments in aluminum and PVC without slowing down. We aim to increase the pvc production line with each passing year and respond to the requests of our valuable business partners more quickly.

80'lik Excellent Serisi



Excellent Series



70'lik Oval Serisi



Oval Series

Kale 7100 Serisi



Castle 7100 Series



Higline 70'lik Oval Serisi



Higline Oval Series

Pervazlı Sürme Serisi



Sliding Series With Border



Bayındır 6000 Serisi



Improved 6000 Series

Sürme Serisi



Sliding Series



Yağmur 6000 Serisi



Rain 6000 Series

Yeni Sürme Serisi



New Sliding Series



Panjur Serisi



Louver Series

Türkiye ve Dünya İçin Üretiyoruz...

We Produce for Turkey and the World...

KAR PEN
PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS



4 mm. tek ve (4+10,5+4) çift cam uygulaması ① 4 mm. single (4+10,5+4) double glazing application

Isıyı, sesi, tozu ve suyu geçirmeyen özel conta ② Special grey seal that is impermeable to heat, noise, dust and water

Kendinden contalı, estetik ve dekoratif contalı çıta ③ Aesthetic, decorative glazing bead with gasket

Tek tip destek sacı ④ One type of reinforcement metal sheet

Profillerde estetik, 4 odacıklı yüksek mukavemet ⑤ Aesthetic and high resistance by 4 chamber on profiles

80'lik EXCELLENT SERİSİ EXCELLENT SERIES

Teknik Özellikler / Technical Specifications	07
Ana Profiller / Main Profiles	08
Yardımcı Profiller / Assistan Profiles	09
Destek Sacları / Steel Reinforcement	09
Uygulamalar / Applications	10

HIGHLINE 70'lik OVAL SERİSİ HIGHLINE OVAL SERIES

Teknik Özellikler / Technical Specifications	15
Ana Profiller / Main Profiles	16
Yardımcı Profiller / Assistan Profiles	17
Destek Sacları / Steel Reinforcement	17
Uygulamalar / Applications	18

70'lik OVAL SERİSİ OVAL SERIES


Teknik Özellikler / Technical Specifications	23
Ana Profiller / Main Profiles	24
Yardımcı Profiller / Assistan Profiles	25
Destek Sacları / Steel Reinforcement	25
Uygulamalar / Applications	26

KALE 7100 SERİSİ CASTLE 7100 SERIES

Teknik Özellikler / Technical Specifications	31
Ana Profiller / Main Profiles	32
Yardımcı Profiller / Assistan Profiles	33
Destek Sacları / Steel Reinforcement	33
Uygulamalar / Applications	34

BAYINDIR 6000 SERİSİ IMPROVED 6000 SERIES

Teknik Özellikler / Technical Specifications	39
Ana Profiller / Main Profiles	40
Yardımcı Profiller / Assistan Profiles	41
Destek Sacları / Steel Reinforcement	41
Uygulamalar / Applications	42

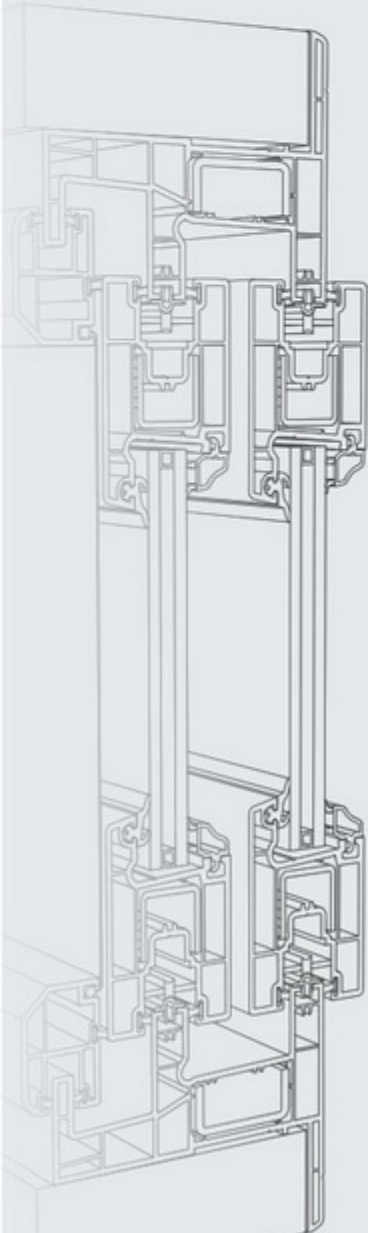

YAĞMUR 6000 SERİSİ RAIN 6000 SERIES

Teknik Özellikler / Technical Specifications	47
Ana Profiller / Main Profiles	48
Yardımcı Profiller / Assistan Profiles	49
Destek Sacları / Steel Reinforcement	49
Uygulamalar / Applications	50

SÜRME SERİSİ SLIDING SERIES

Teknik Özellikler / Technical Specifications	55
Ana Profiller / Main Profiles	56
Yardımcı Profiller / Assistan Profiles	57
Destek Sacları / Steel Reinforcement	57
Uygulamalar / Applications	58

PERVAZLI SÜRME SERİSİ SLIDING SERIES WITH BORDER

Teknik Özellikler / Technical Specifications	65
Ana Profiller / Main Profiles	66
Yardımcı Profiller / Assistan Profiles	67
Destek Sacları / Steel Reinforcement	67
Uygulamalar / Applications	68

YENİ SÜRME SERİSİ NEW SLIDING SERIES

Teknik Özellikler / Technical Specifications	73
Ana Profiller / Main Profiles	74
Yardımcı Profiller / Assistan Profiles	75
Destek Sacları / Steel Reinforcement	75
Uygulamalar / Applications	76

PANJUR SERİSİ LOUVER SERIES

Teknik Özellikler / Technical Specifications	83
Ana Profiller / Main Profiles	84
Enjeksiyon Ürünleri / Injection Products	85
Uygulamalar / Applications	86
Teknik Detaylar / Technical Details	89
Genel Bilgilendirme / General Information	90



Boz Kahverengi
(g8102_g7)



Altın Meşe



Antrasit Gri



Bataklık Meşesi



Ceviz



Gri



Koyu Meşe
(g8001_g7)



Kül
(g8101_g7)



Maun



Siyah



Vizon



Şampanya



PVC Kapi ve Pencere Sistem esitleri

PVC Door and Window System Types

KARPEN PVC'nin retmekte olduėu Kapi ve Pencere Sistemleri profil geniřliėine ve kullanım řekline gre ařaėıdaki gibi sıralanabilir.

Door and Window Systems produced by KARPEN PVC can be listed as follows according to profile width and usage.

YAėMUR 6000 SERİ YAėMUR 6000 SERİ	60 mm geniřliėinde 3 odacıklı bir seri olup, izolasyon contalar ile saėlanır. <i>It is a 60 mm wide, 3-chamber series, and insulation is provided with gaskets.</i>
BAYINDIR 6000 SERİ BAYINDIR 6000 SERİ	60 mm geniřliėinde 4 odacıklı bir seri olup, izolasyon contalar ile saėlanır. <i>It is a 60 mm wide, 4-chamber series, and insulation is provided with gaskets.</i>
OVAL 70'lik SERİ OVAL 70'lik SERİ	70 mm geniřliėinde 5 odacıklı bir seri olup, izolasyon contalar ile saėlanır. <i>It is a series with 5 chambers, 70 mm wide, and insulation is provided with gaskets.</i>
OVAL 70'lik HIGHLINE SERİ OVAL 70'lik HIGHLINE SERİ	70 mm geniřliėinde 3 mm et kalınlıėında, 5 odacıklı bir seri olup, izolasyon contalar ile saėlanır. <i>It is a 70 mm wide, 3 mm wall thickness, 5-chamber series, and insulation is provided with gaskets.</i>
KALE 7100 SERİ KALE 7100 SERİ	71 mm geniřliėinde 5 odacıklı bir seri olup, izolasyon contalar ile saėlanır. <i>It is a 71 mm wide 5-chamber series, and insulation is provided with gaskets.</i>
80'lik EXCELLENT SERİ 80'lik EXCELLENT SERİ	80 mm geniřliėinde 3,2 mm et kalınlıėında, 6 odacıklı bir seri olup, izolasyon contalar ile saėlanır. <i>It is a series with 6 chambers, 80 mm wide, 3.2 mm wall thickness, and insulation is provided with gaskets.</i>

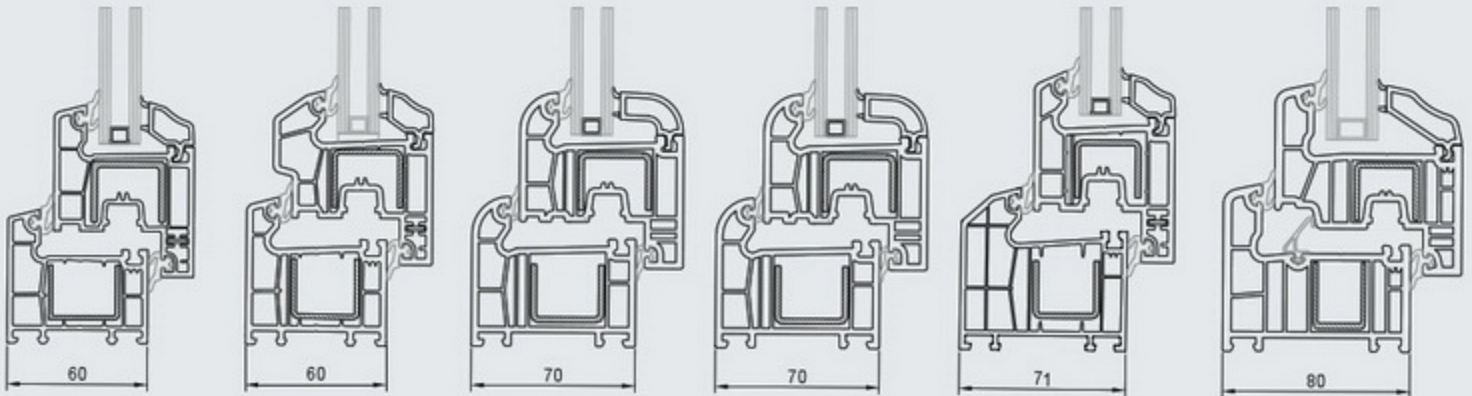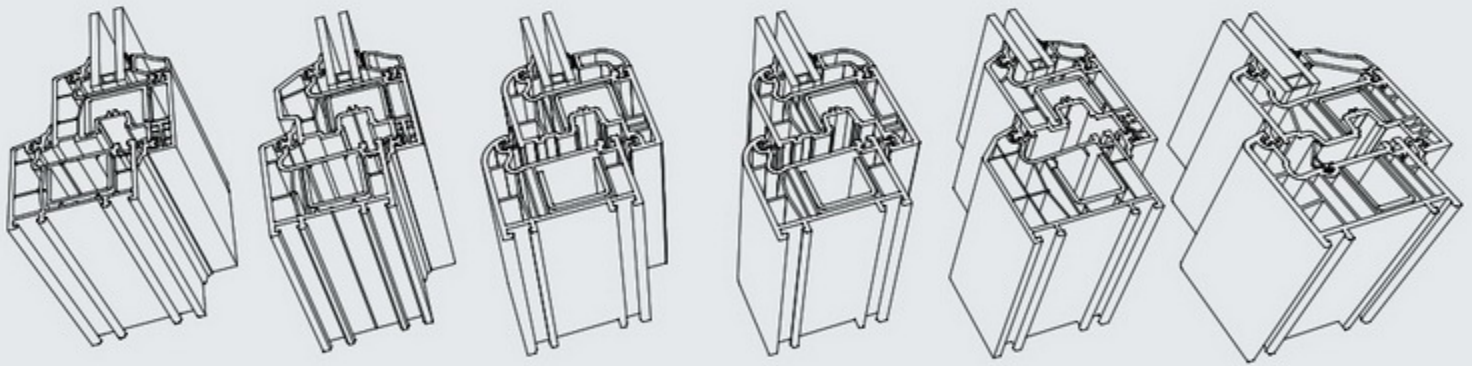

PVC Sürme Sistem Çeşitleri

PVC Sliding System Types

KARPEN PVC'nin üretmekte olduğu Kapı ve Pencere Sistemleri profil genişliğine ve kullanım şekline göre aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Door and Window Systems produced by KARPEN PVC can be listed as follows according to profile width and usage.

SÜRME SERİ

SÜRME SERİ

İkisi 83 mm, 3 odacıklı, biri 4 odacıklı 105,5 mm, profil genişliğine sahip tek ve çift kayar seridir. İzolasyon contalar ile sağlanır.

It is a single and double sliding series, two of which have 83 mm, 3 chambers, one of which has 4 chambers, 105.5 mm, profile width. Isolation is provided with gaskets.

PERVAZLI SÜRME SERİ

PERVAZLI SÜRME SERİ

İkisi 73 mm, 3 odacıklı, biri 5 odacıklı, 112 mm profil genişliğine sahip çift kayarlı seridir. Sineklikli ve sinekiksiz seçenekleriyle mükemmel tasarım, izolasyon contalar ile sağlanır.


It is a series of double slides, two of them 73 mm, 3 chambers, one of 5 chambers, 112 mm profile width. Perfect design with and without fly screen options is provided with insulation gaskets.

YENİ SÜRME SERİ

YENİ SÜRME SERİ

62 mm genişliğinde, 4 odacıklı bir seri olup, çift kayarlı seridir. İzolasyon contalar ile sağlanır.

It is a 62 mm wide, 4-chamber series, double sliding series. Isolation is provided with gaskets.

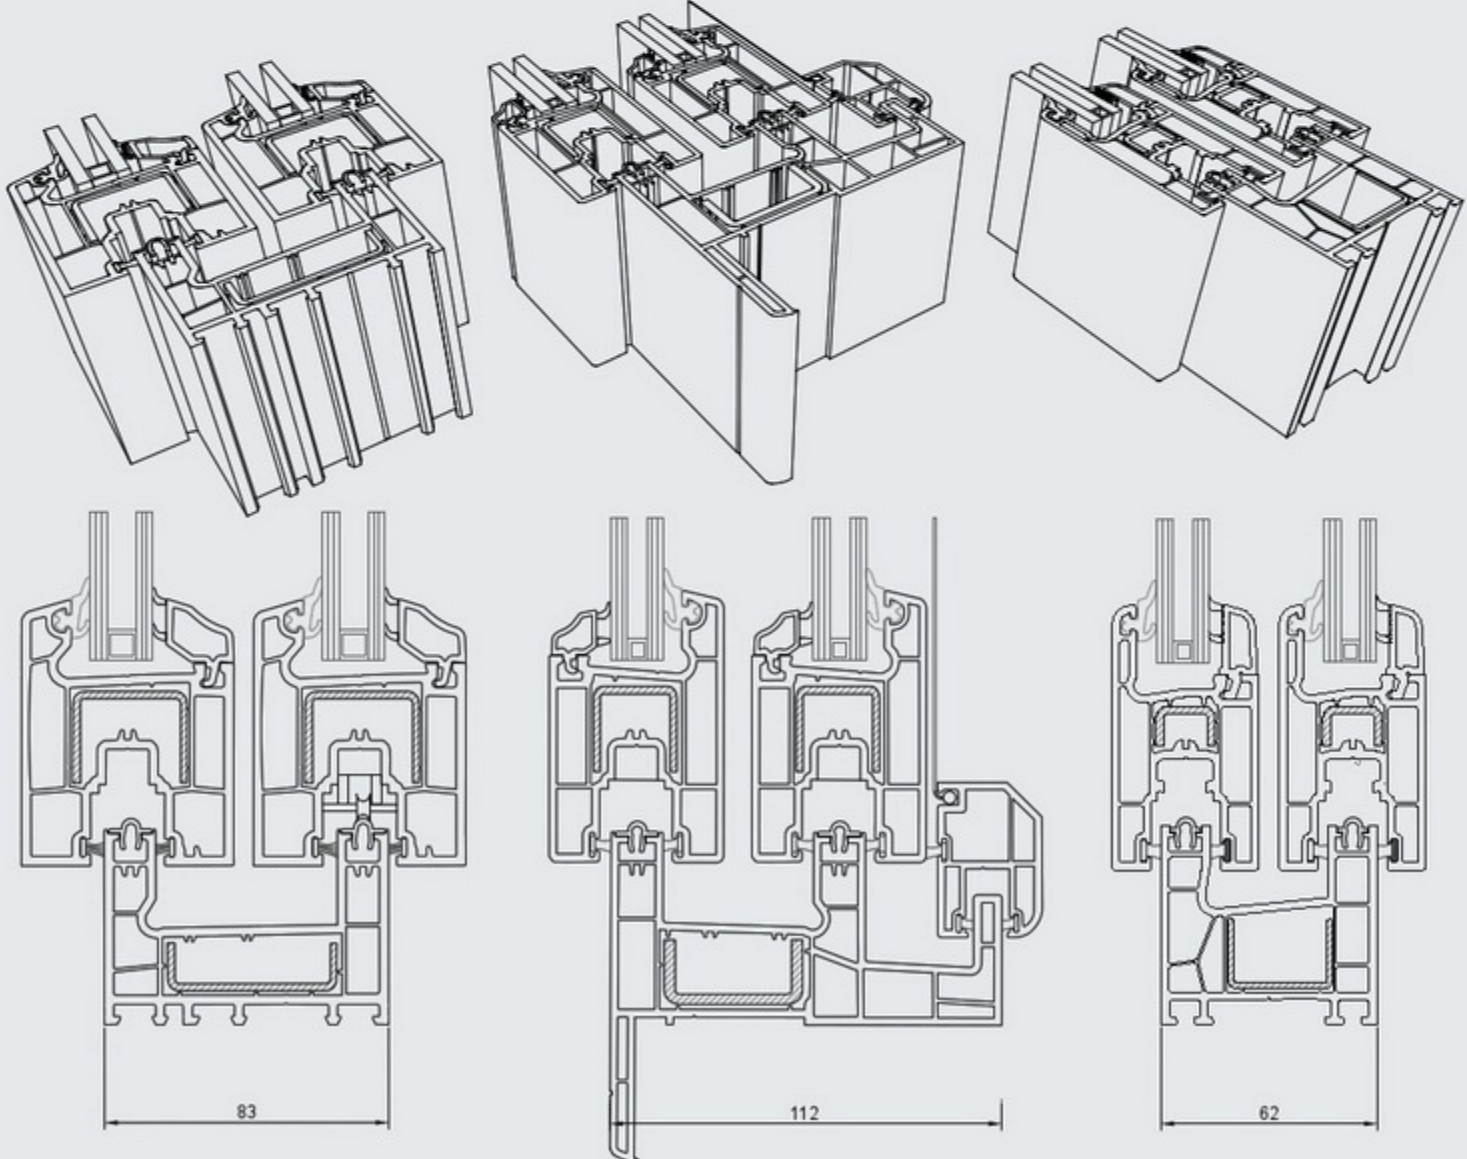



80'lik EXCELLENT SERİSİ EXCELLENT SERIES



80'lik EXCELLENT SERİSİ


EXCELLENT SERIES

Teknik Özellikler


Technical Specifications

- 80 mm kasa profil sayesinde estetik ve dolgun görünüm sağlamaktadır
- Modern mimarlar ve bireysel yatırımcıların tüm standartlarını karşılayan yüksek kalitede, yüksek enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil bir üründür
- Sistemde kullanılan özel kasa, kanat contaları ve 3. ara conta özelliği sayesinde kışın ısının dış ortamdan iç ortama geçmesi engellenirken, yazın ise dış ortamdaki sıcak havanın iç ortama geçişi engellenmekte böylece hem yaz ve kış aylarında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
- Modern mimarlar ve bireysel yatırımcıların tüm standartlarını karşılayan yüksek kalitede, yüksek enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil bir üründür.
- Tüm teknik ve görsel detaylara cevap veren 80 mm profil genişliği, 6 odacıklı tasarımı ve 3. conta seçeneği ile bir sistem bütünlüğü sunuyor ve bu parametreler ile en üst düzey performans değerlerini yakalıyor.
- Tüm mevsim şartlarına karşı dayanıklılık
- Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile ısıcam(24-32 mm) uygulama imkanı
- Ahşap desenli laminasyon uygulama seçenekleri
- Standartlara uygun ispanyolet
- Tek tırnak çıta yuvası
- Ara contanın tam yalıtım sağlaması için kanat iç kısımlarına kademeli conta uygulaması
- Tek açılım çift açılım ve çift kanat açılım seçenekleri
- Mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu
- 3.2 mm et kalınlığı


- It provides aesthetic and plump appearance through 80 mm Frame profile.
- High energy saving new generation product that meets all the standards of modern architects and individual investors.
- The special frame, sash gaskets used in the system and through 3rd. Equalizing gasket prevent the heat transfer in the winter from the inside to the outside. In the summer hot weather in the outdoor environment is prevented from outside to Inside. In this way, saving energy in both summer and winter time.
- Answering all technical and visual details 80 mm profile width, with 6 chamber design and 3rd gasket option offers a system integrity with these parameters it gets the highest performance values.
- Resistance to all season conditions.
- Possibility to apply double glass with gray gasket glass beads in different thicknesses.
- Wood - patterned lamination application options
- Espagnolette up to standard
- Single quotes slat home
- Application of graduated gasket to the interior of the casement so that intermediate gasket can provide full insulation
- Single turn, tilt and turn and double casement options
- Perfectly heat, sound and water insulation
- 3.2 mm wall thickness

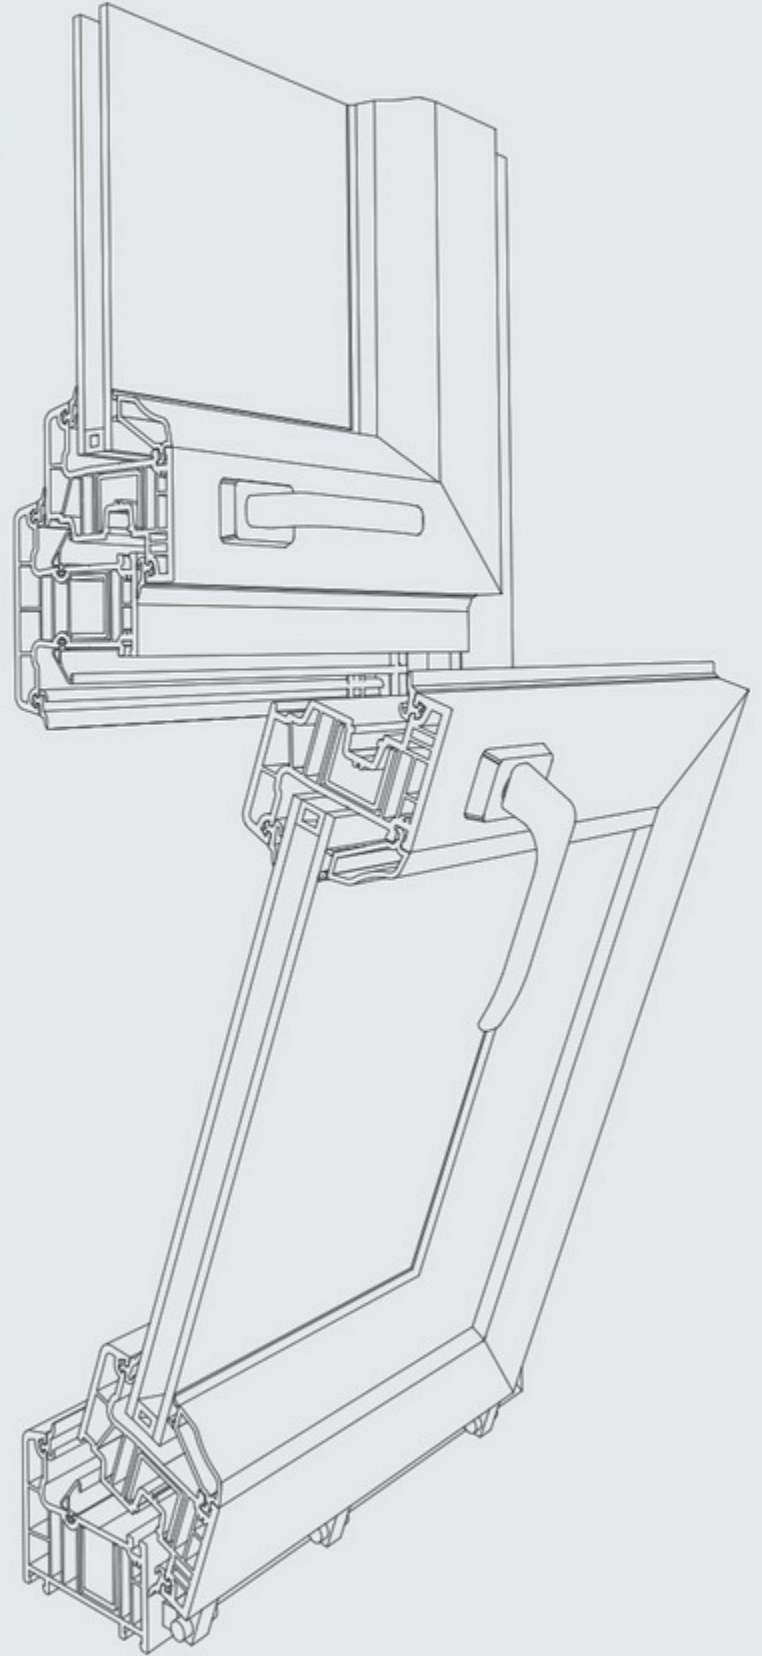


ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES

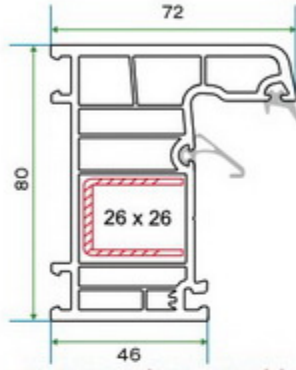


(KSR 001) 80'LİK KASA PROFİLİ
(KSR 001) 80 FRAME PROFILE

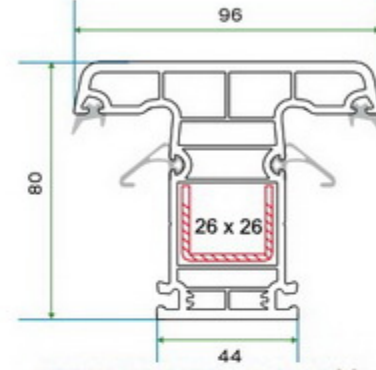


(KSR 002) 80'LİK ORTA KAYIT PROFİLİ
(KSR 002) 80 MULLION PROFILE

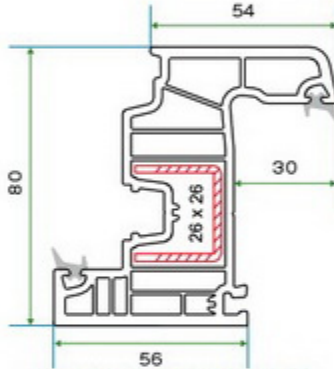


(KSR 003) 80'LİK KANAT PROFİLİ
(KSR 003) 80 SASH PROFILE

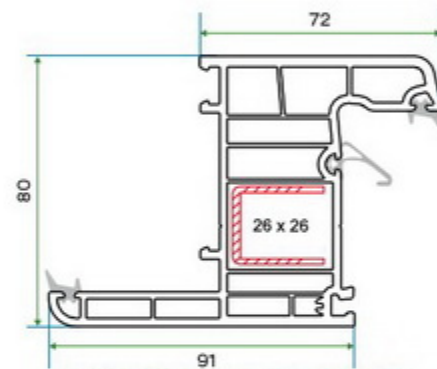


(KSR 004) 80'LİK PERVAZLI KASA PROFİLİ
(KSR 004) FRAME PROFILE WITH BORDER

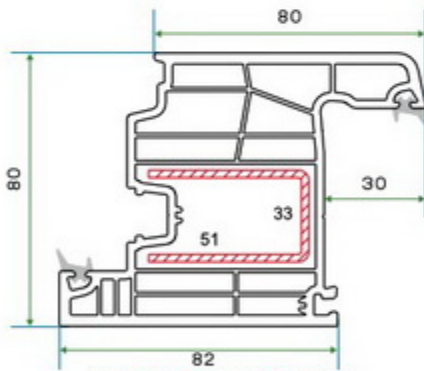

(KSR 005) 80'LİK KAPI PROFİLİ
(KSR 005) 80 DOOR PROFILE

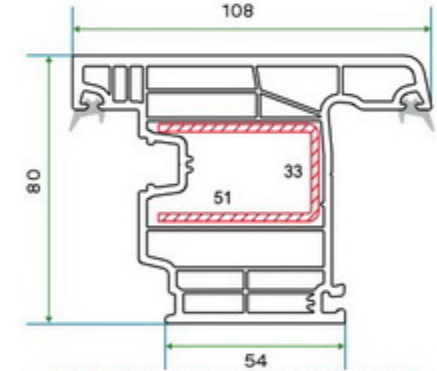



(KSR 006) 80'LİK DIŞA AÇILIR KAPI PROFİLİ
(KSR 006) 80 OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE

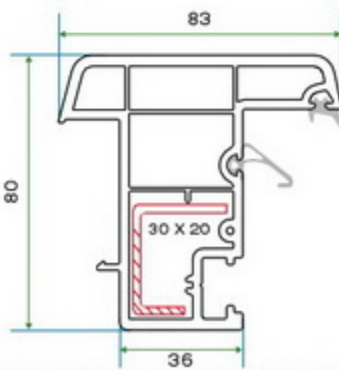

(KSR 007) 80'LİK HAREKETLİ ORTA KAYIT PROFİLİ
(KSR 007) 80 MOVABLE MULLION PROFILE




3. ARA CONTASI METRE TÖL BAZINDA SATILMAKTADIR.
3. INTERMEDIATE GASKET IS SOLD IN METER TULLE BASIS.

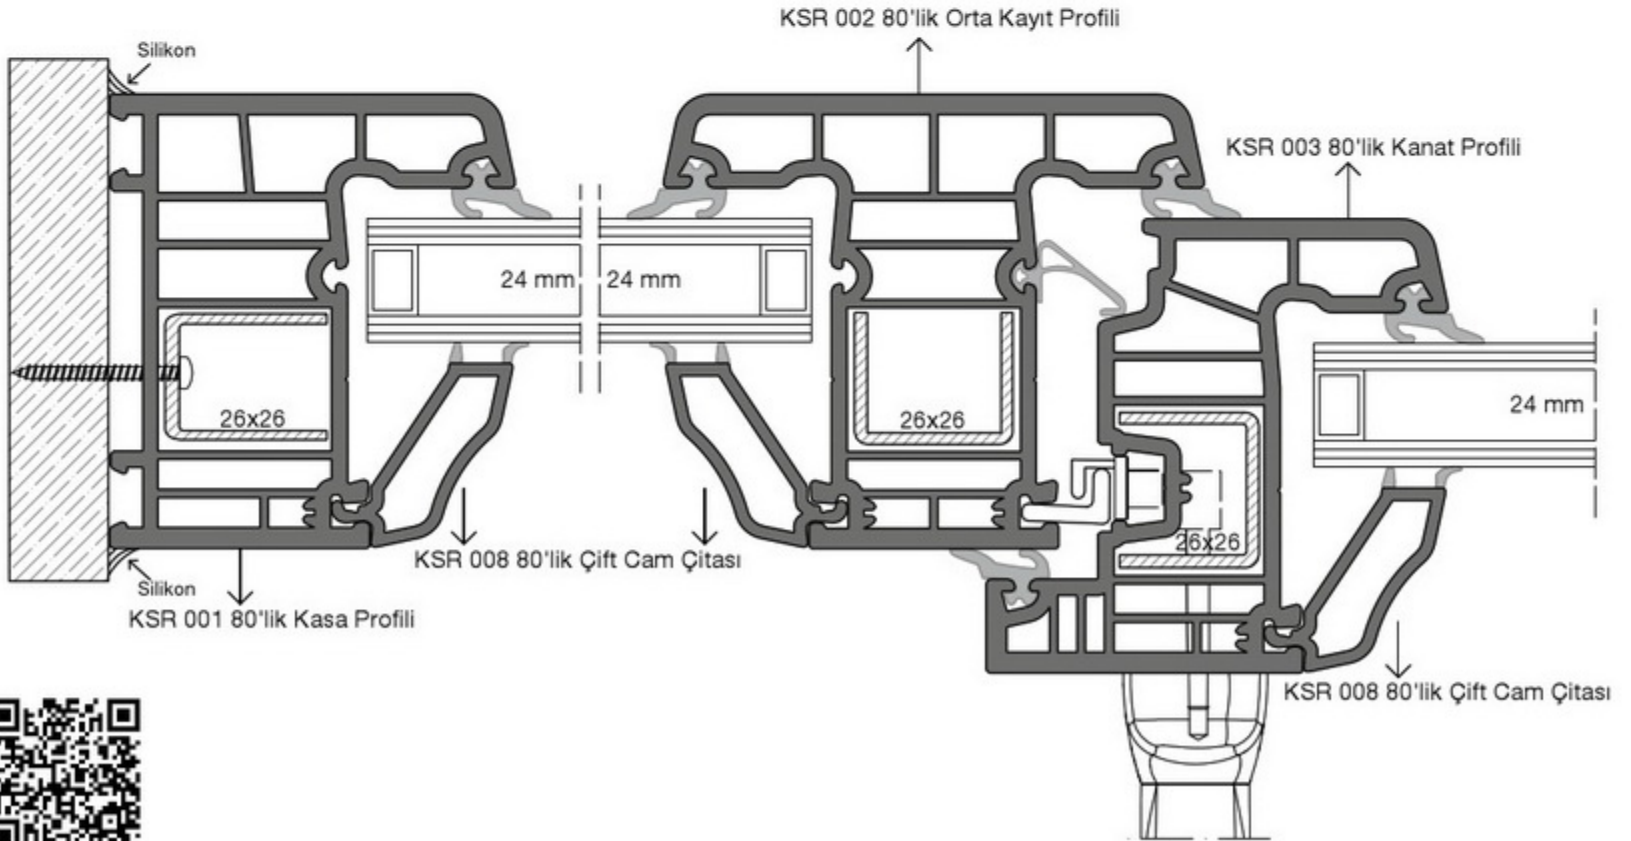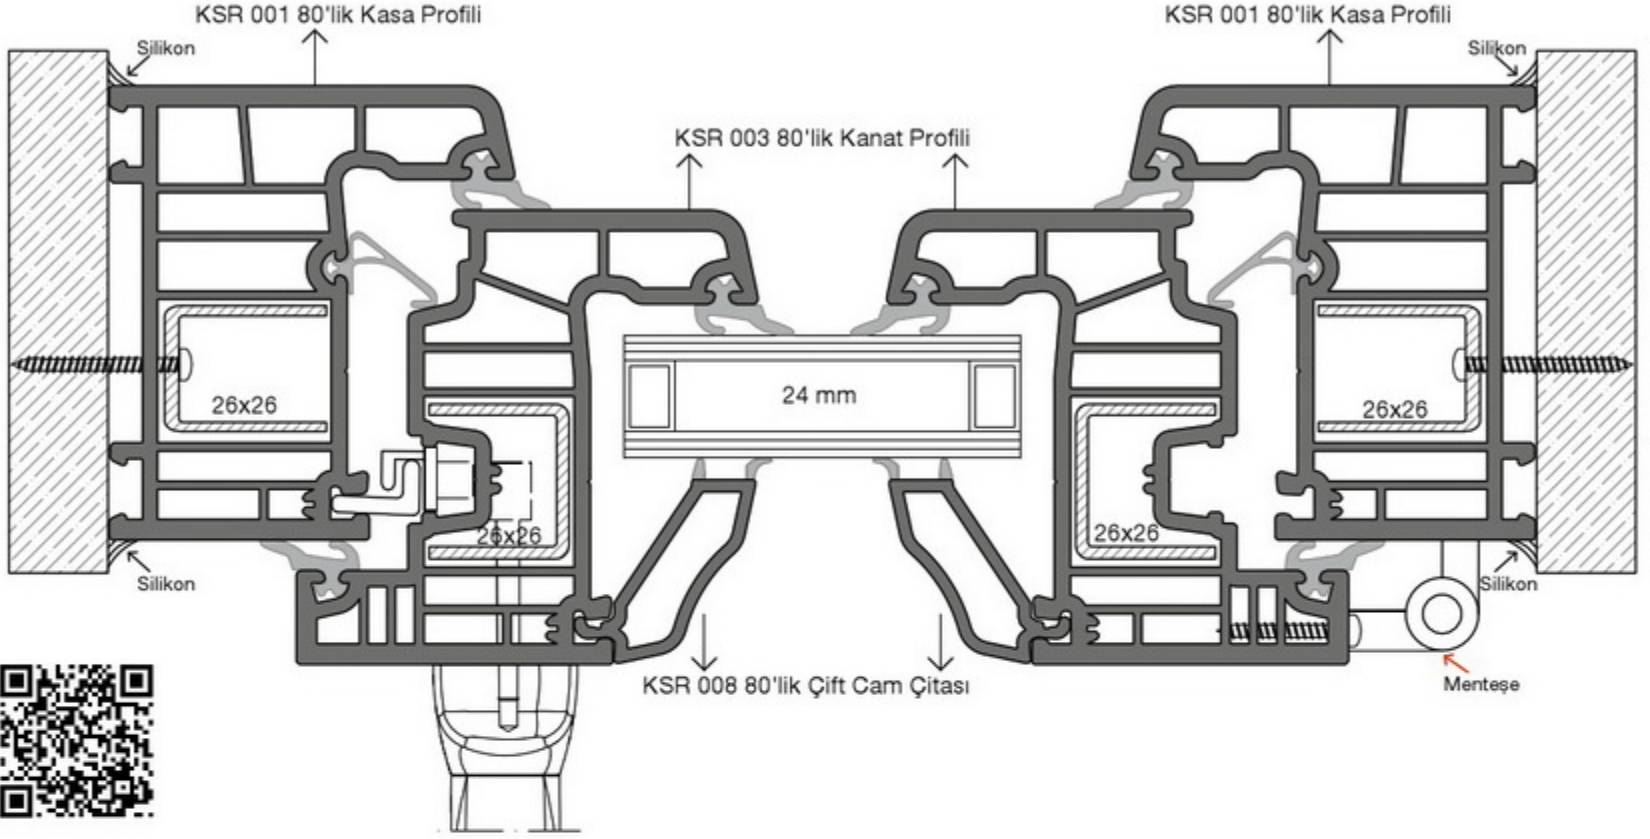


Excellent Series


YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES

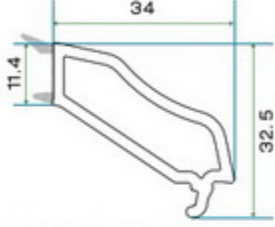


(KSR 008) 80'LIK ÇİFT CAM ÇİTASI
(KSR 008) 80 DOUBLE WITH GRAY GASKET




(KSR 009) 80'LIK ÜÇ CAM ÇİTASI
(KSR 009) 80 TRIPLE WITH GRAY GASKET

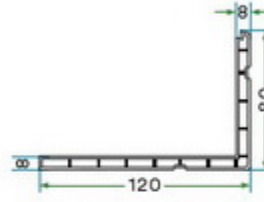


K 6010 80x120 PERVAZ PROFİLİ
K 6010 80 x 120 BORDER PROFILE



K 6008 LAMBRI PROFİLİ
K 6008 PANEL PROFILE




K 6032 LAMBRI PROFİLİ
K 6032 PANEL PROFILE




K 6014 T KAPATMA PROFİLİ
K 6014 T CLOSING PROFILE




K 6015 ÇAKMA PERVAZ PROFİLİ
K 6015 NAILING BORDER PROFILE




K 6024 60 x 90 PERVAZ PROFİLİ
K 6024 60 x 90 BORDER PROFILE

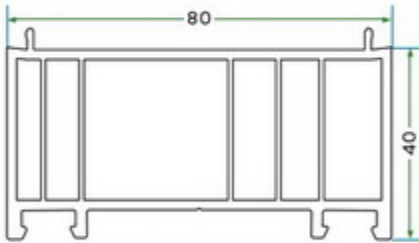

KSR 010 80'LIK KASA YÜKSELTME APARATI
K 6025 DRAIN CLOSING STRIP



K 6025 KANAL KAPATMA ÇİTASI
K 6025 DRAIN CLOSING STRIP




K 6013 BAĞ PROFİLİ
K 6013 COUPLING PROFILE

DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT



KASA DESTEK SAÇI
FRAME STEEL REINFORCEMENT



KANAT VE ORTA KAYIT DESTEK SAÇI
SASH AND MULLION STEEL REINFORCEMENT




PERVAZLI KASA DESTEK SAÇI
BORDER FRAME STEEL REINFORCEMENT



HAREKETLİ ORTA KAYIT DESTEK SAÇI
MOVING MULLION STEEL REINFORCEMENT




KAPI PROFİLİ DESTEK SAÇI
DOOR STEEL REINFORCEMENT







DIŞA AÇILIR KAPI PROFİLİ DESTEK SAÇI
OUTWARD DOOR STEEL REINFORCEMENT

İÇ MEKAN


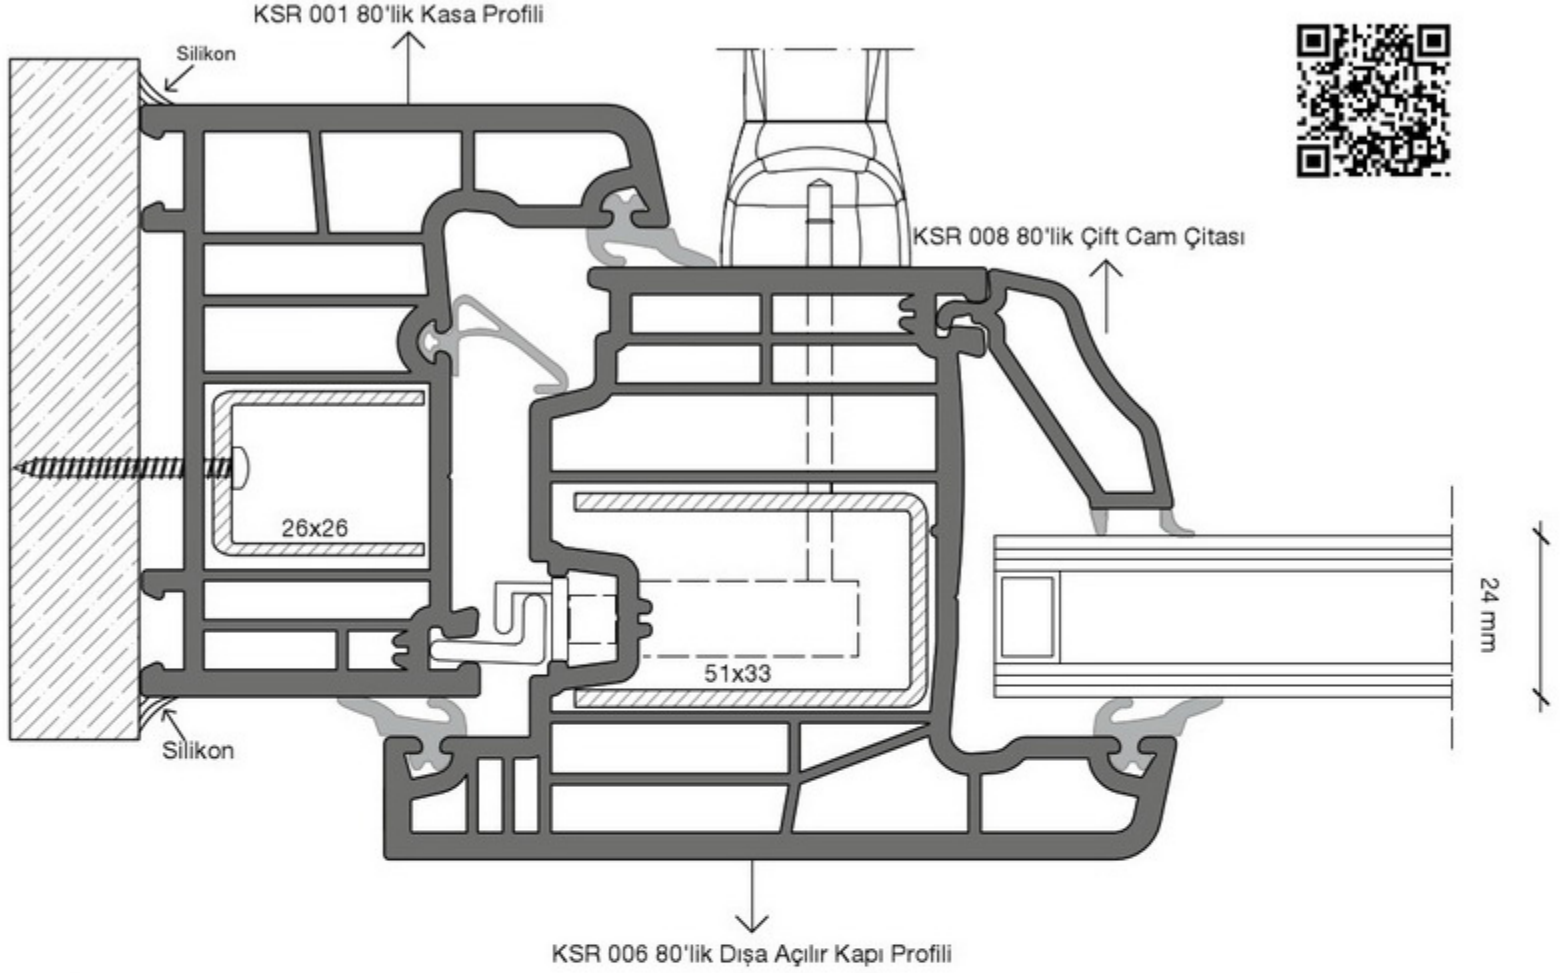


DIŞ MEKAN

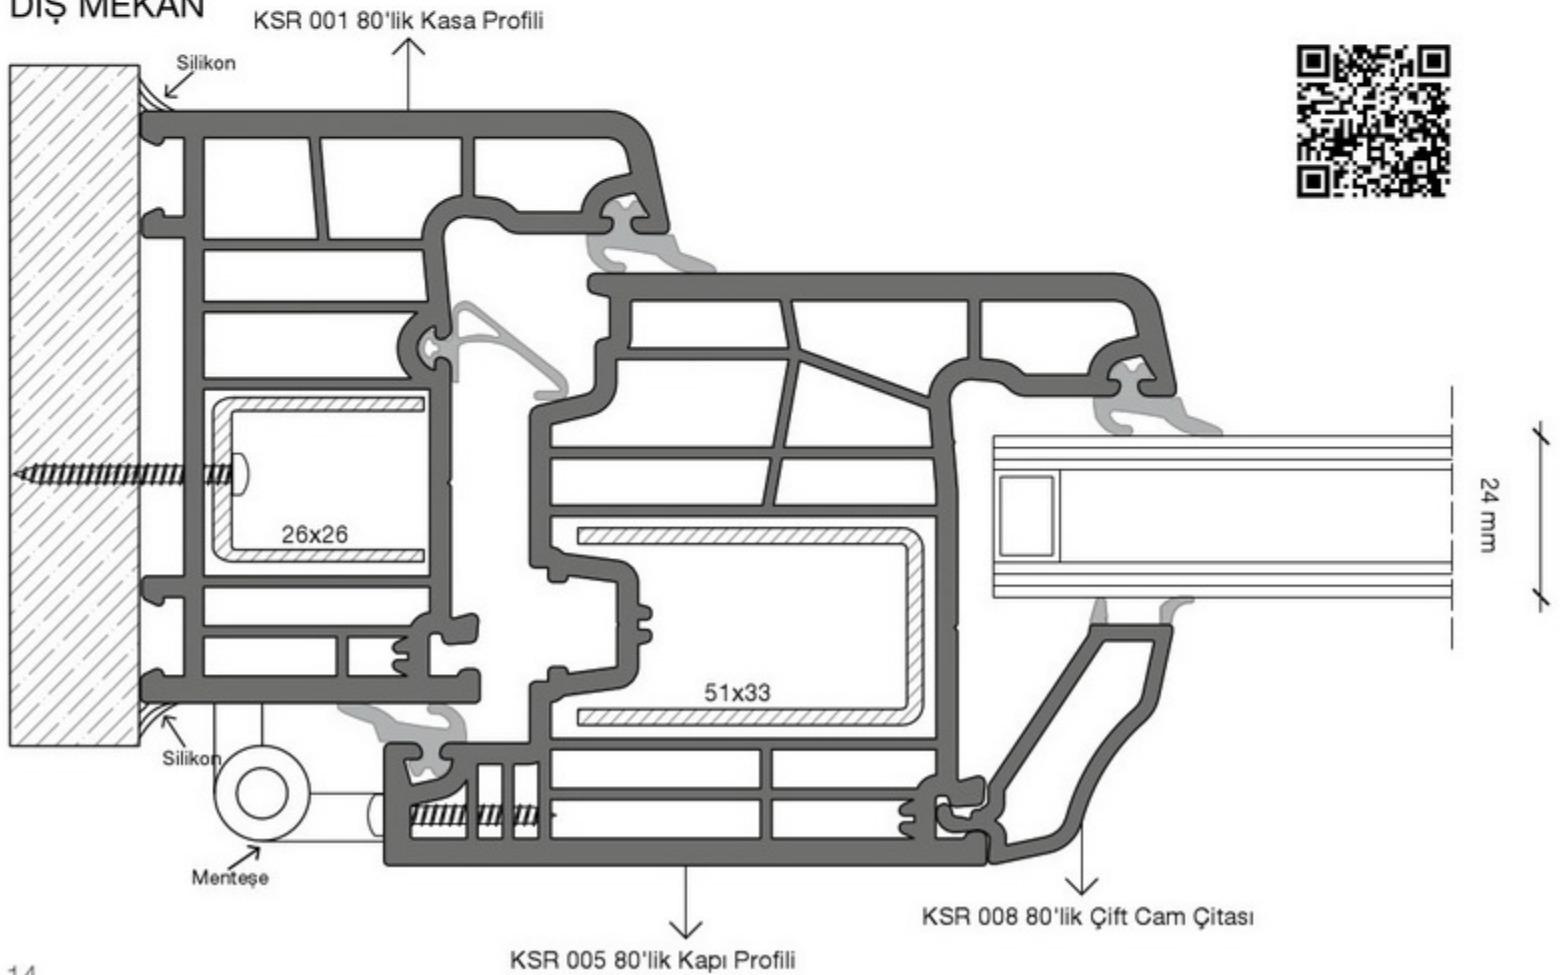

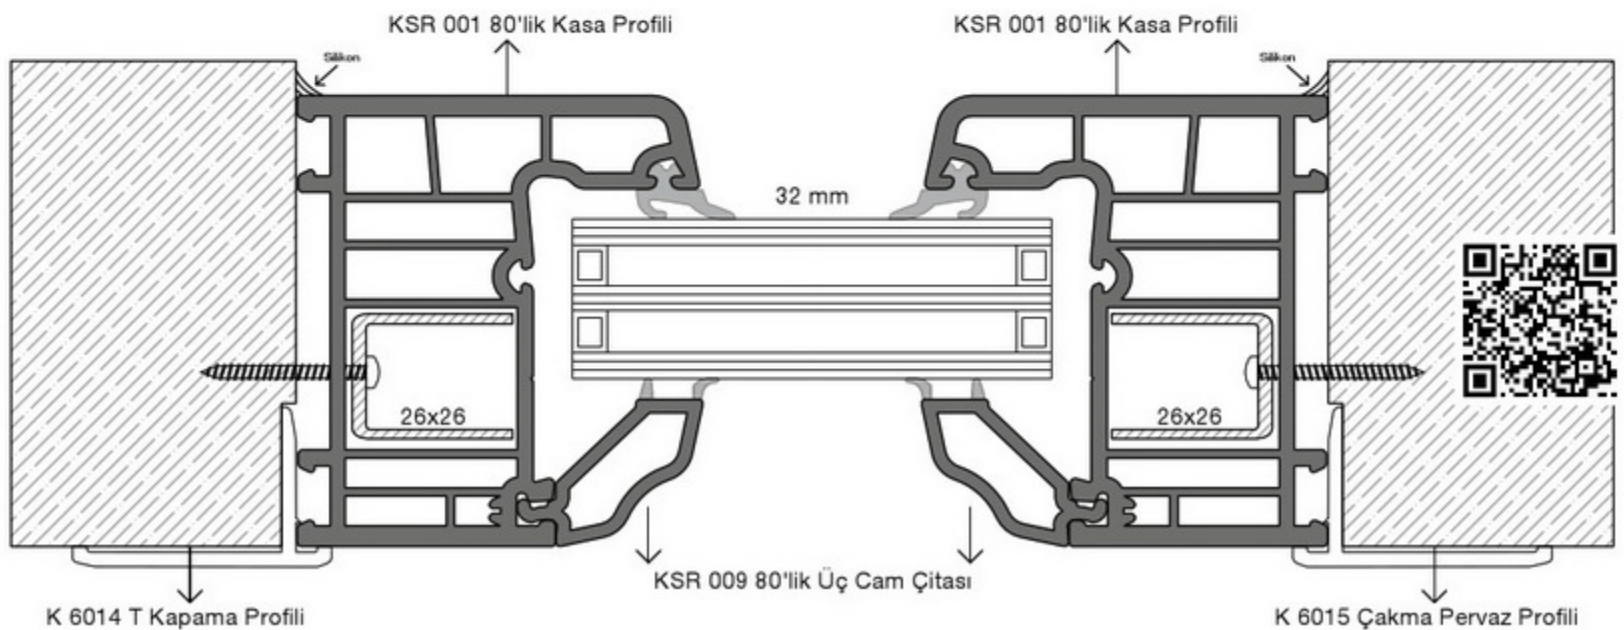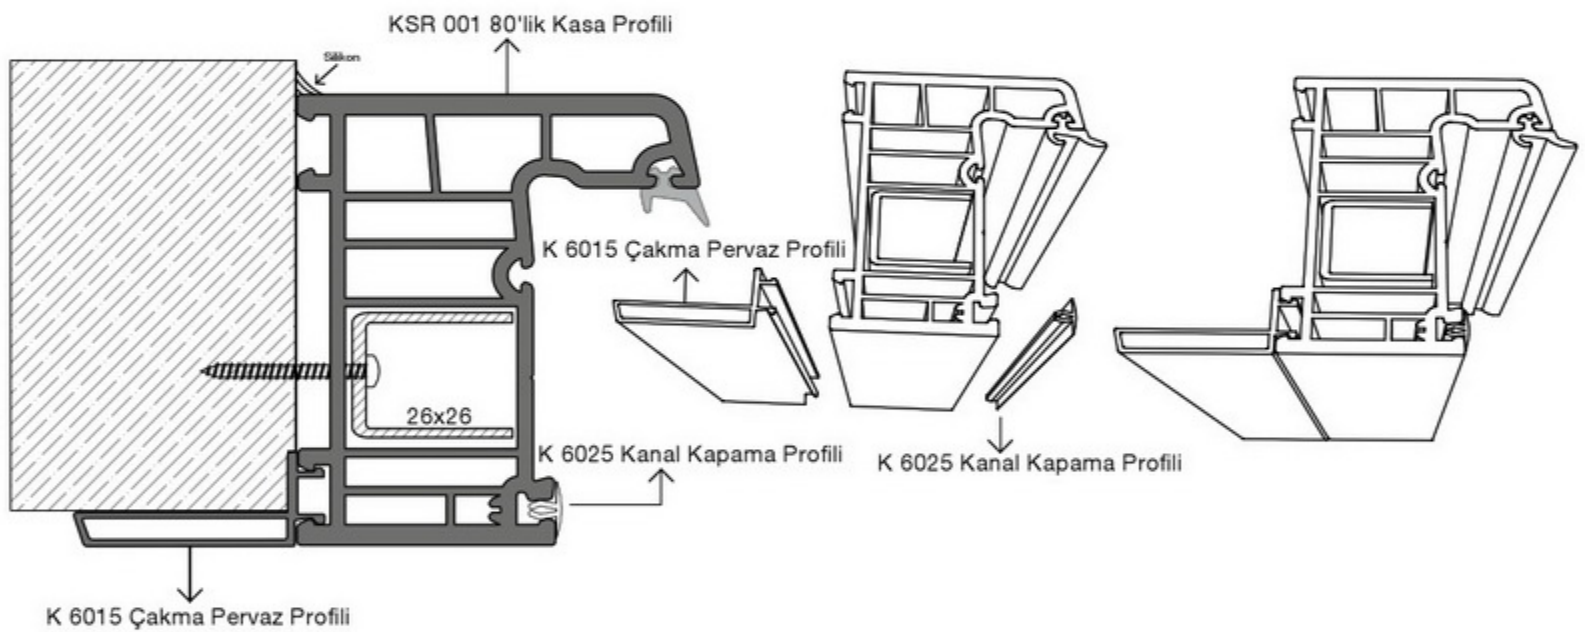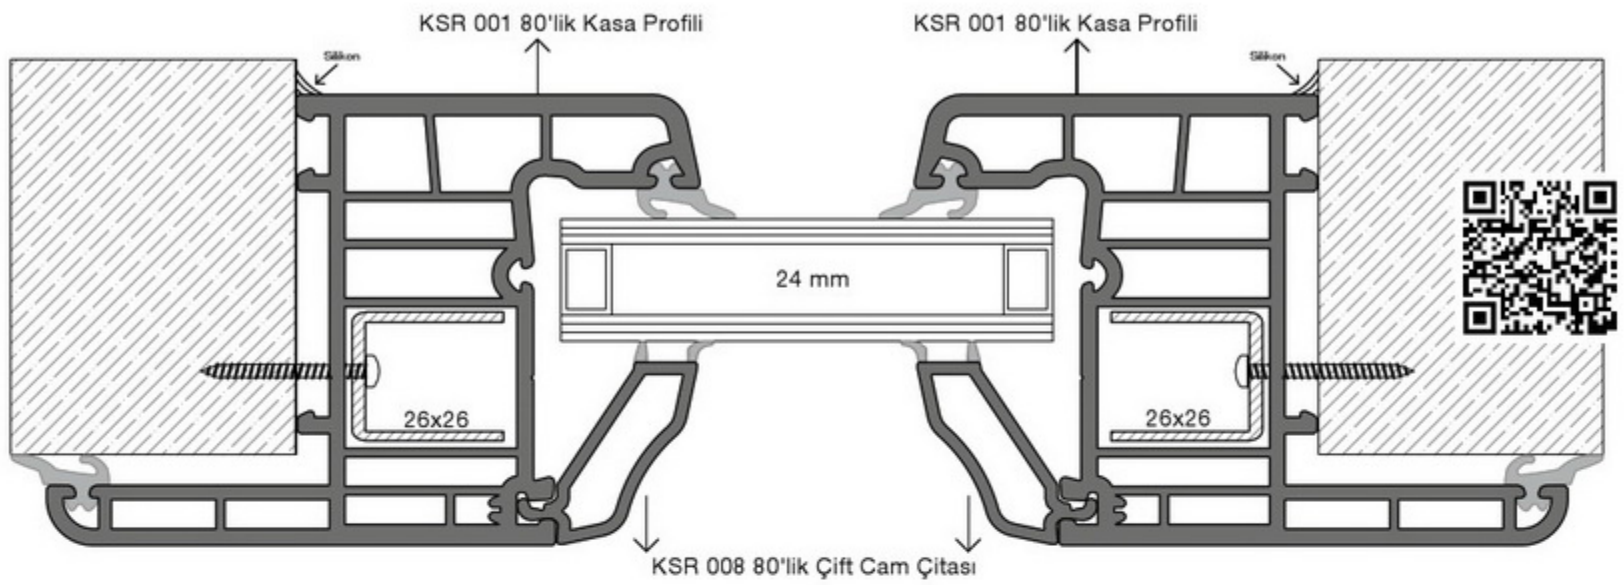

Excellent Series

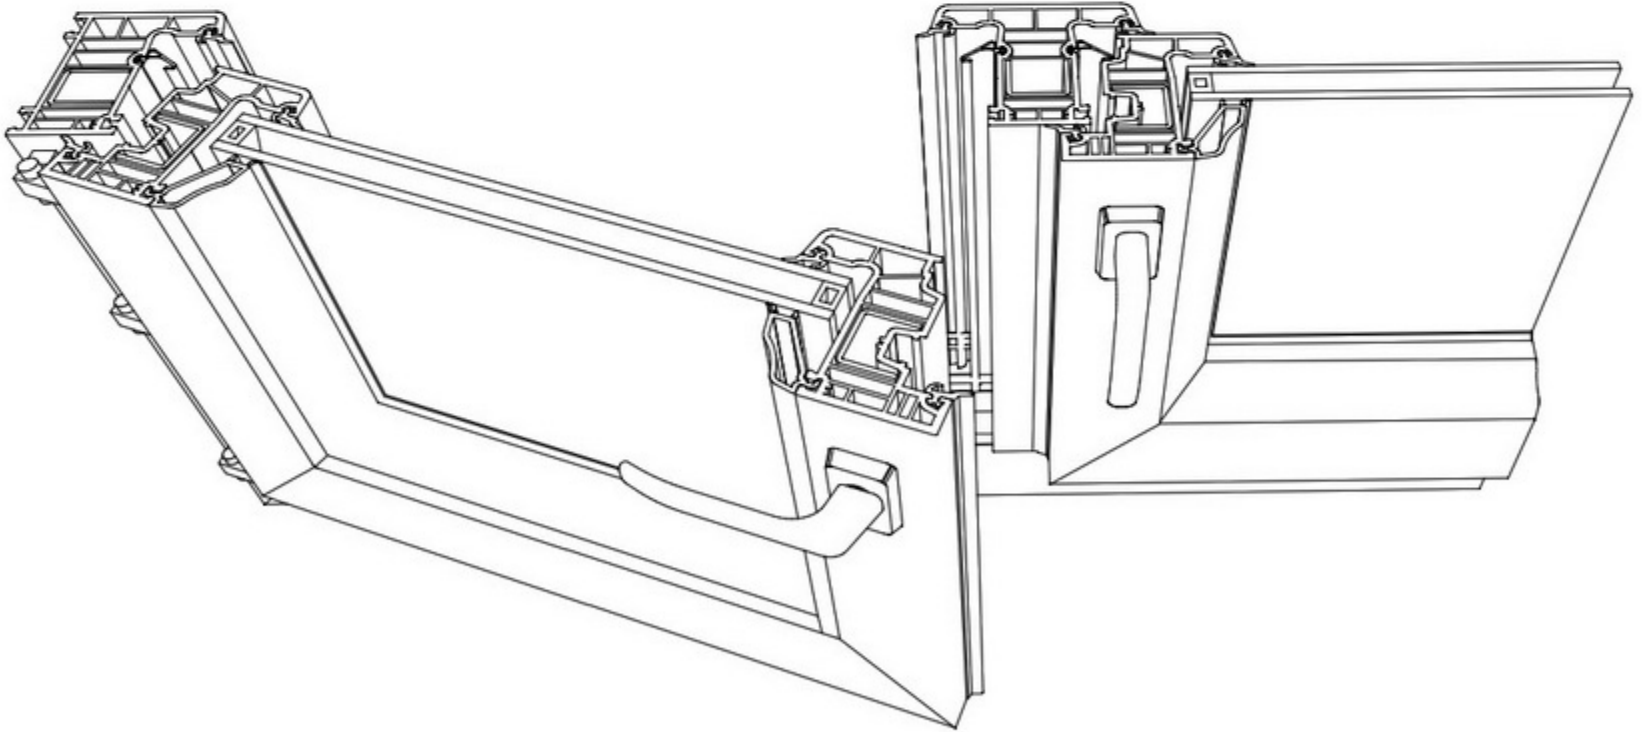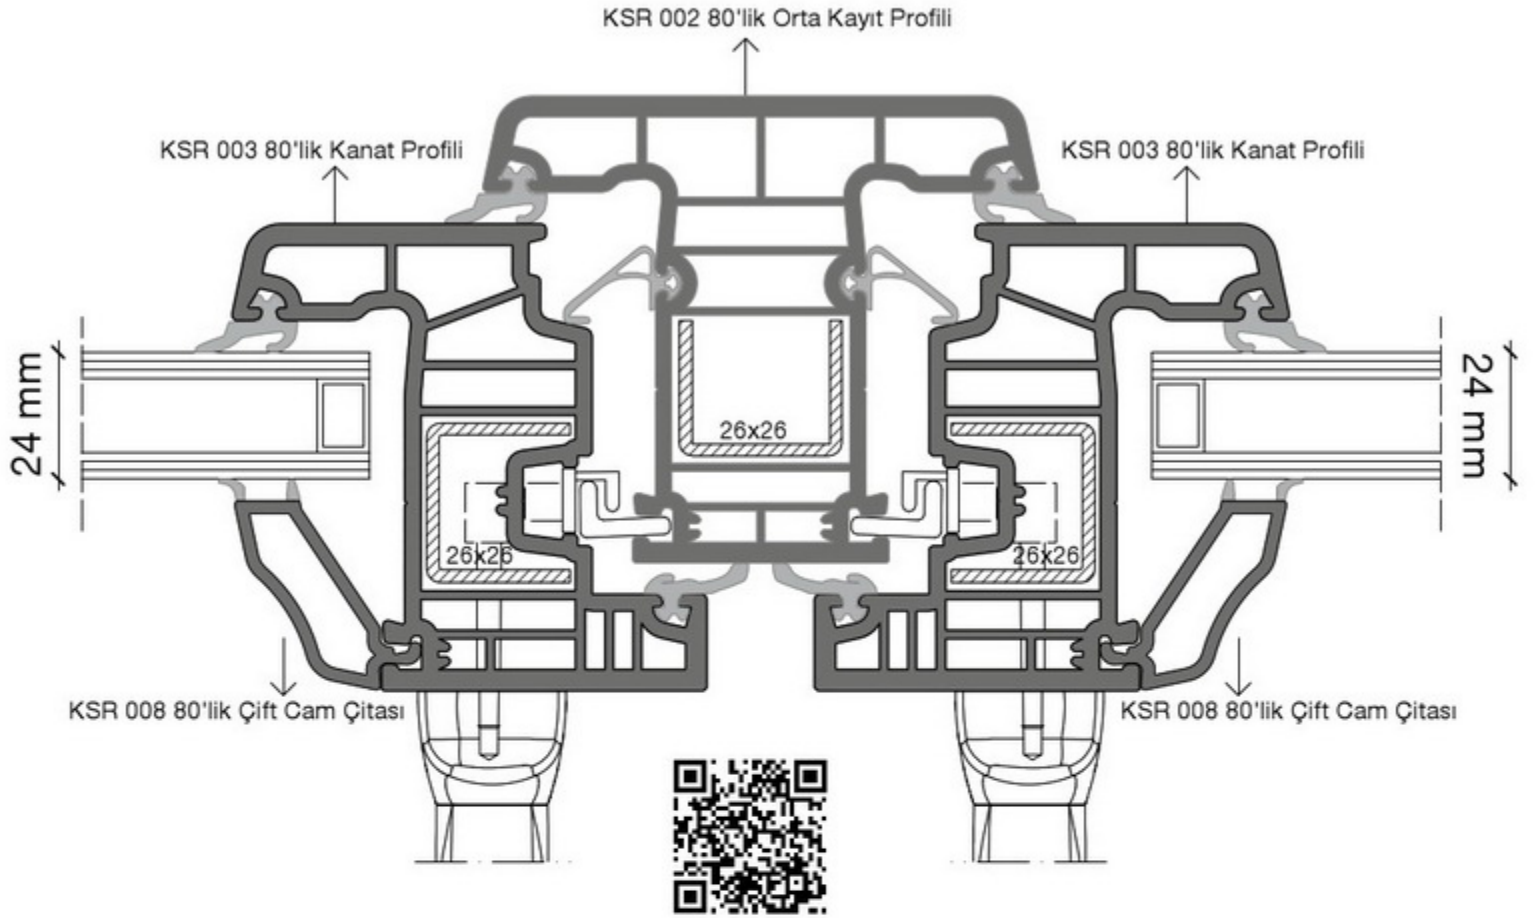

BU UYGULAMALARIDA İNCELEYİNİZ / SEE THESE APPLICATIONS





HIGHLINE 70'lik OVAL SERİSİ

HIGLINE OVAL SERIES



HIGHLINE 70'LIK OVAL SERİSİ


HIGLINE OVAL SERIES

Teknik Özellikler

Technical Specifications


- Doğrudan duvara uygulama imkanı
- Özel oval hatları sayesinde kolayca temizlenen Oval seri iç ve dış mekanlar arasındaki uyumu amaçlar
- Farklı ara boşluklara sahip cam uygulama imkanı (4+10,5+4), (4+16+4), vs.
- Kasa kanat ve Orta kayıta tek tip destek sacı
- İç ve dış conta uygulaması
- Profillerde estetik 5 odacıkla yüksek mukavemet
- Özel tasarlanmış su kanalı, Dışa doğru 30°'lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su, nem rahatlıkla dışarı atılır.
- 3.0 mm et kalınlığı

- Application on wall directly
- Easy cleaning oval series on special oval lines harmonized
- Application of double glass has different blank spaces (4+10,5+4), (4+16+4), etc.
- One type base sheet iron
- Application of internal and external gasgets
- Aesthetic and high resistance with 5 little rooms on profiles
- Water and humidity are easily threw out in favor of specially Designed water canay incynation 30 toward outside and water collection reservoir.
- 3.0 mm wall thickness

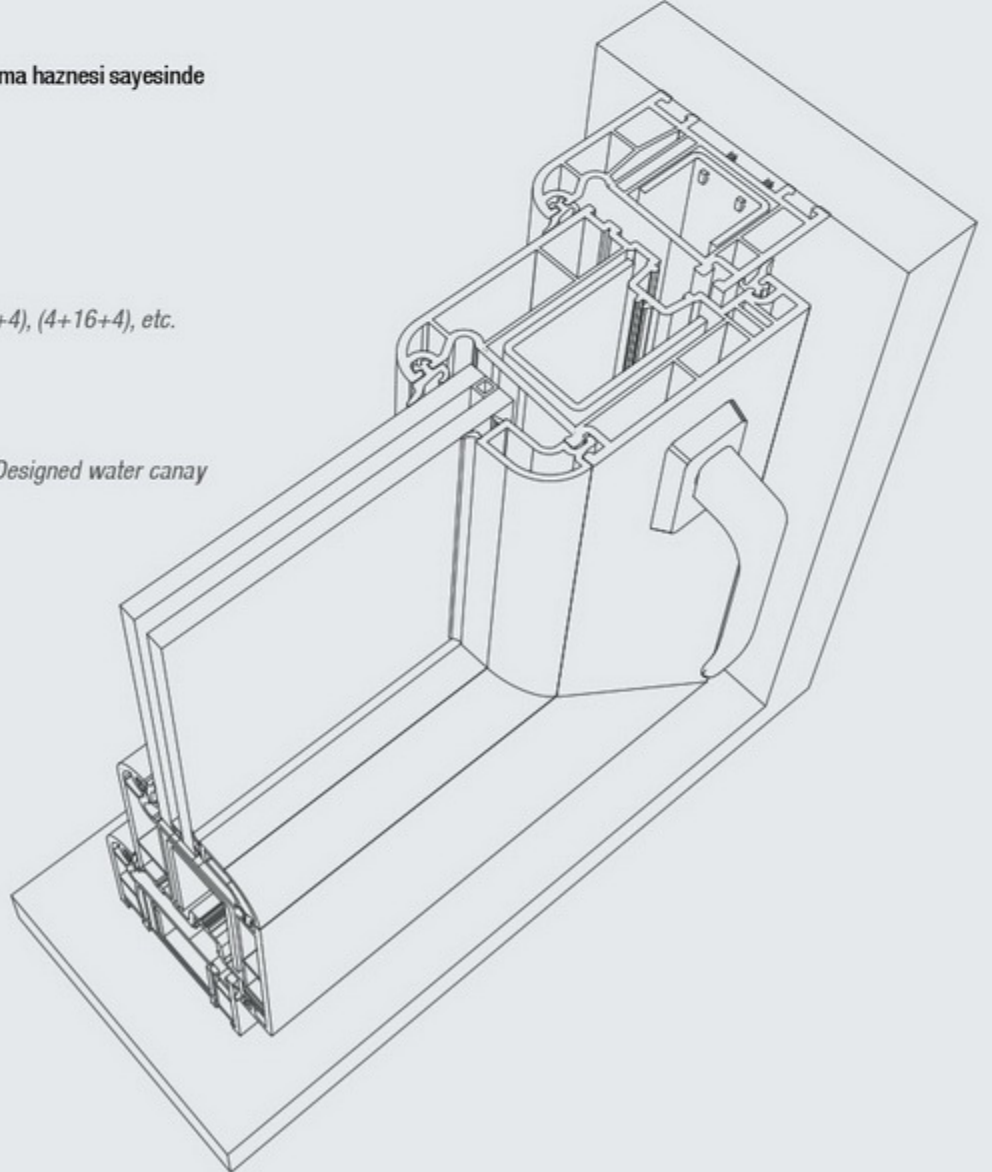


Higline 70'lik Oval Serimizin Ana Profillerinin Et Kalınlığı 3 mm'dir


ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES

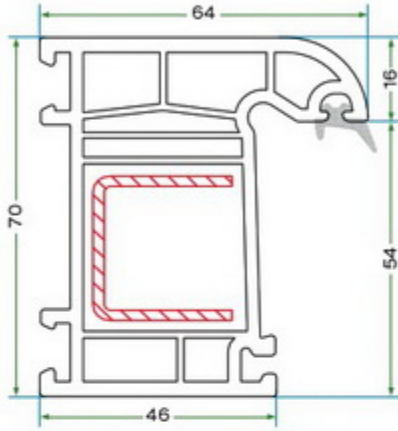


KRS 001 70'LİK KASA PROFİLİ
KRS 001 70 FRAME PROFILE

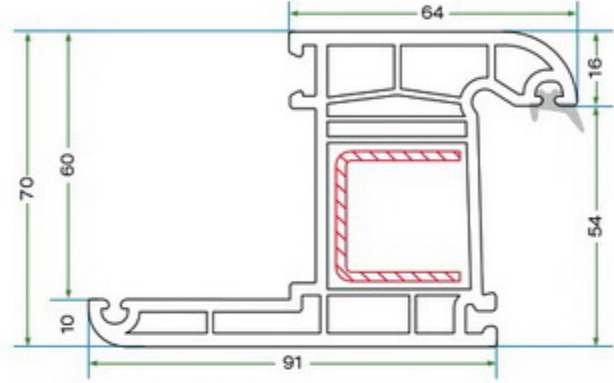


KRS 005 70'LİK PERVAZLI KASA PROFİLİ
KRS 005 70 FRAME PROFILE WITH BORDER

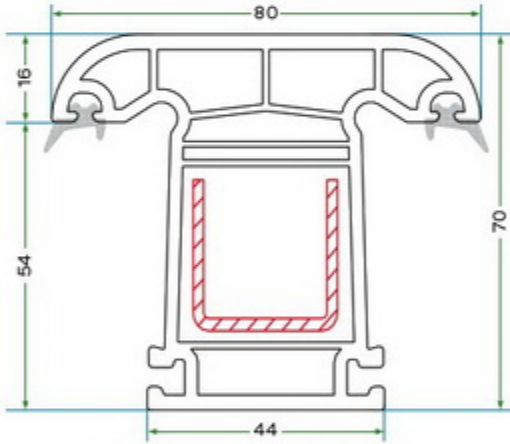


KRS 002 70'LİK ORTA KAYIT PROFİLİ
KRS 002 70 MULLION PROFILE

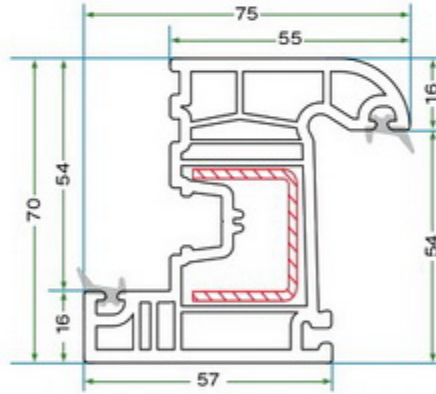


KRS 003 70'LİK DÜZ KANAT PROFİLİ
KRS 003 70 FLAT SASH PROFILE

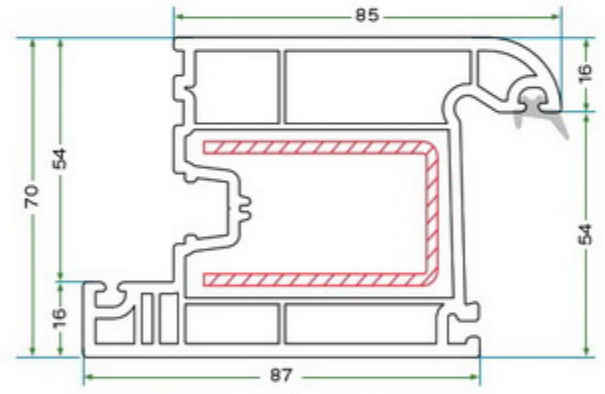

KRS 004 70'LİK KAPI PROFİLİ
KRS 004 70 DOOR SASH PROFILE

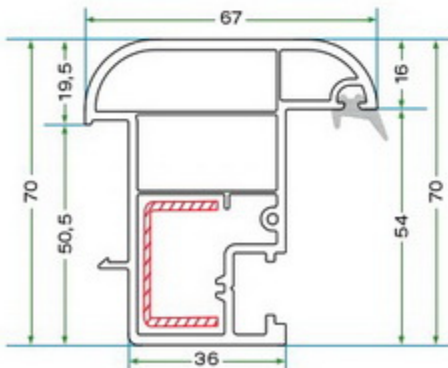


KRS 009 70'LİK OVAL HAREKETLİ ORTA KAYIT PROFİLİ
KRS 009 OVAL MOVABLE MULLION PROFILE

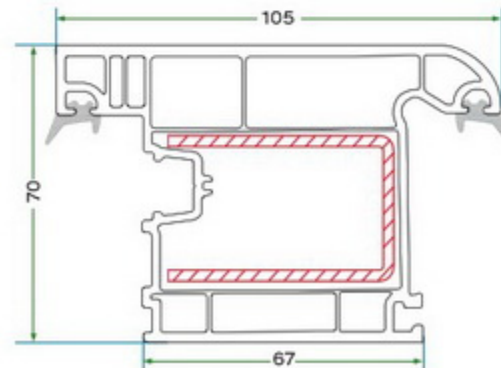

KRS 010 70'LİK DIŞA AÇILIR KAPI PROFİLİ
KRS 010 OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE


UYGULAMALAR / APPLICATIONS

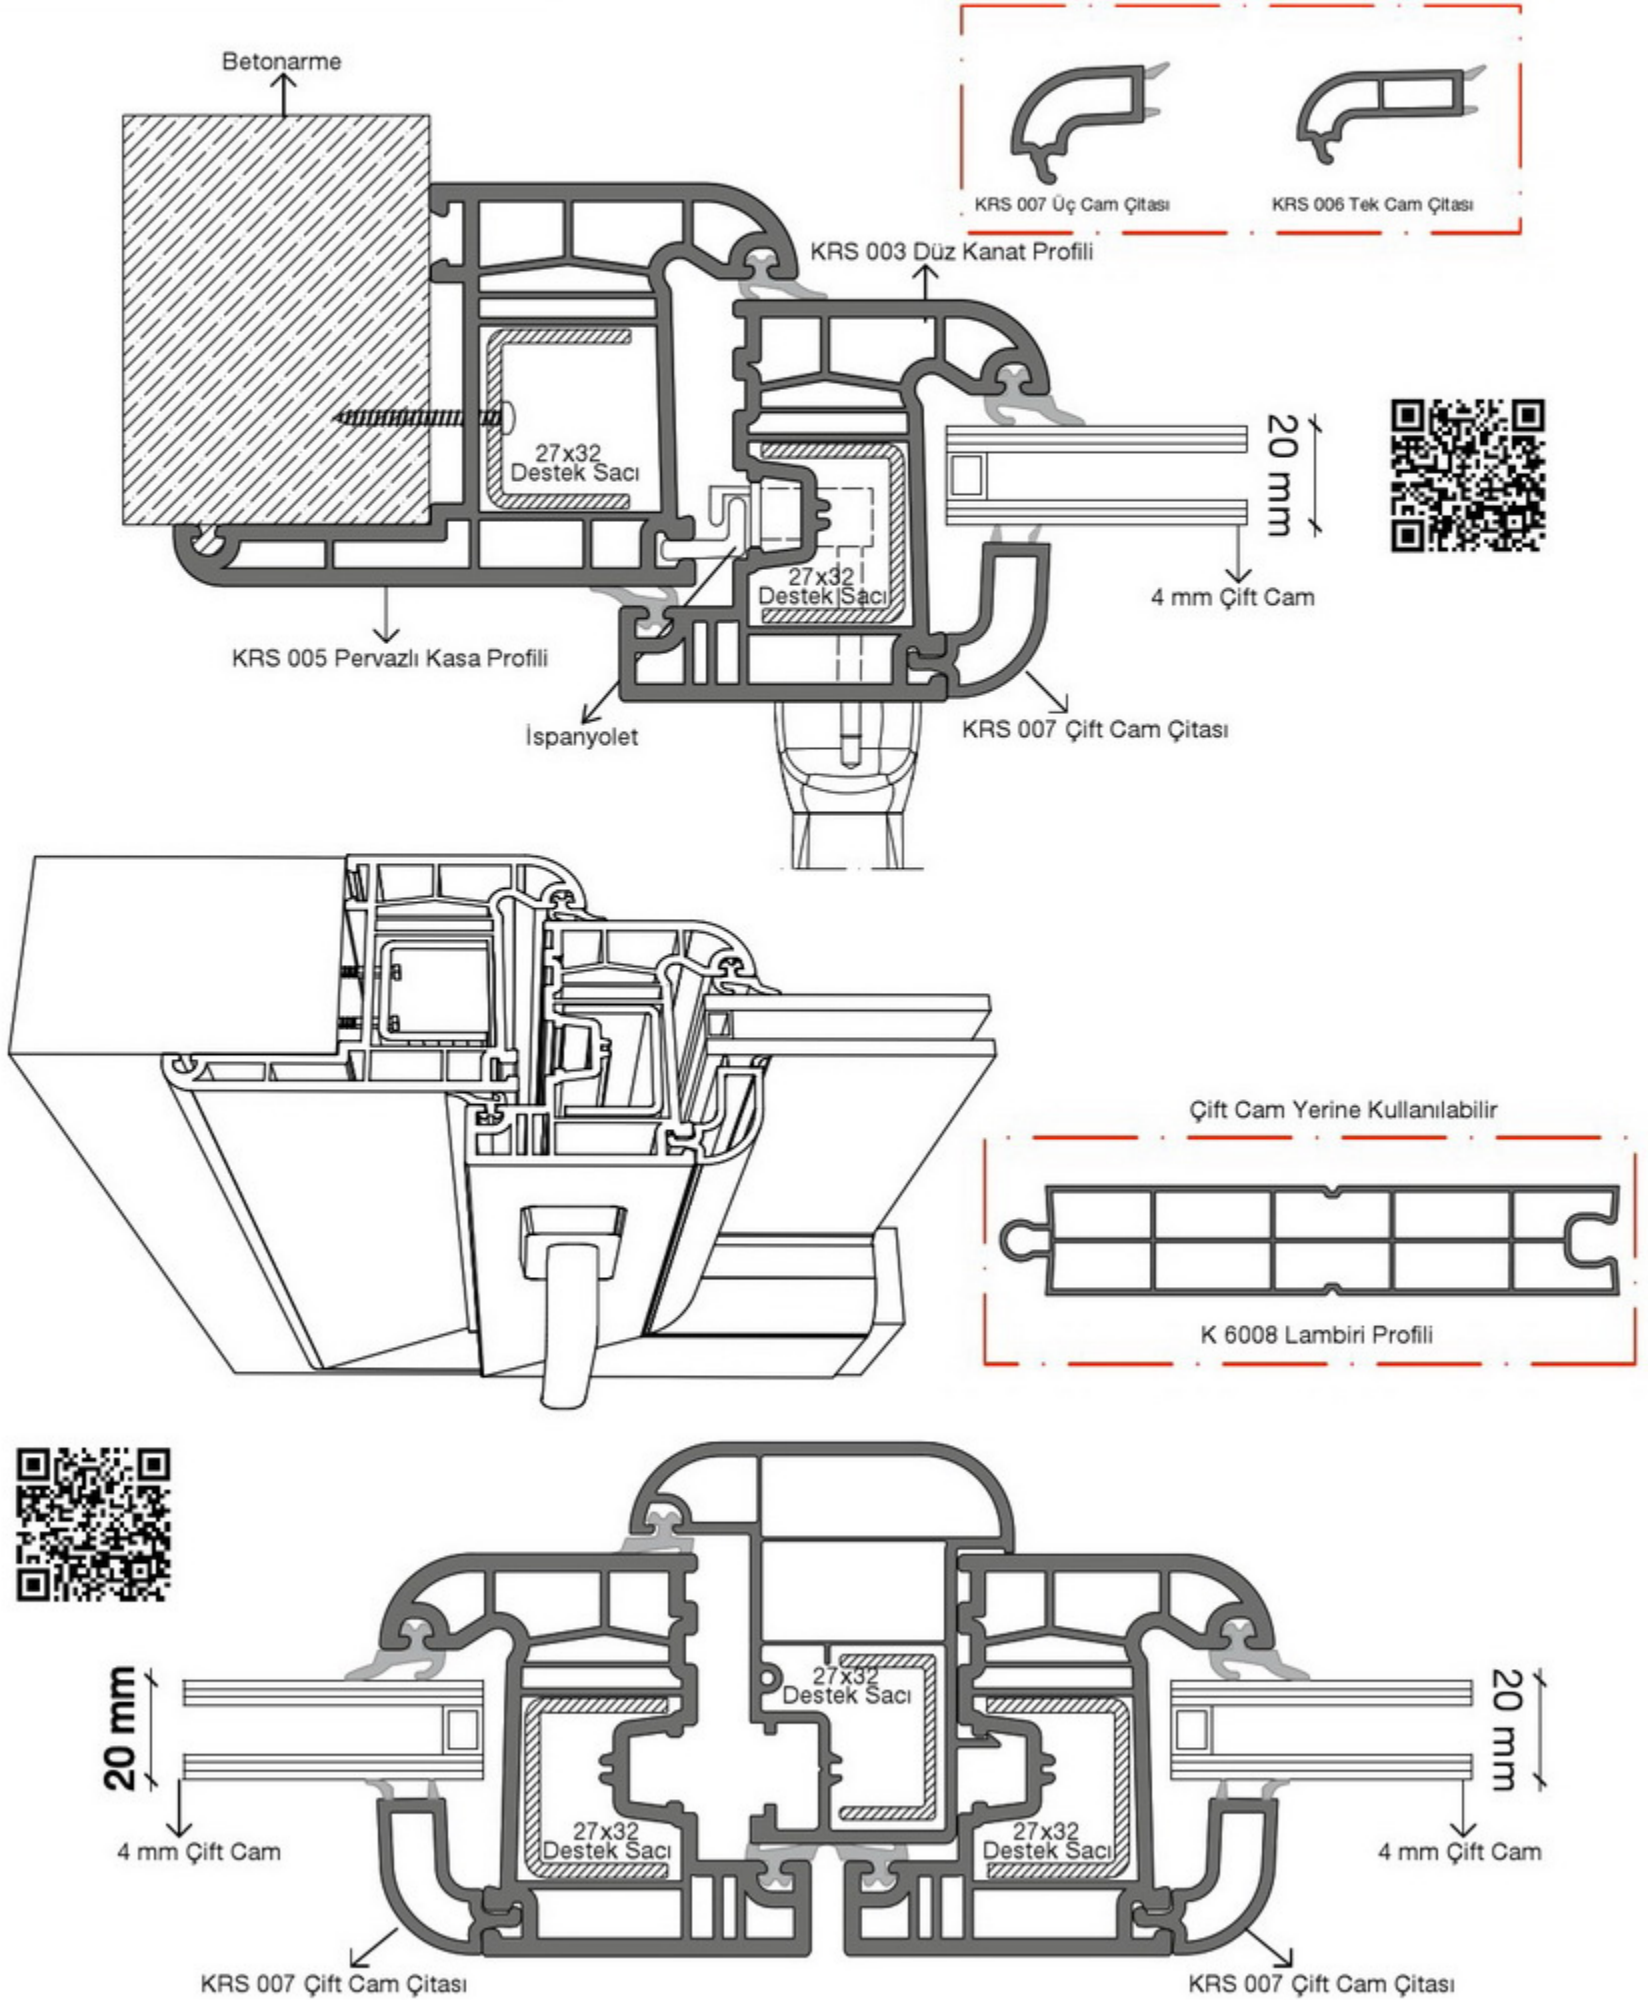

Highline Oval Series

The Wall Thickness of the Main Profiles of our Higline 70 Oval Series is 3 mm.


YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES

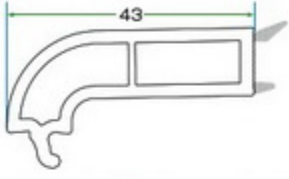


KRS 006 70'LİK TEK CAM ÇİTASI
KRS 006 70 SINGLE GLASS
BEAD WITH GRAY GASKET




KRS 007 70'LİK ÇİFT CAM ÇİTASI
KRS 006 70 DOUBLE GLASS
BEAD WITH GRAY GASKET




KRS 007 70'LİK ÜÇ CAM ÇİTASI
KRS 006 70 TRIPLE GLASS
BEAD WITH GRAY GASKET




K 6008 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6008 PANEL PROFILE




K 6032 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6032 PANEL PROFILE

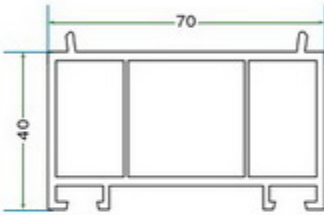


KRS 011 KASA YÜKSELTME APARATI
KRS 011 CASE UPGRADE APPARATUS




K 6012 PVC BORU PROFİLİ
K 6012 PVC PIPE PROFILE




KKS 006 70 mm KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ
KKS 006 70 mm CORNER ADAPTER




K 6010 80 x 120 PERVAZLI PROFİLİ
K 6010 80 x 120 BORDER PROFILE




K 6024 60 x 90 PERVAZ PROFİLİ
K 6024 60 x 90 BORDER PROFILE



K 6014 T KAPATMA PROFİLİ
K 6014 T CLOSING PROFILE




K 6025 KANAL KAPATMA ÇİTASI
K 6025 DRAIN CLOSING STRIP




K 6013 BAĞ PROFİLİ
K 6013 COUPLING PROFILE


DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT




KASA, PERVAZLI KASA, ORTA KAYIT, DÜZ KANAT DESTEK SAÇI
FRAME, FRAME WITH, BORDER, MULLION, WINDOW SASH STEEL REINFORCEMENT

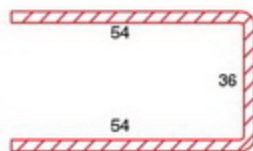


KAPI KANAT DESTEK SAÇI
DOOR SASH STEEL REINFORCEMENT

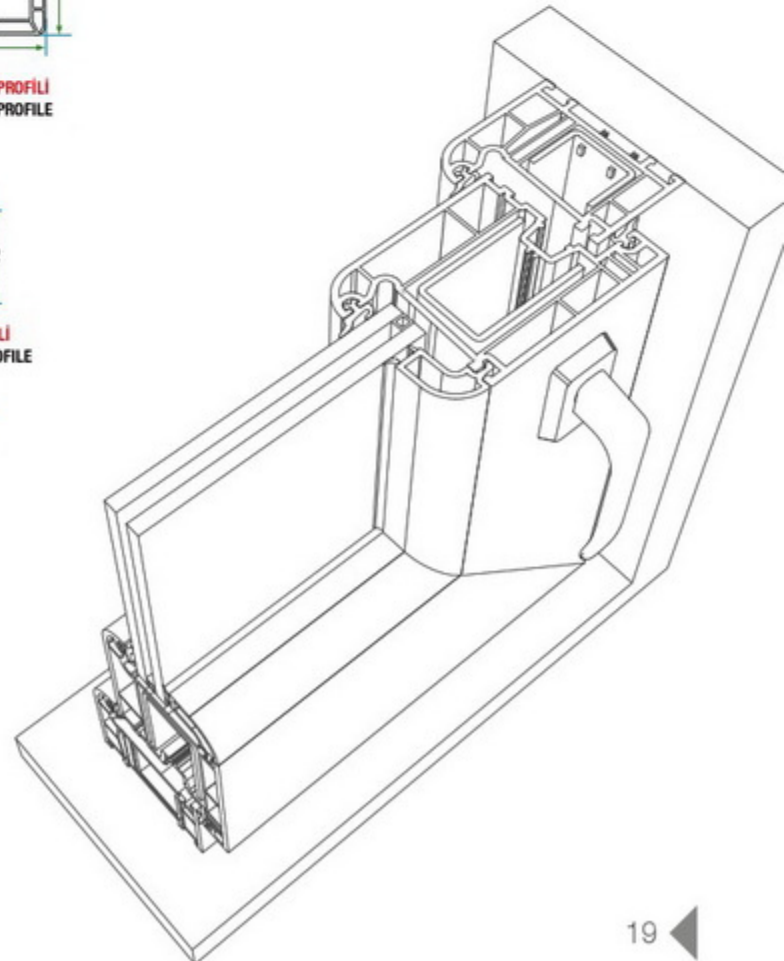


Highline Oval Series

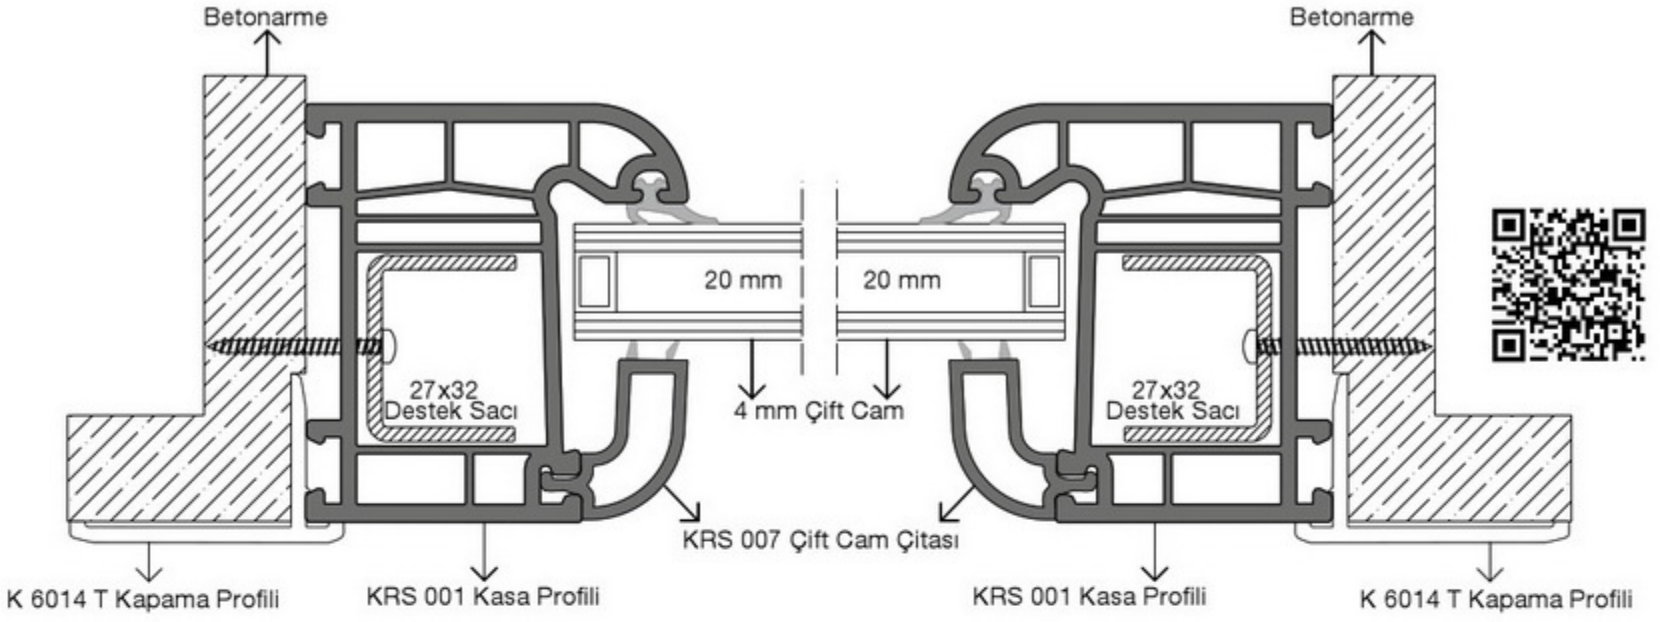


İÇ MEKAN

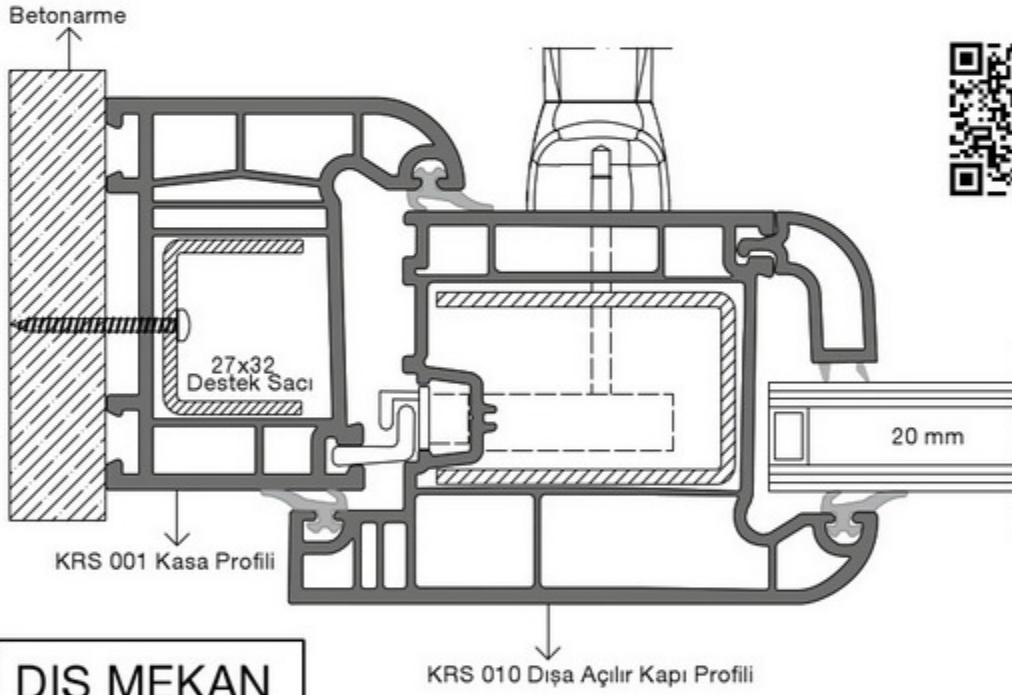

DIŞ MEKAN

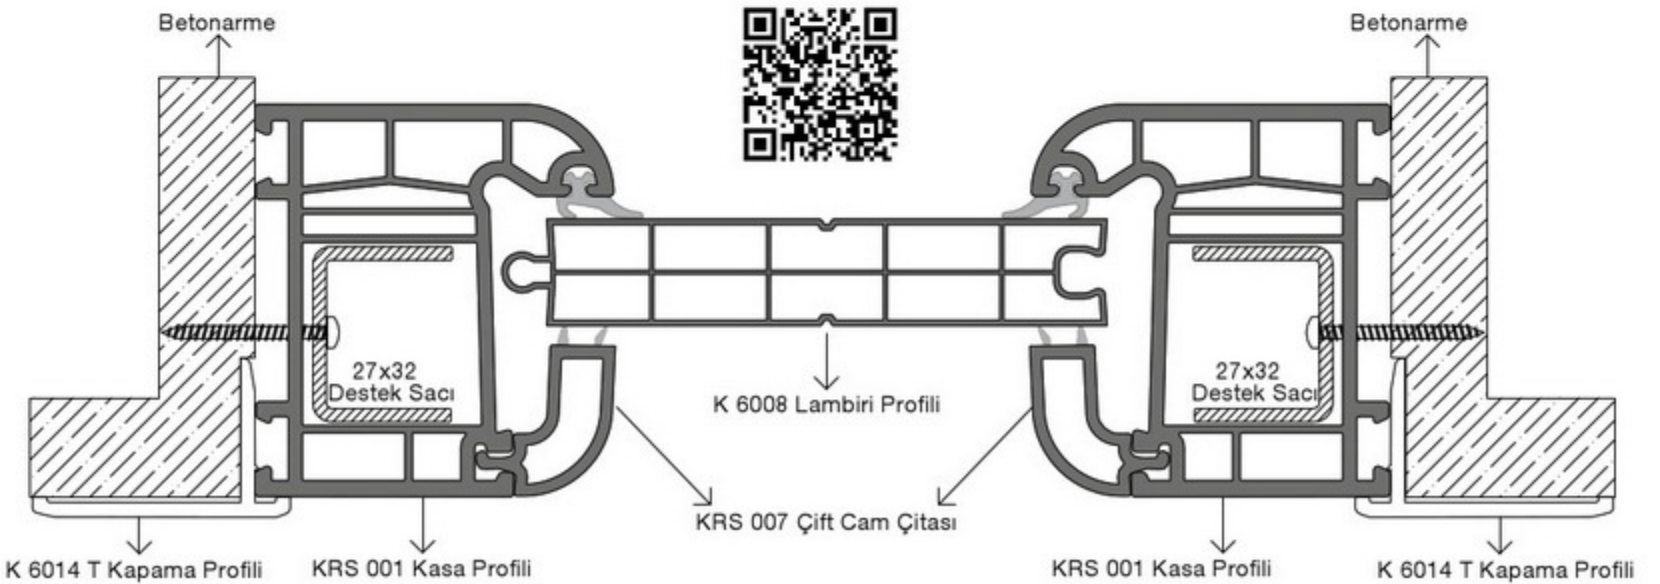





UYGULAMALAR / APPLICATIONS

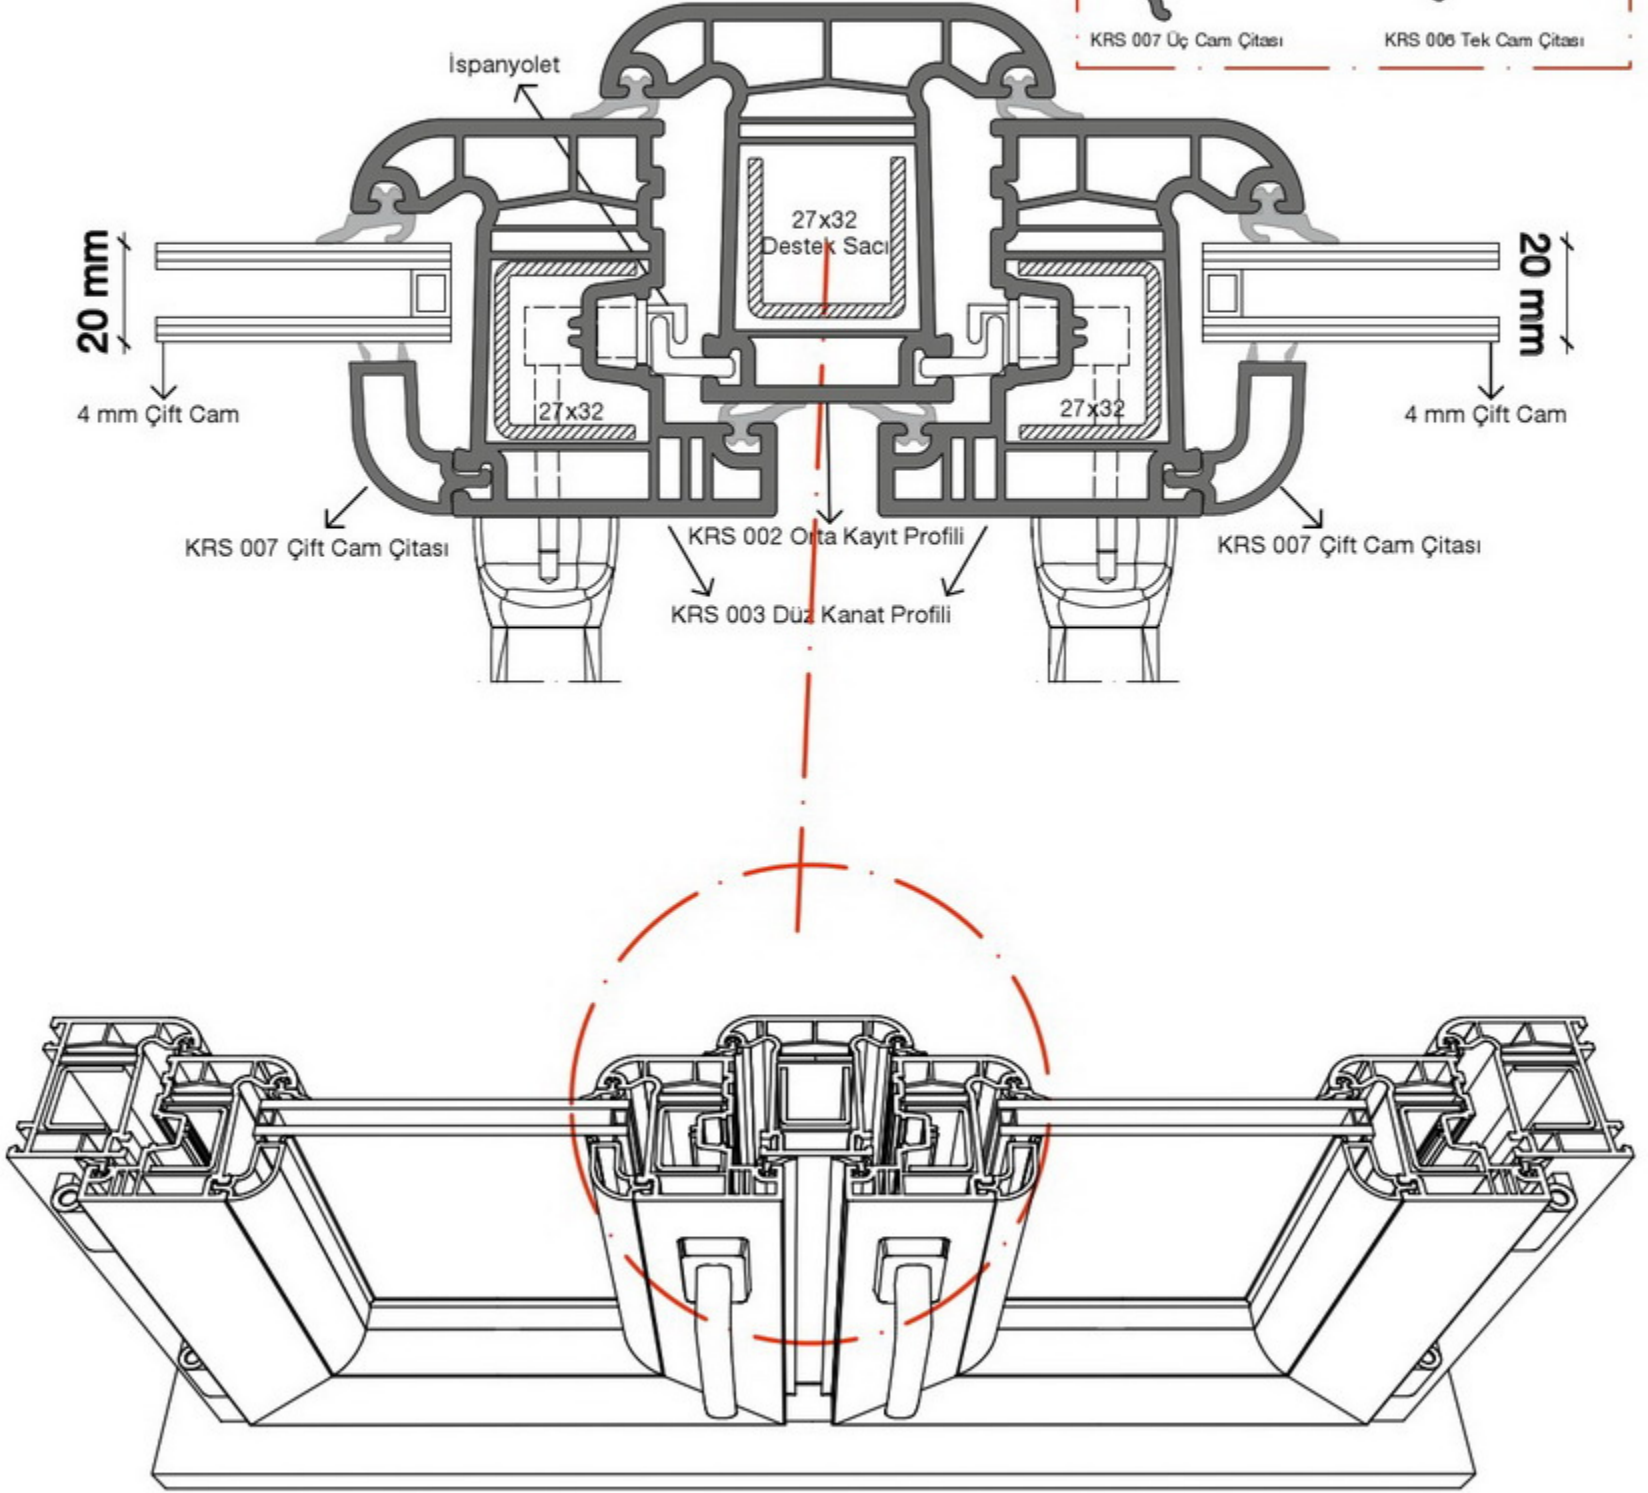


BU UYGULAMALARIDA İNCELEYİNİZ / SEE THESE APPLICATIONS



Highline Oval Series

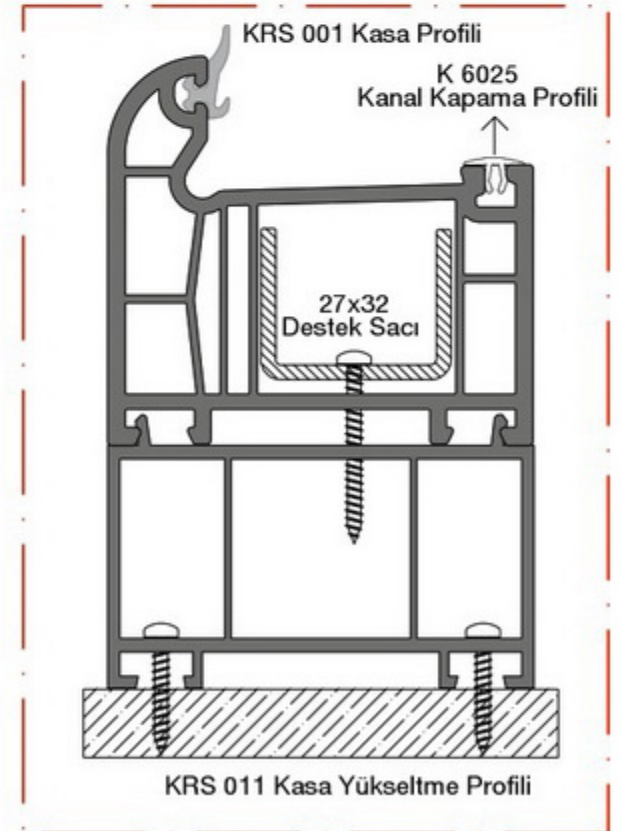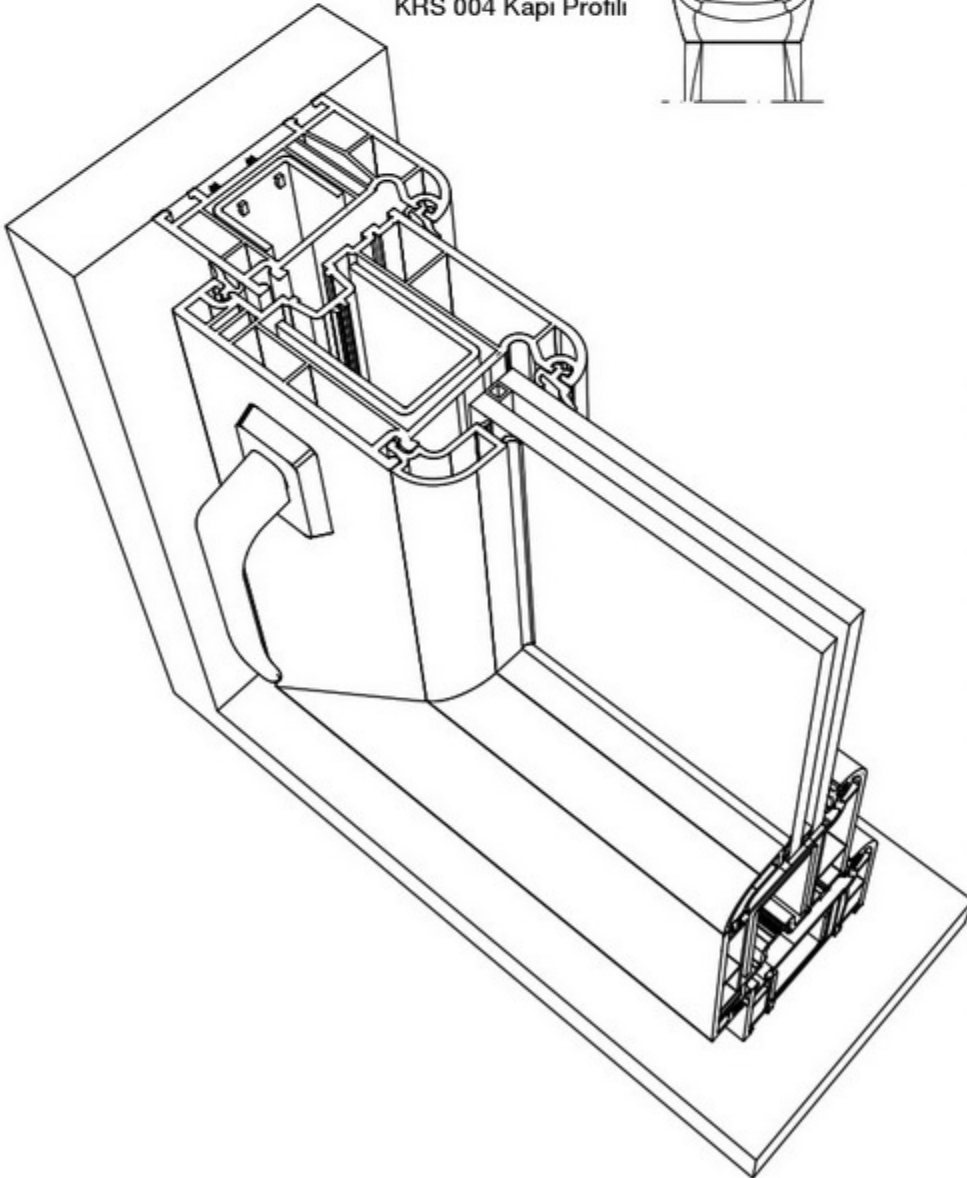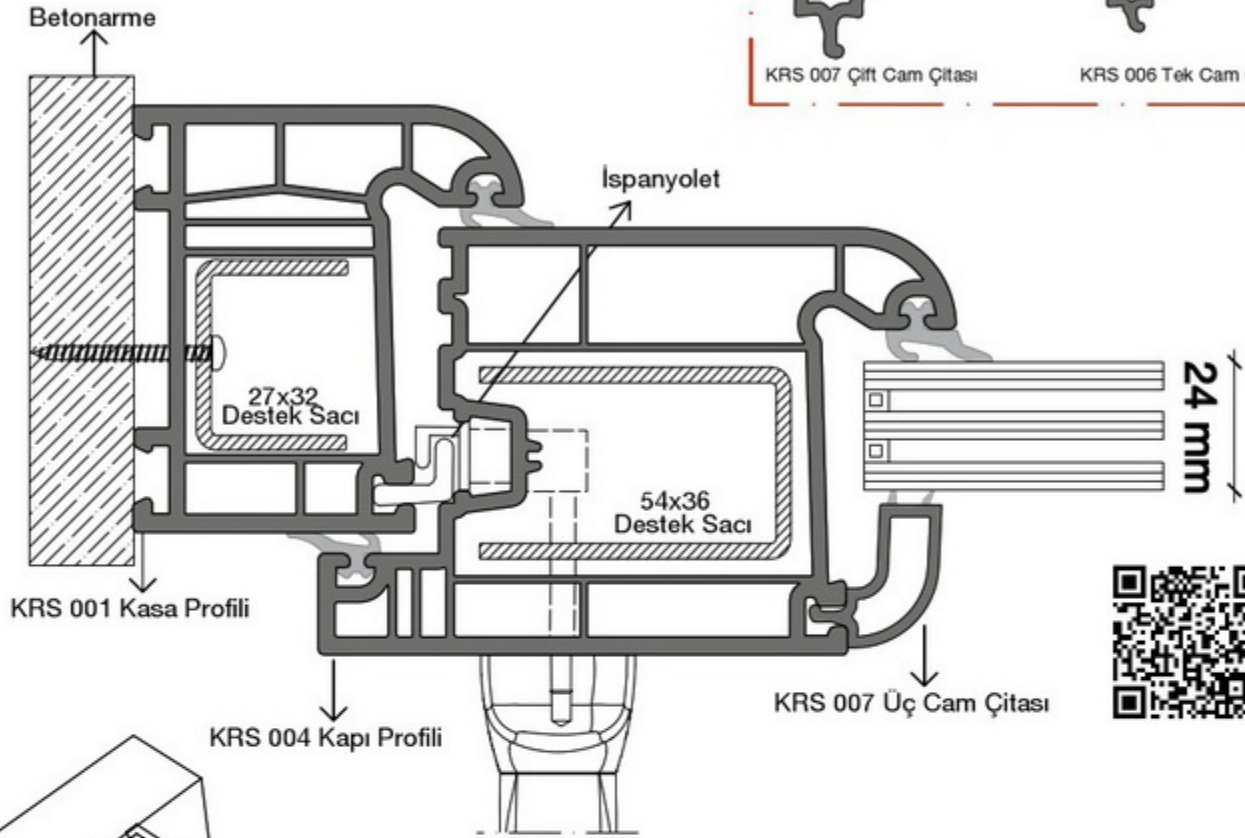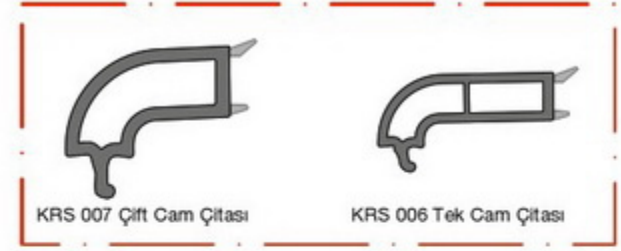

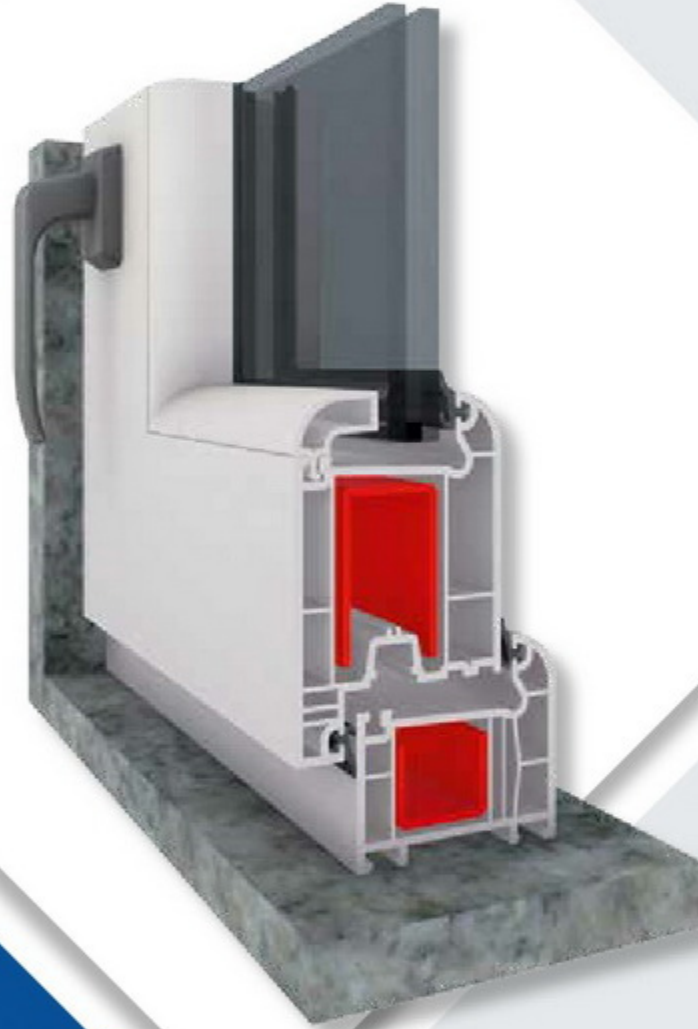

70'lik OVAL SERİSİ OVAL SERIES



70'LIK OVAL SERİSİ


OVAL SERIES

Teknik Özellikler


Technical Specifications

- Doğrudan duvara uygulama imkanı
- Özel oval hatları sayesinde kolayca temizlenen Oval seri iç ve dış mekanlar arasındaki uyumu amaçlar
- Farklı ara boşluklara sahip cam uygulama imkanı (4+10,5+4), (4+16+4), vs.
- Kasa kanat ve Orta kayıta tek tip destek sacı
- İç ve dış conta uygulaması
- Profillerde estetik 5 odacıkla yüksek mukavemet
- Özel tasarlanmış su kanalı, Dışa doğru 30°'lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su, nem rahatlıkla dışarı atılır.


- Application on wall directly
- Easy cleaning oval series on special oval lines harmonized
- Application of double glass has different blank spaces (4+10,5+4), (4+16+4), etc.
- One type base sheet iron
- Application of internal and external gasgets
- Aesthetic and high resistance with 5 little rooms on profiles
- Water and humidity are easily threw out in favor of specially Designed water canay incyination 30 toward outside and water collection reservoir.

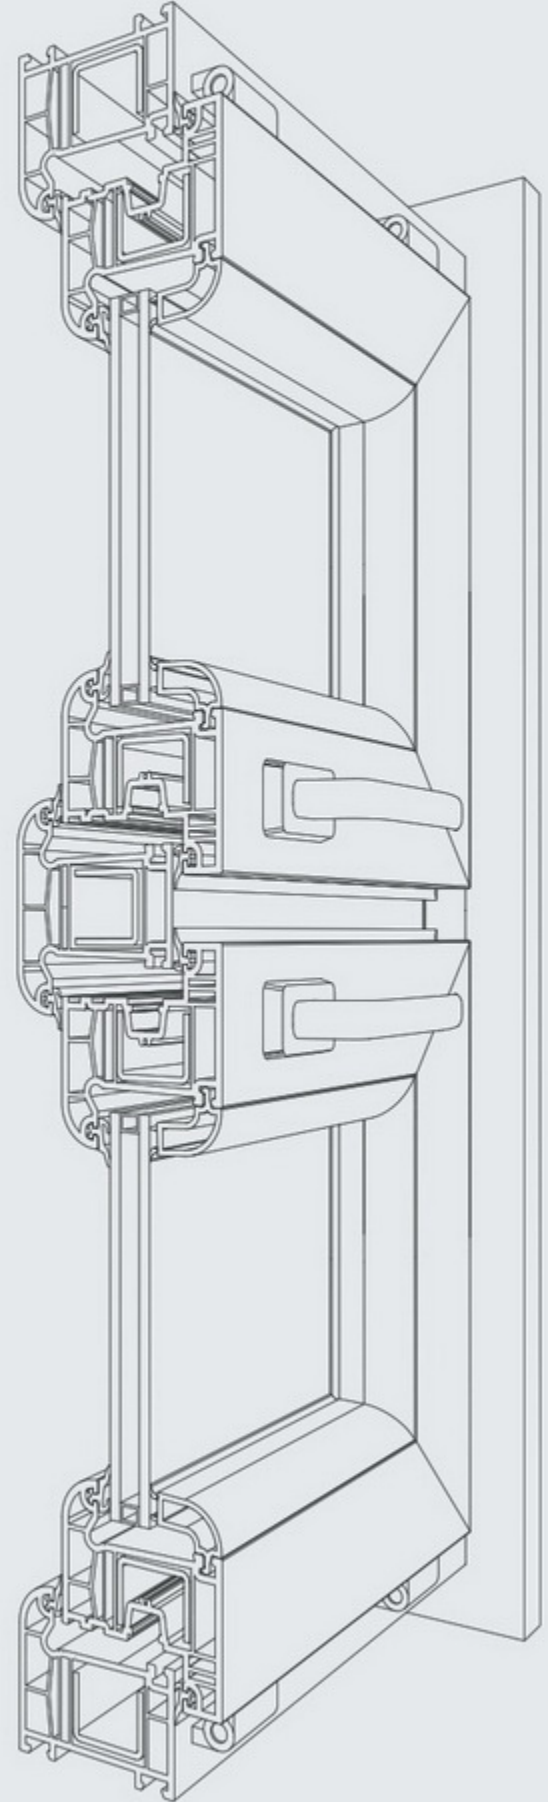


ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES

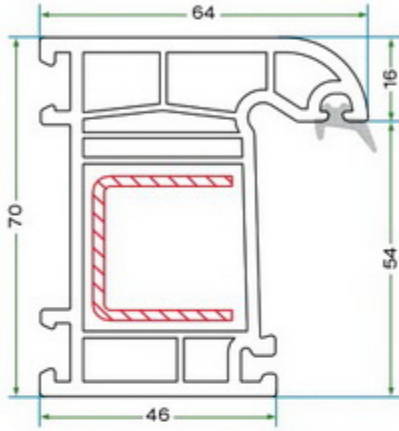


KRS 001 70'LİK KASA PROFİLİ
KRS 001 70 FRAME PROFILE

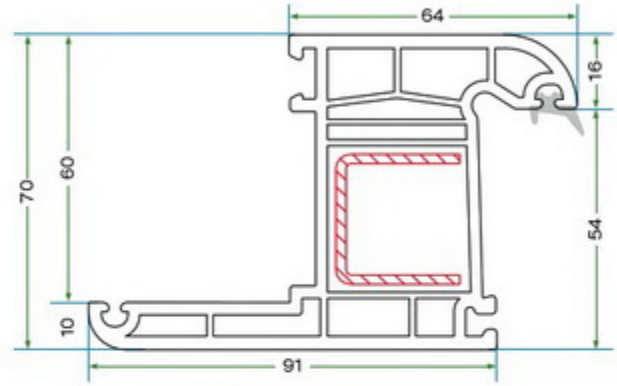


KRS 005 70'LİK PERVAZLI KASA PROFİLİ
KRS 005 70 FRAME PROFILE WITH BORDER

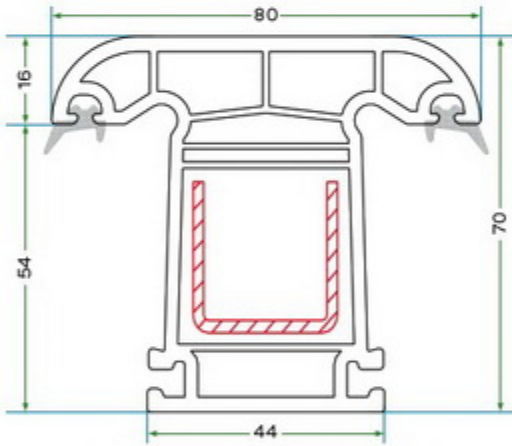


KRS 002 70'LİK ORTA KAYIT PROFİLİ
KRS 002 70 MULLION PROFILE

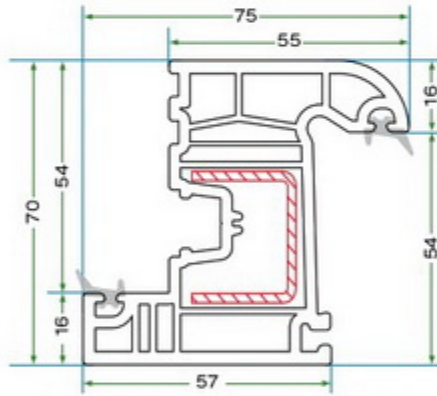


KRS 003 70'LİK DÜZ KANAT PROFİLİ
KRS 003 70 FLAT SASH PROFILE

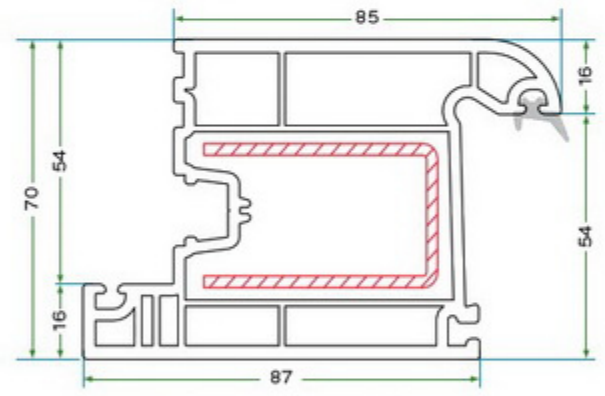

KRS 004 70'LİK KAPI PROFİLİ
KRS 004 70 DOOR SASH PROFILE

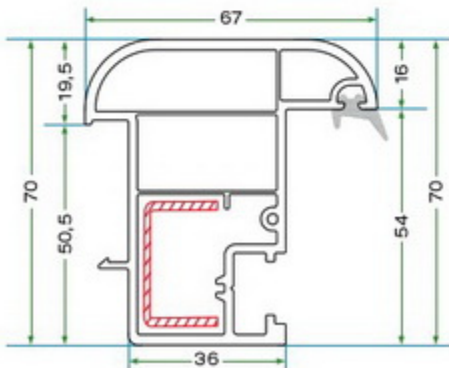


KRS 009 70'LİK OVAL HAREKETLİ ORTA KAYIT PROFİLİ
KRS 009 OVAL MOVABLE MULLION PROFILE

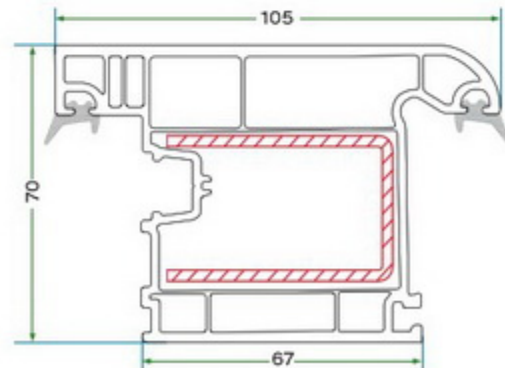

KRS 010 70'LİK DIŞA AÇILIR KAPI PROFİLİ
KRS 010 OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE

Oval Series


YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES




KRS 006 70'LİK TEK CAM ÇİTASI
KRS 006 70 SINGLE GLASS
BEAD WITH GRAY GASKET




KRS 007 70'LİK ÇİFT CAM ÇİTASI
KRS 006 70 DOUBLE GLASS
BEAD WITH GRAY GASKET




KRS 007 70'LİK ÜÇ CAM ÇİTASI
KRS 006 70 TRIPLE GLASS
BEAD WITH GRAY GASKET

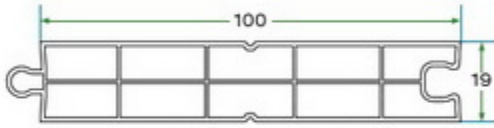


K 6008 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6008 PANEL PROFILE




K 6032 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6032 PANEL PROFILE




KRS 011 KASA YÜKSELTME APARATI
KRS 011 CASE UPGRADE APPARATUS




K 6012 PVC BORU PROFİLİ
K 6012 PVC PIPE PROFILE




KKS 006 70 mm KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ
KKS 006 70 mm CORNER ADAPTER

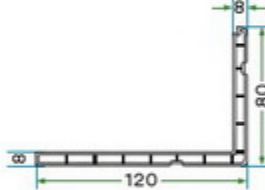


K 6010 80 x 120 PERVAZLI PROFİLİ
K 6010 80 x 120 BORDER PROFILE




K 6024 60 x 90 PERVAZ PROFİLİ
K 6024 60 x 90 BORDER PROFILE



K 6014 T KAPATMA PROFİLİ
K 6014 T CLOSING PROFILE




K 6025 KANAL KAPATMA ÇİTASI
K 6025 DRAIN CLOSING STRIP




K 6013 BAĞ PROFİLİ
K 6013 COUPLING PROFILE


DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT




KASA, PERVAZLI KASA, ORTA KAYIT, DÜZ KANAT DESTEK SAÇI
FRAME, FRAME WITH, BORDER, MULLION, WINDOW SASH STEEL REINFORCEMENT




KAPI KANAT DESTEK SAÇI
DOOR SASH STEEL REINFORCEMENT

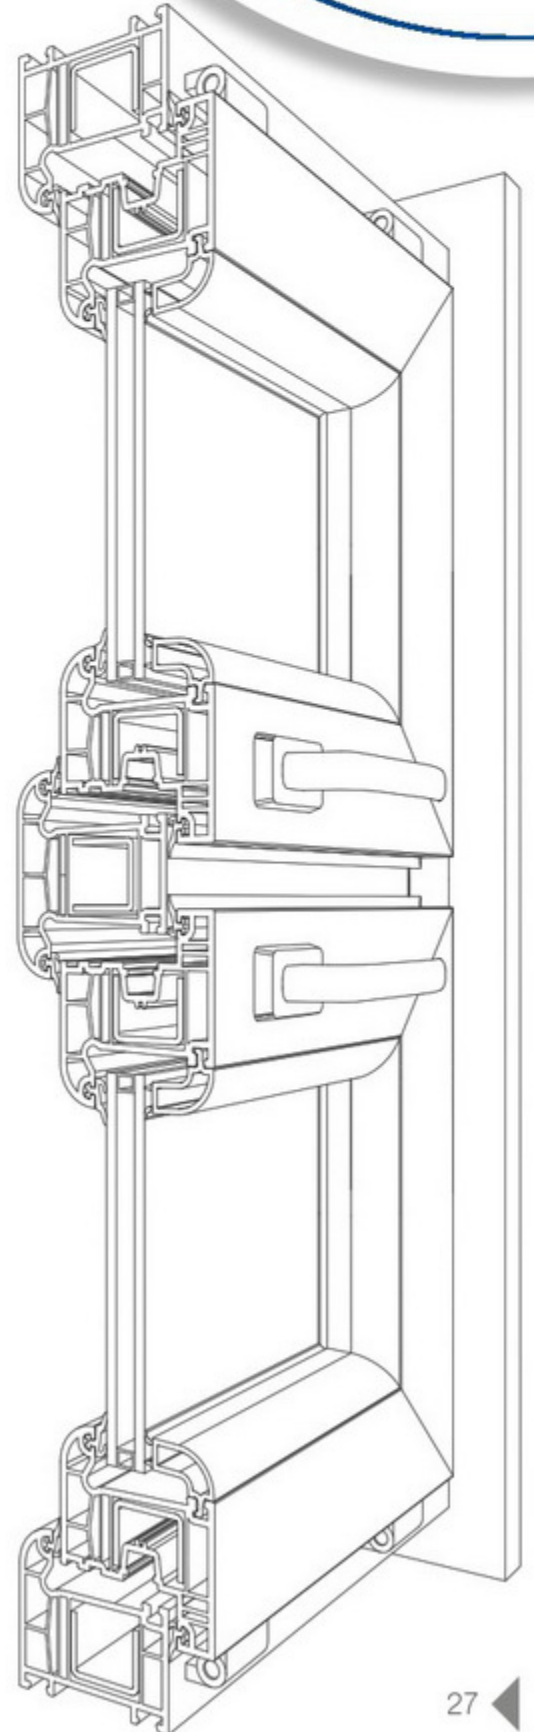


UYGULAMALAR / APPLICATIONS

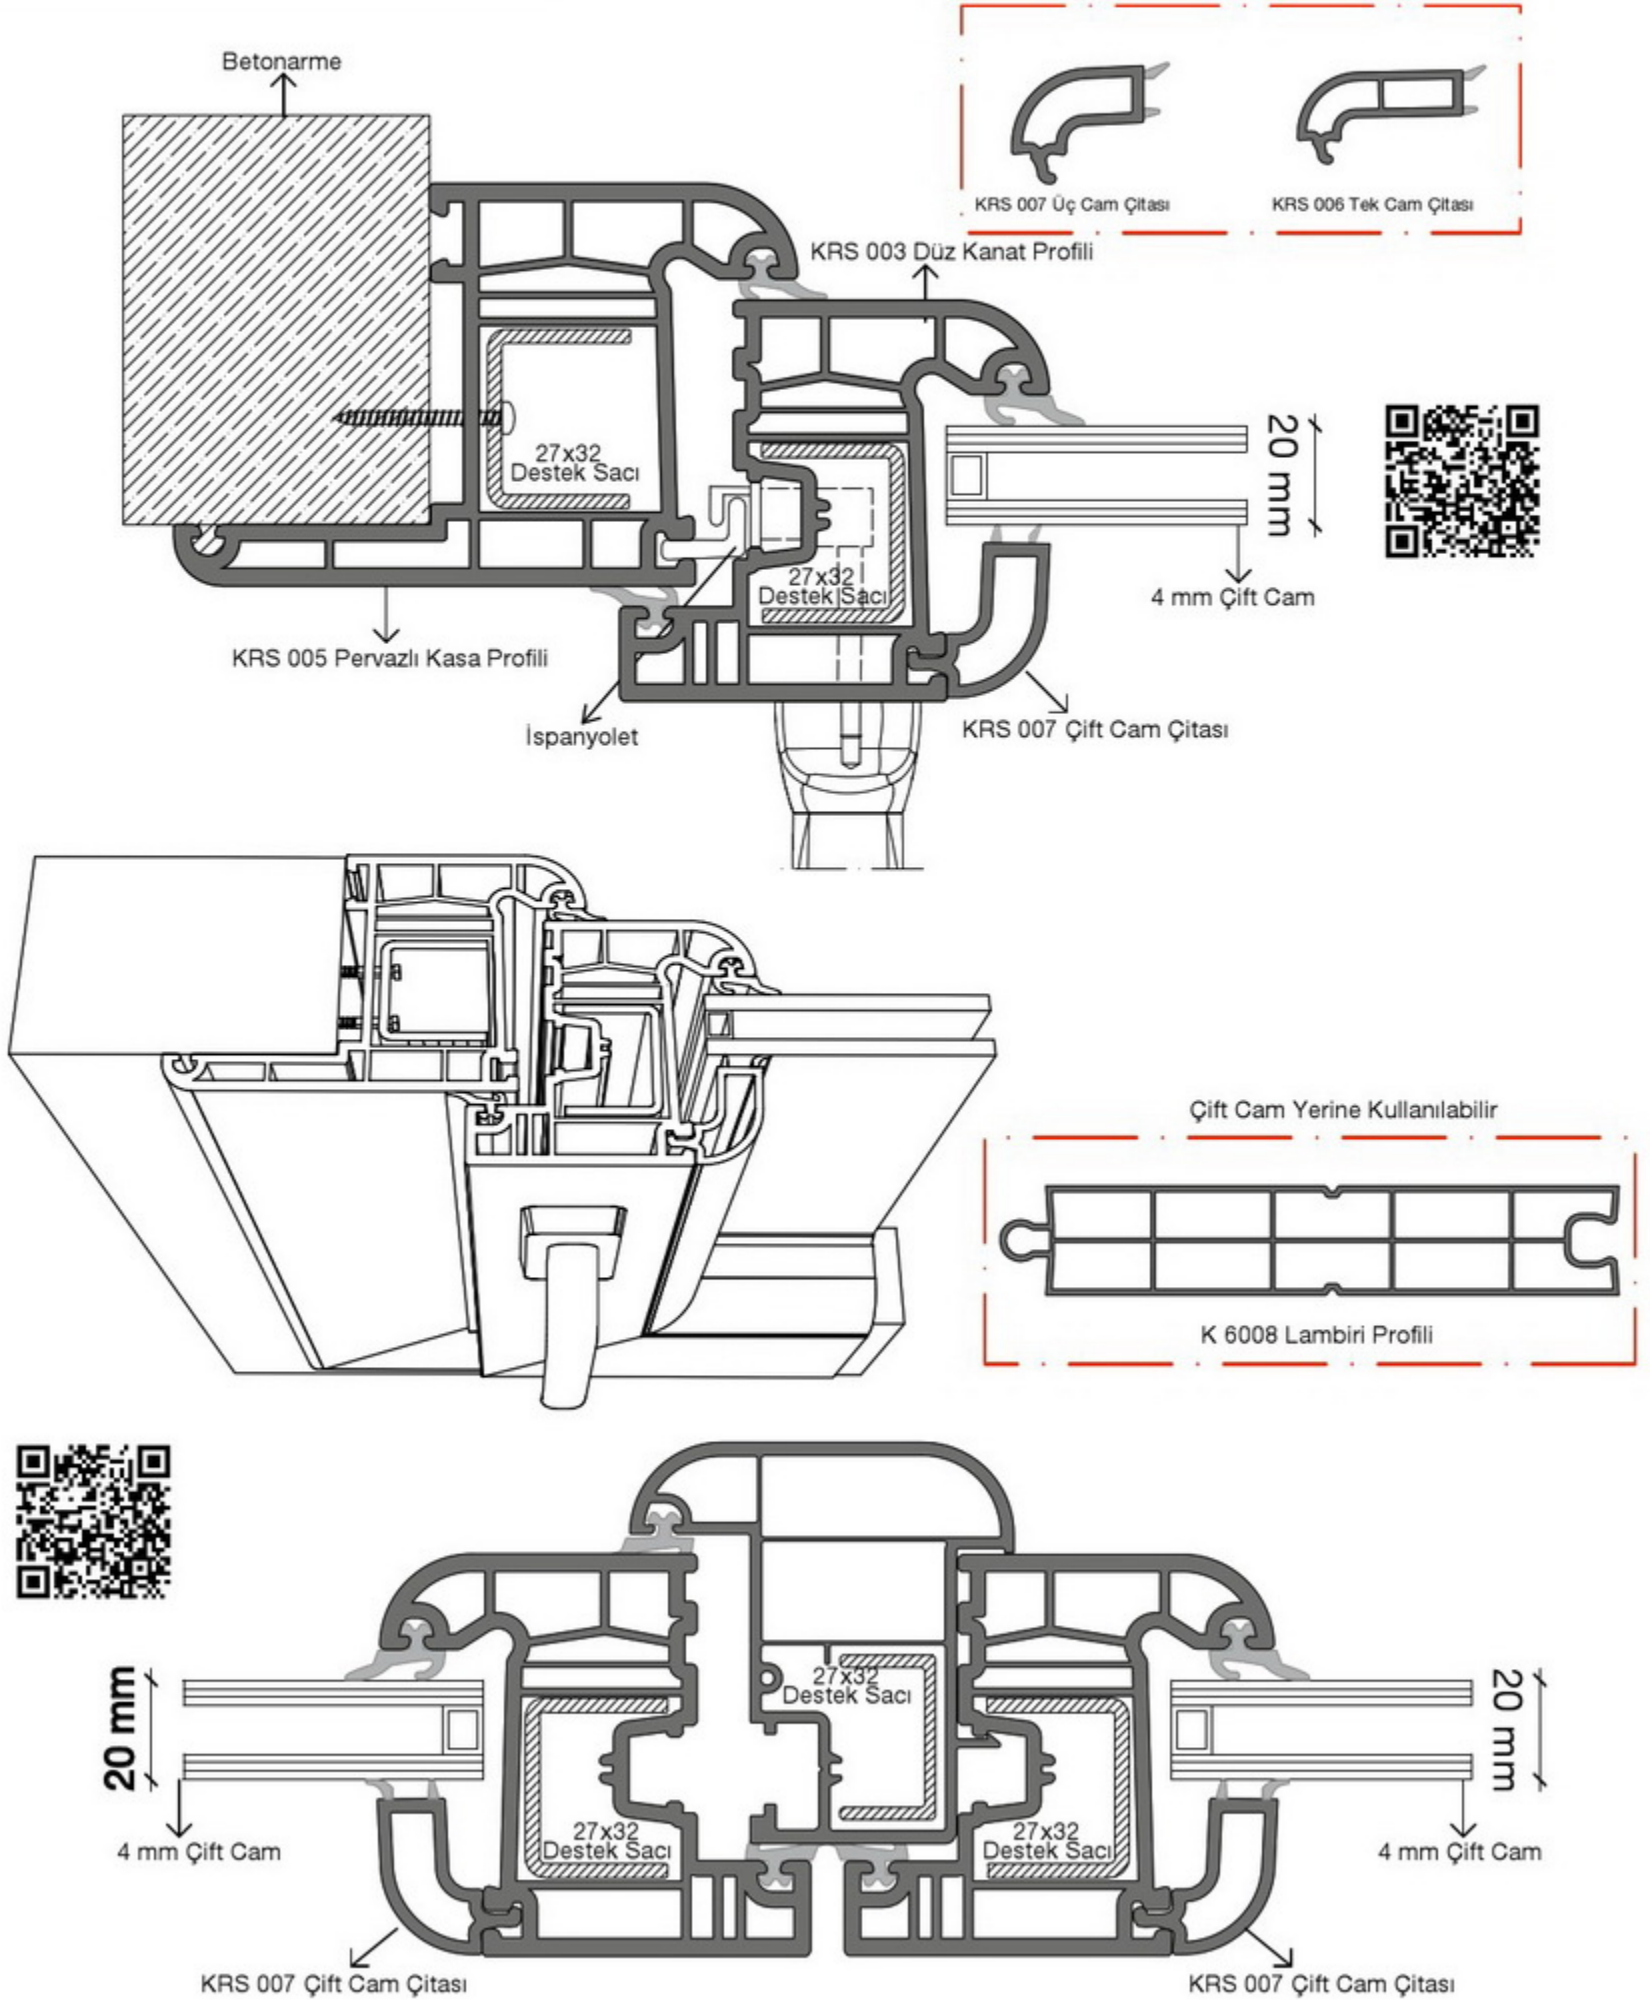


Oval Series

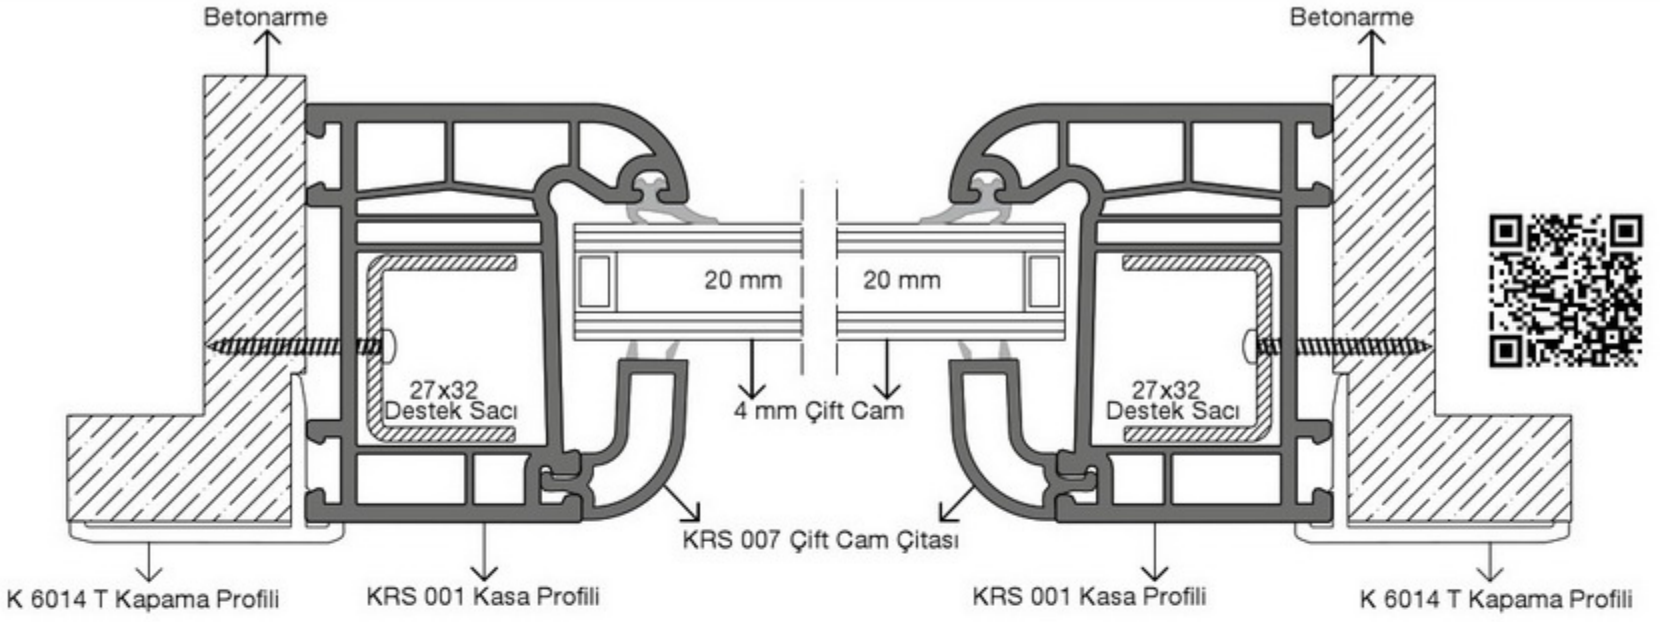





İÇ MEKAN

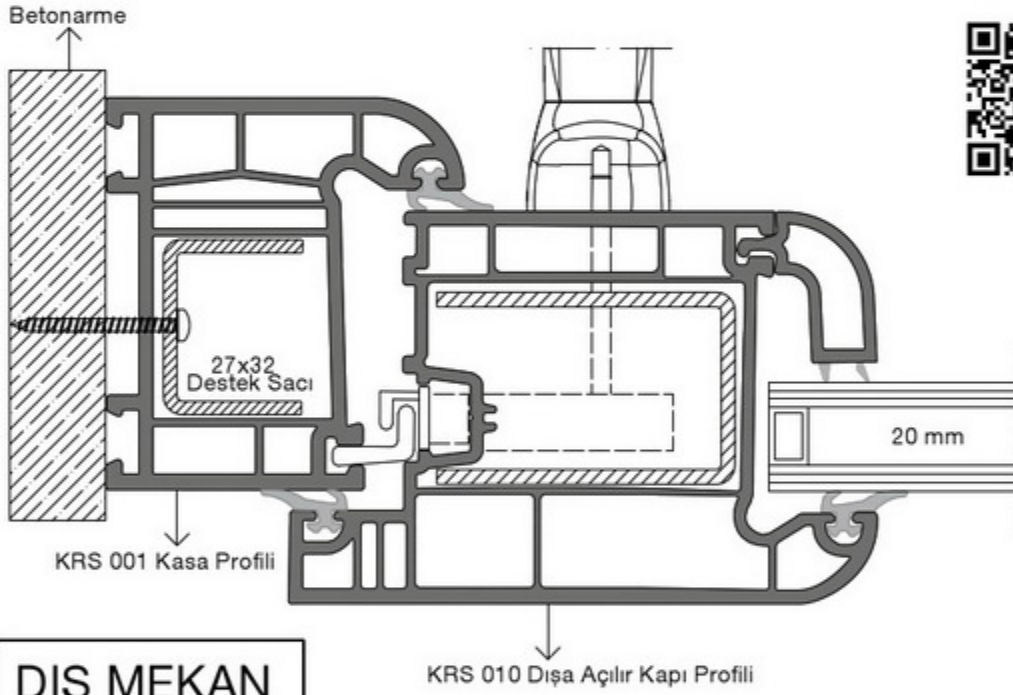


DIŞ MEKAN

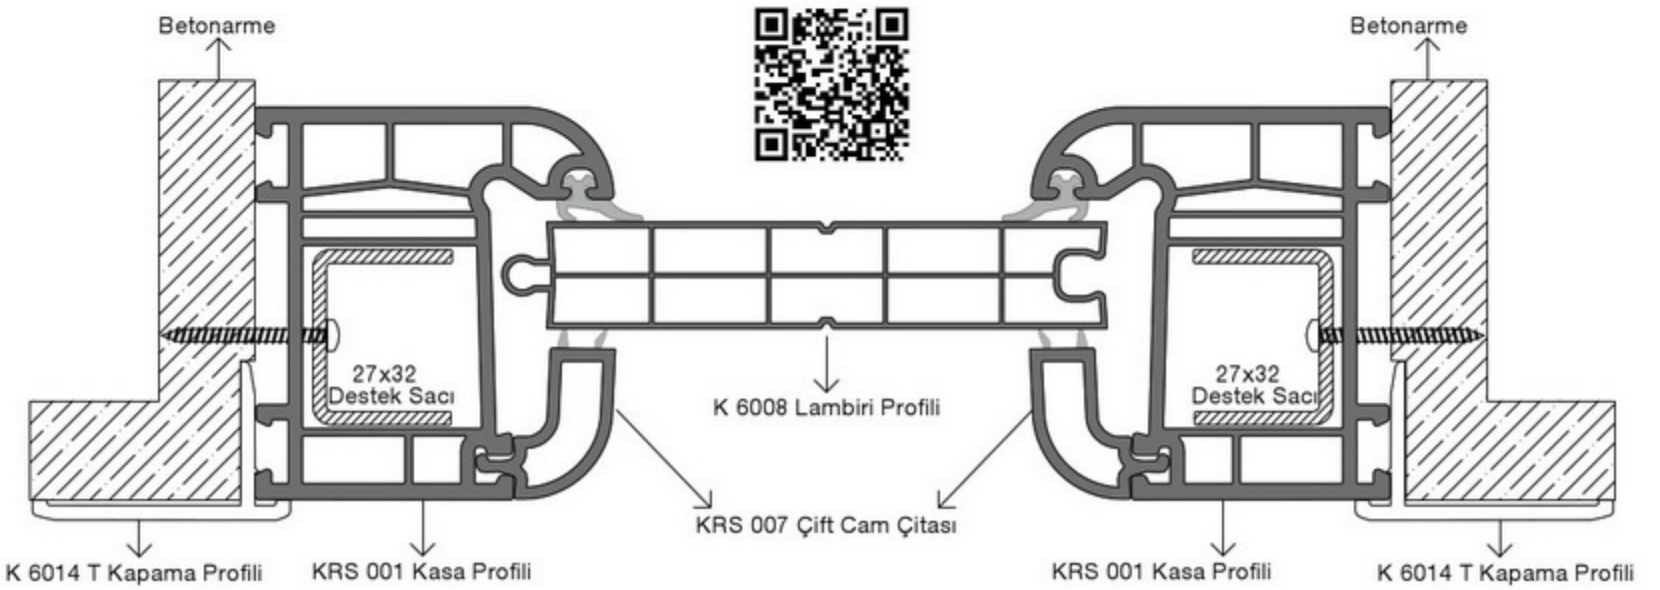

Oval Series

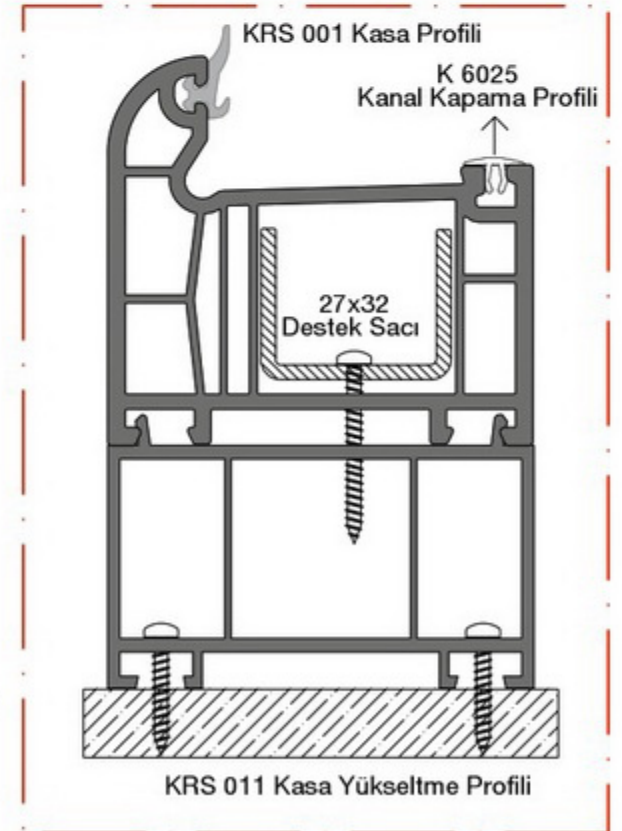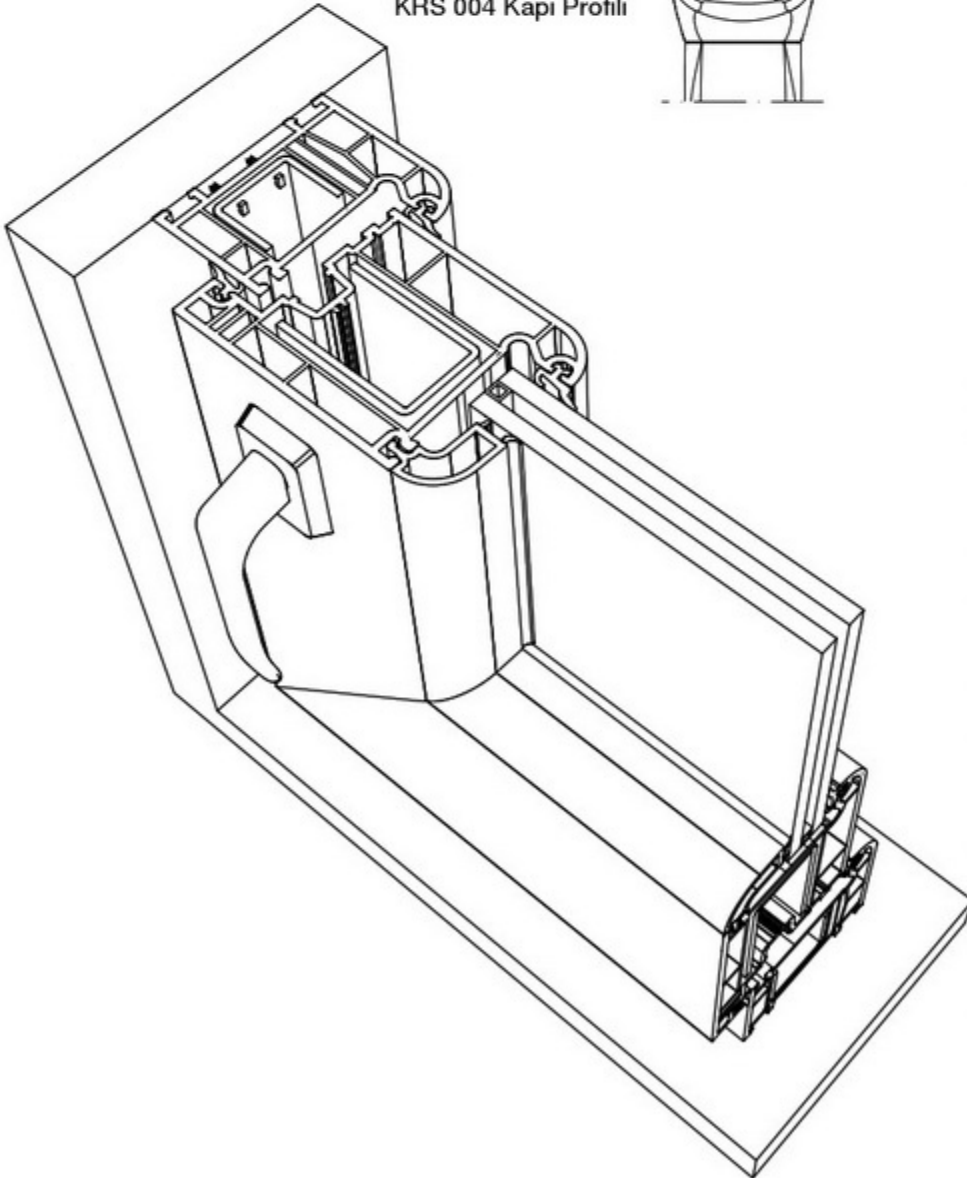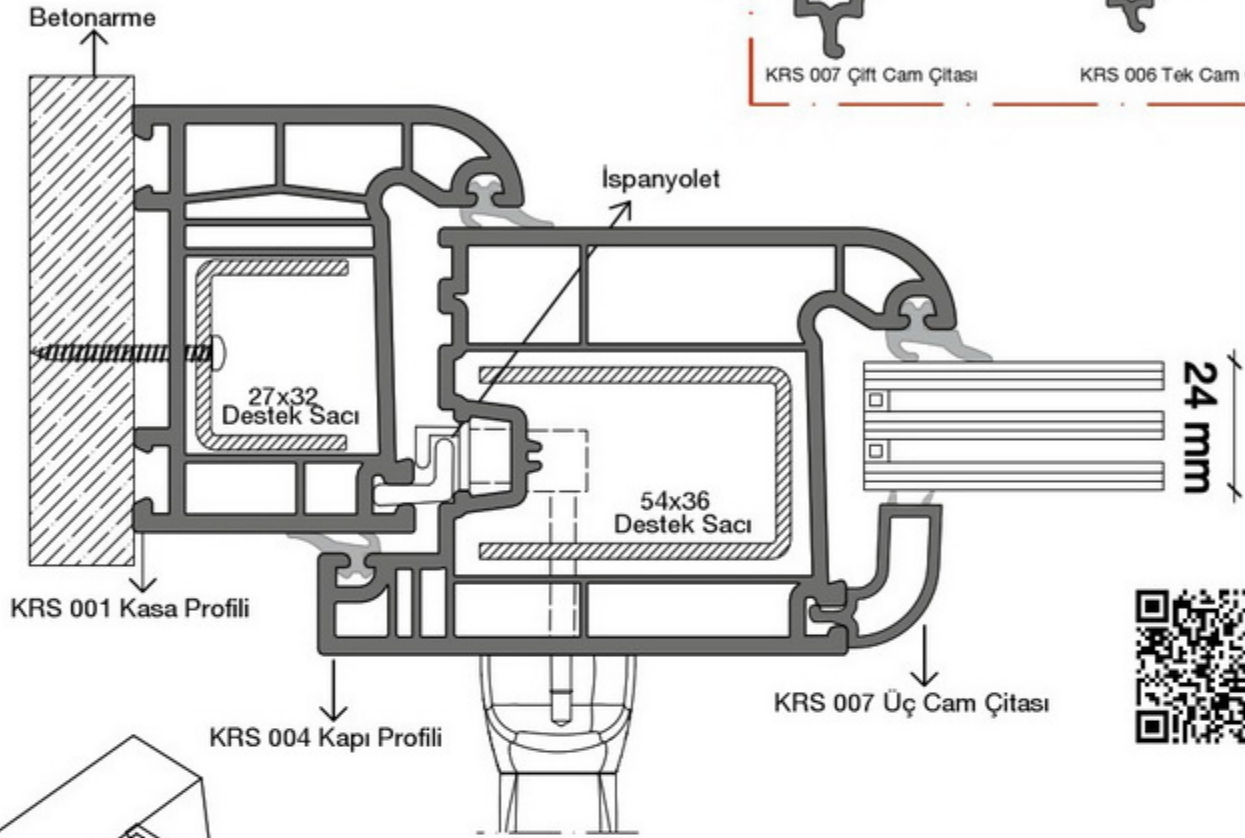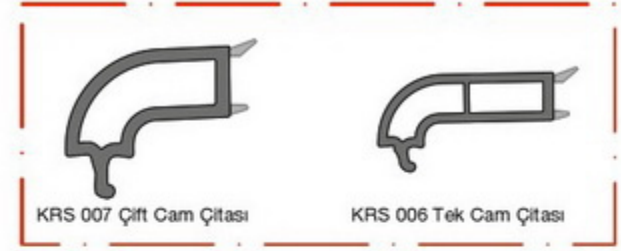

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

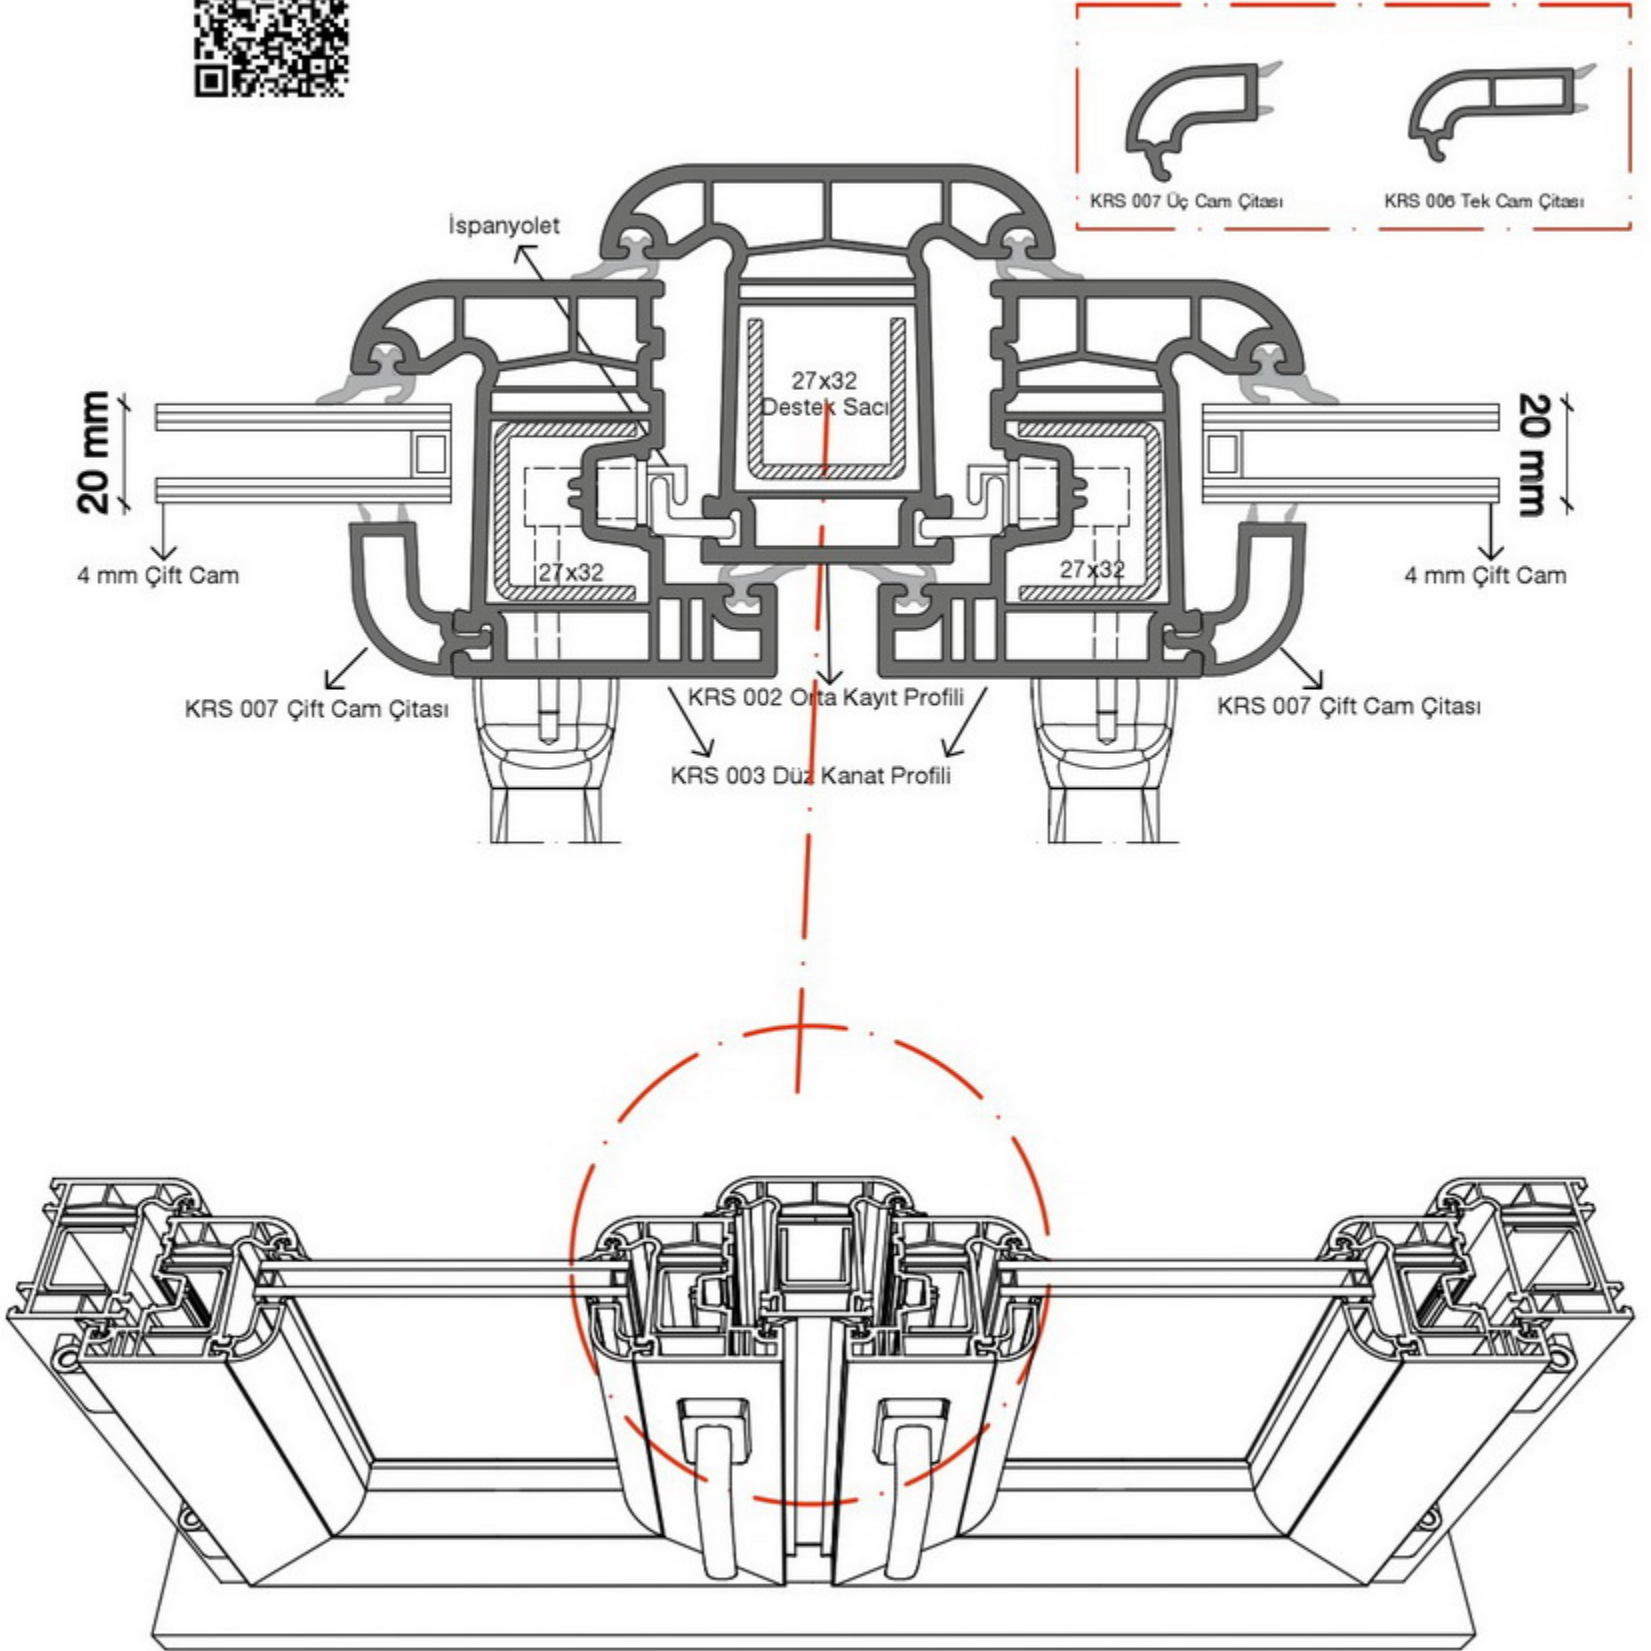

BU UYGULAMALARIDA İNCELEYİNİZ / SEE THESE APPLICATIONS





KALE 7100 SERİSİ CASTLE 7100 SERIES



KALE 7100 SERİSİ


CASTLE 7100 SERIES

Teknik Özellikler

Technical Specifications


- Destek sacıyla damlalıklı kanat ve çatalarıyla 6000 Bayındır serisiyle mükemmel uyum
- Beş odacıklı mükemmel izolasyon
- Farklı ara boşluklara sahip çift cam uygulama imkanı (4+10,5+4) vs.
- Estetik pürüzsüz yüzey ile kolay temizlik
- Özel tasarlanmış su kanalı, dışa doğru 30°'lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su, nem rahatlıkla dışarı atılır.

- It is harmonious serie with sash profile and gasgets it can be used with 6000 Bayındır series perfect insulation with five chamber
- Application of double glass has different blank spaces (4+10,5+4) etc.
- Easy cleaning with aesthetic, smooth surface
- Water and humidity are easily threw out in favor of specially
- Designed water canal, inclination 30 toward outside and water collection reservoir

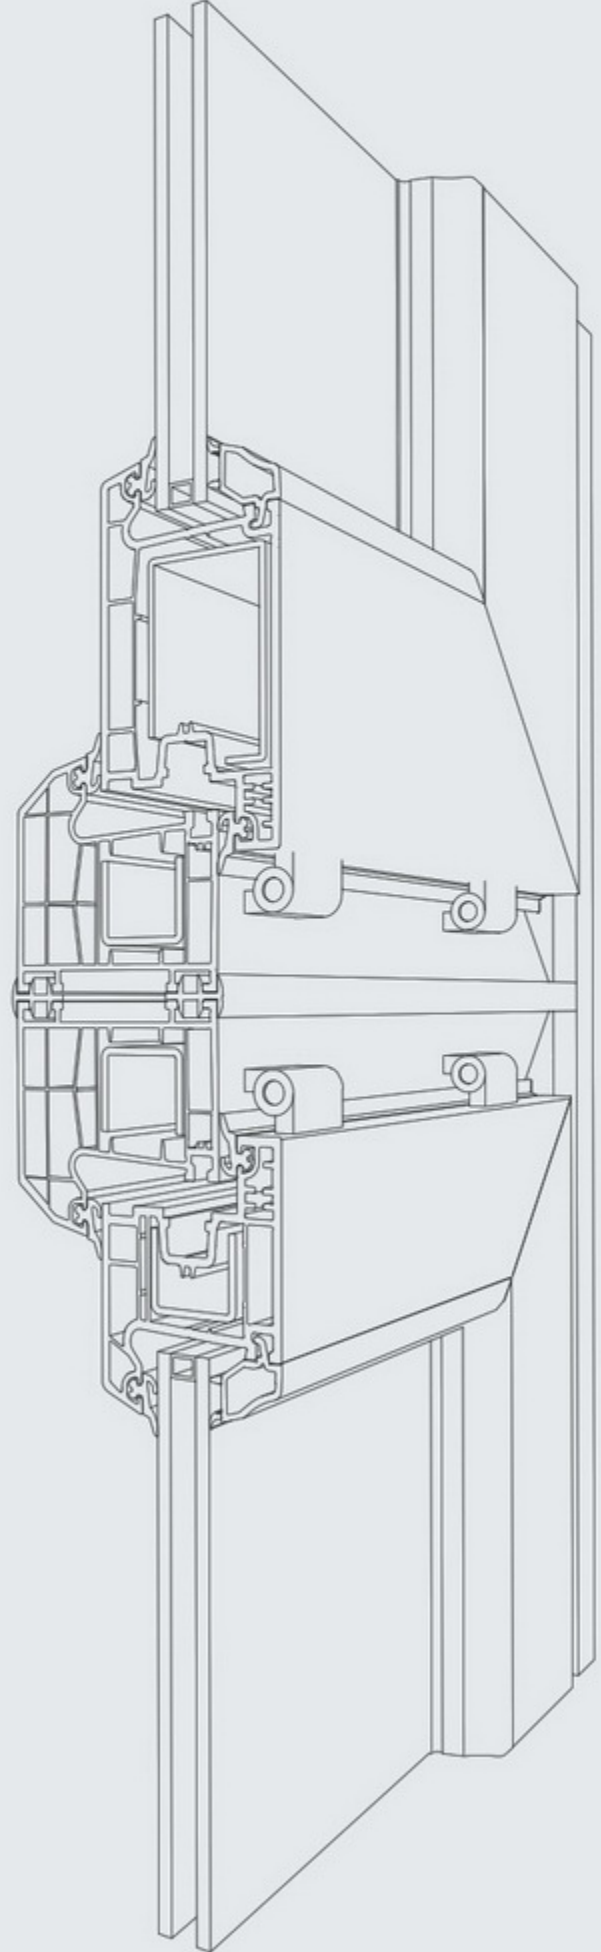


UYGULAMALAR / APPLICATIONS


ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES

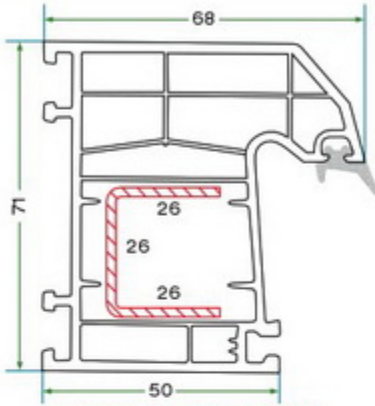


KKS 005 SÜPER KASA PROFİLİ
KKS 005 SUPER FRAME PROFILE

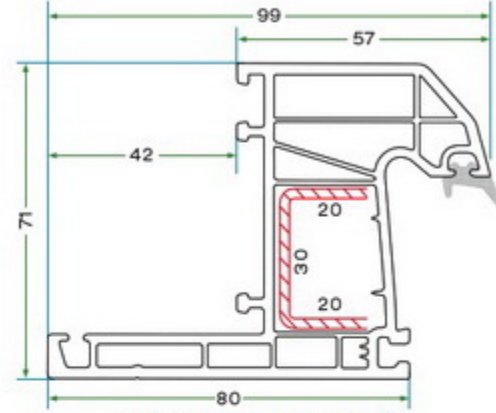


KKS 007 PERVAZLI KASA PROFİLİ
KKS 007 FRAME PROFILE WITH BORDER

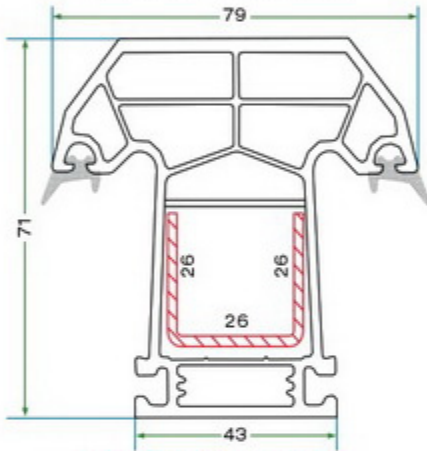


KKS 002 ORTA KAYIT PROFİLİ
KKS 002 MULLION PROFILE

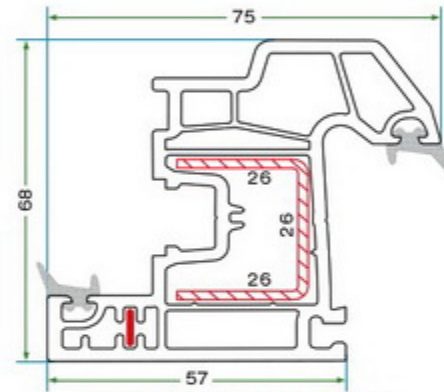


K 6003 DAMLALIKLI KANAT PROFİLİ
K 6003 DROPPER SASH PROFILE

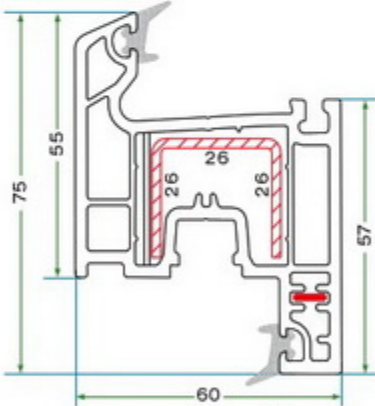

K 6004 KANAT PROFİLİ
K 6004 SASH PROFILE

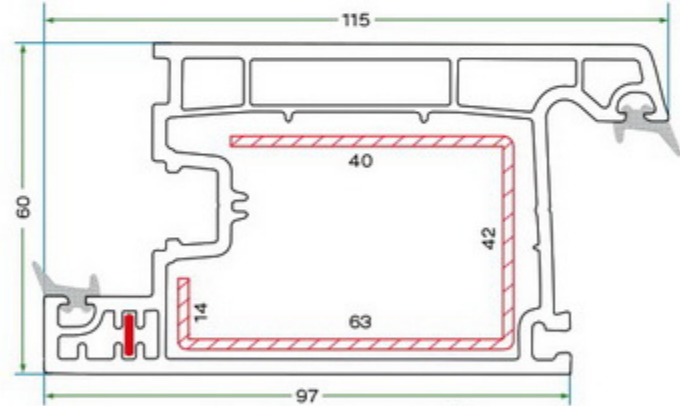

K 6005 KAPI KANAT PROFİLİ
K 6005 DOOR SASH PROFILE

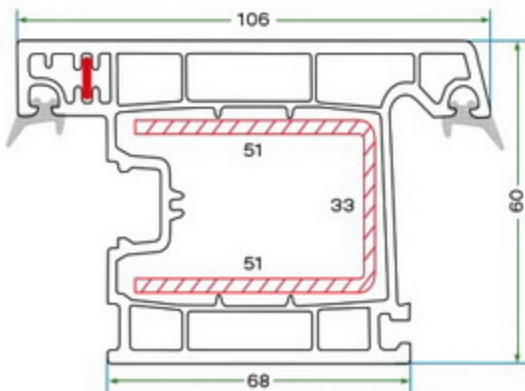


K 6016 DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ
K 6016 OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE


Castle 7100 Series



YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES




K 6006 DEKORATİF ÇİFT CAM ÇİTASI
K 6006 DECORATIVE
DOUBLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET



K 6007 DEKORATİF ÇİFTLİ TEK CAM ÇİTASI
K 6007 DECORATIVE
SINGLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET




KKS 003 DEKORATİF ÇİFTLİ ÜÇ CAM ÇİTASI
KKS 003 DECORATIVE
TRIPLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET




K 6014 T KAPATMA PROFİLİ
K 6014 T CLOSING PROFILE




K 6015 ÇAKMA PERVAZ PROFİLİ
K 6015 NAILING BORDER PROFILE



KKS 6007 70 mm KUTU PROFİL
KKS 6004 70 mm BOX PROFILE




K 6025 KANAL KAPATMA ÇİTASI
K 6025 DRAIN CLOSING STRIP




K 6021 HAR. ORTA KAYIT PROFİLİ
K 6021 MOVABLE MULLION PROFILE




K 6023 HAR. ORTA KAYIT KAPAĞI
K 6023 MOVABLE MULLION LID



K 6012 PVC BORU PROFİLİ
K 6012 PVC PIPE PROFILE




K 6013 BAĞ PROFİLİ
K 6013 COUPLING PROFILE




KKS 006 70 mm KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ
KKS 006 70 mm CORNER ADAPTER




K 6010 80 x 120 PERVAZLI PROFİLİ
K 6010 80 x 120 BORDER PROFILE

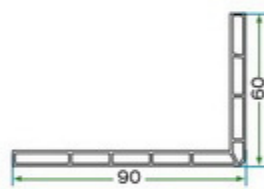

K 6024 60 x 90 PERVAZLI PROFİLİ
K 6024 60 x 90 BORDER PROFILE



K 6008 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6008 PANEL PROFILE



K 6032 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6032 PANEL PROFILE


DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT



KASA DESTEK SAÇI
FRAMESTEEL REINFORCEMENT



PERVAZLI KASA DESTEK SAÇI
METAL FOR FRAME WITH BORDER
STEEL REINFORCEMENT




KAPI DESTEK SAÇI
FOR DOOR SASH STEEL REINFORCEMENT






ORTA KAYIT - DÜZ KANAT DAMLALIKLI KANAT DESTEK SAÇI
FOR MULLION - SASH DROPPER SASH STEEL REINFORCEMENT





DIŞA AÇILIR KAPI DESTEK SAÇI
FOR OUTWARD OPENING DOOR SASH STEEL REINFORCEMENT

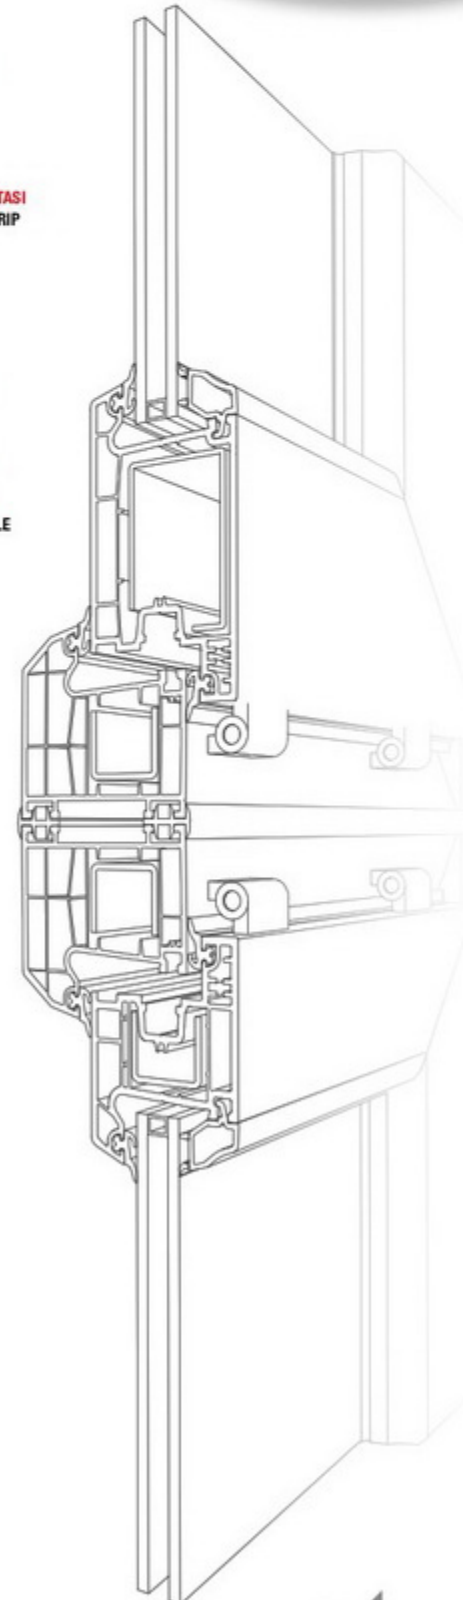


UYGULAMALAR / APPLICATIONS

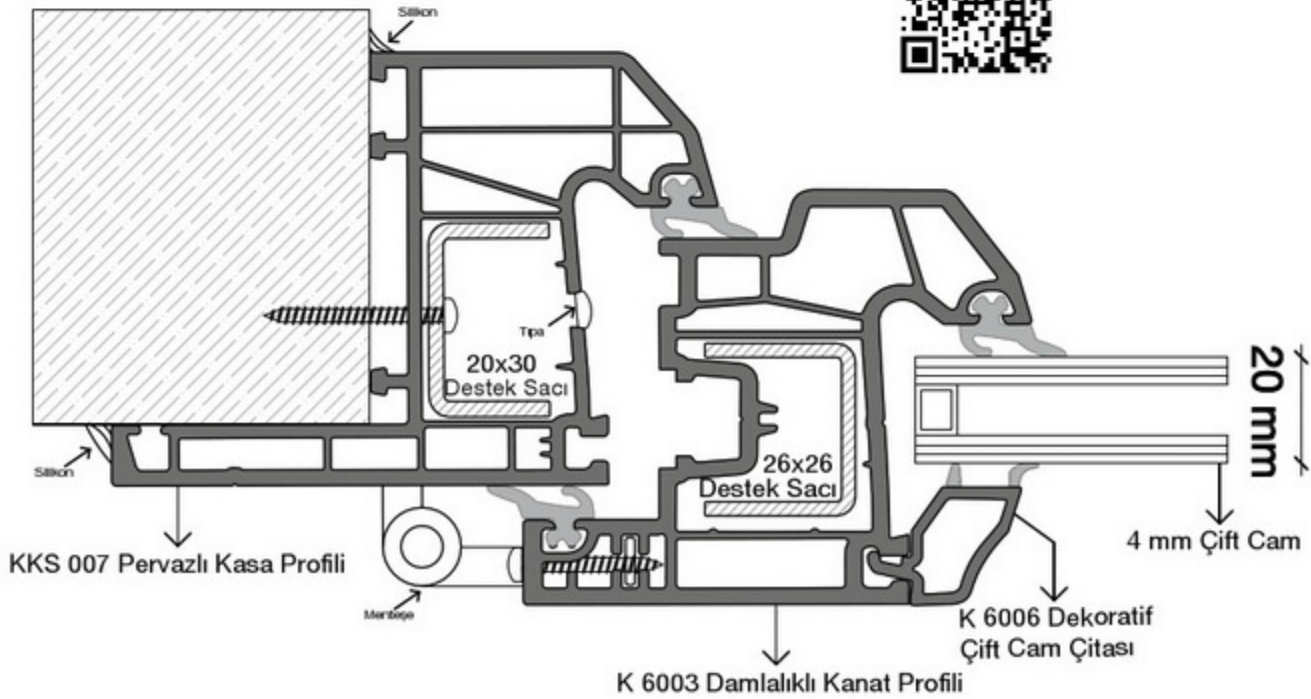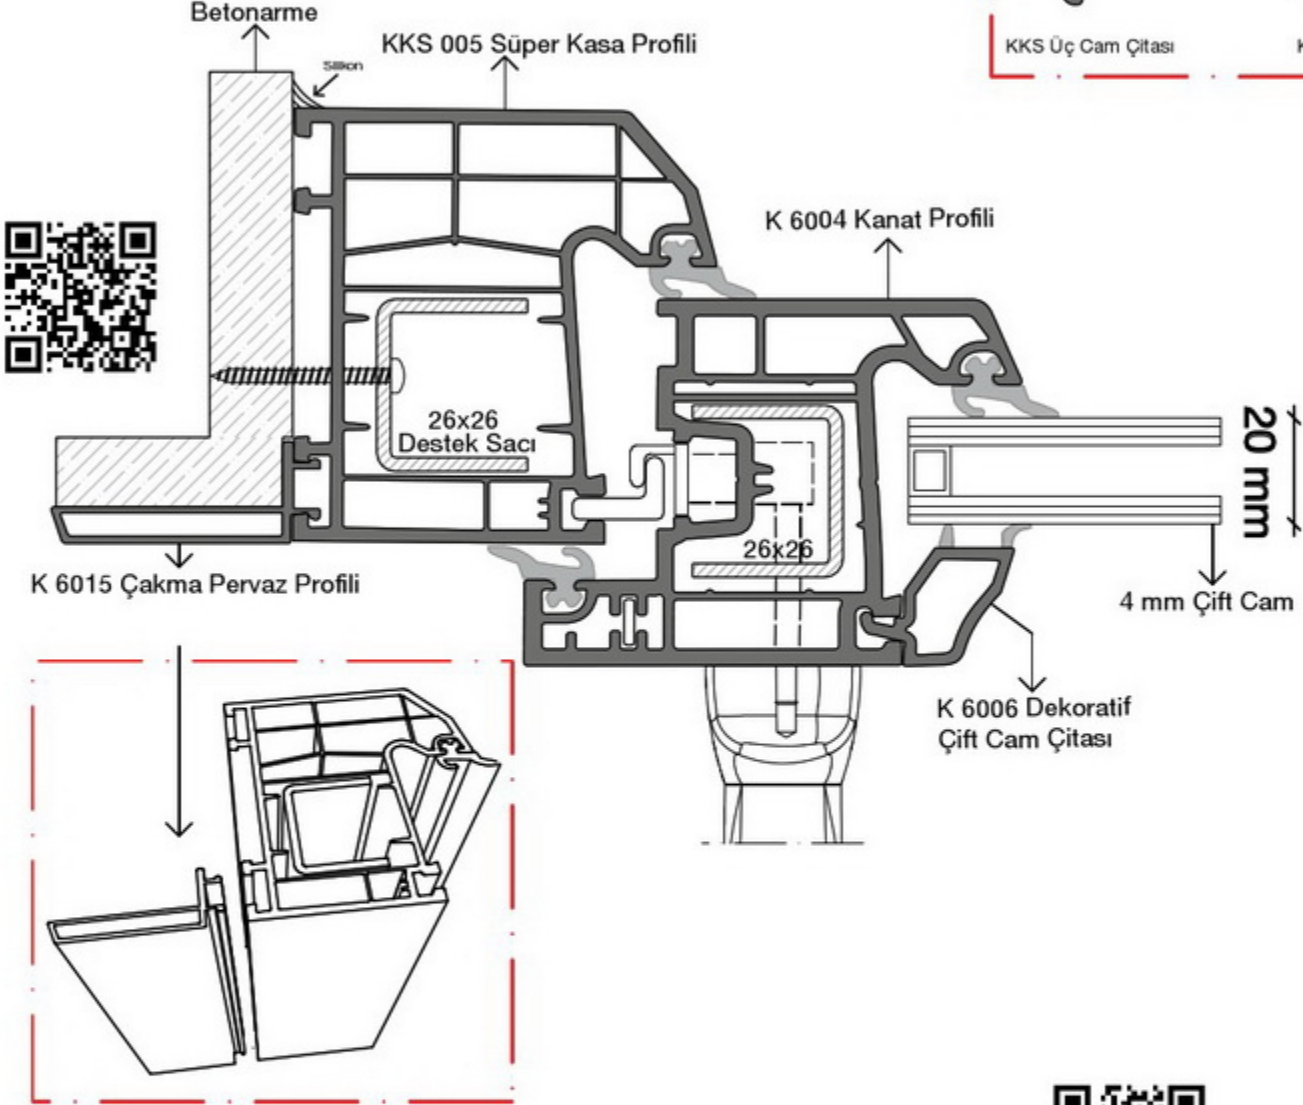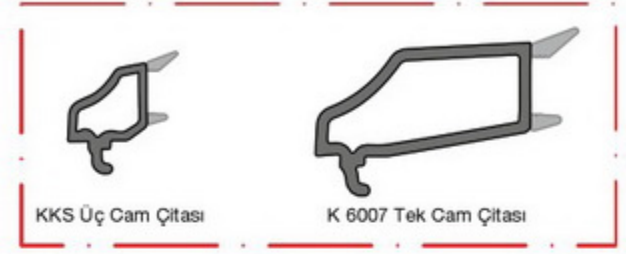

Castle 7100 Series

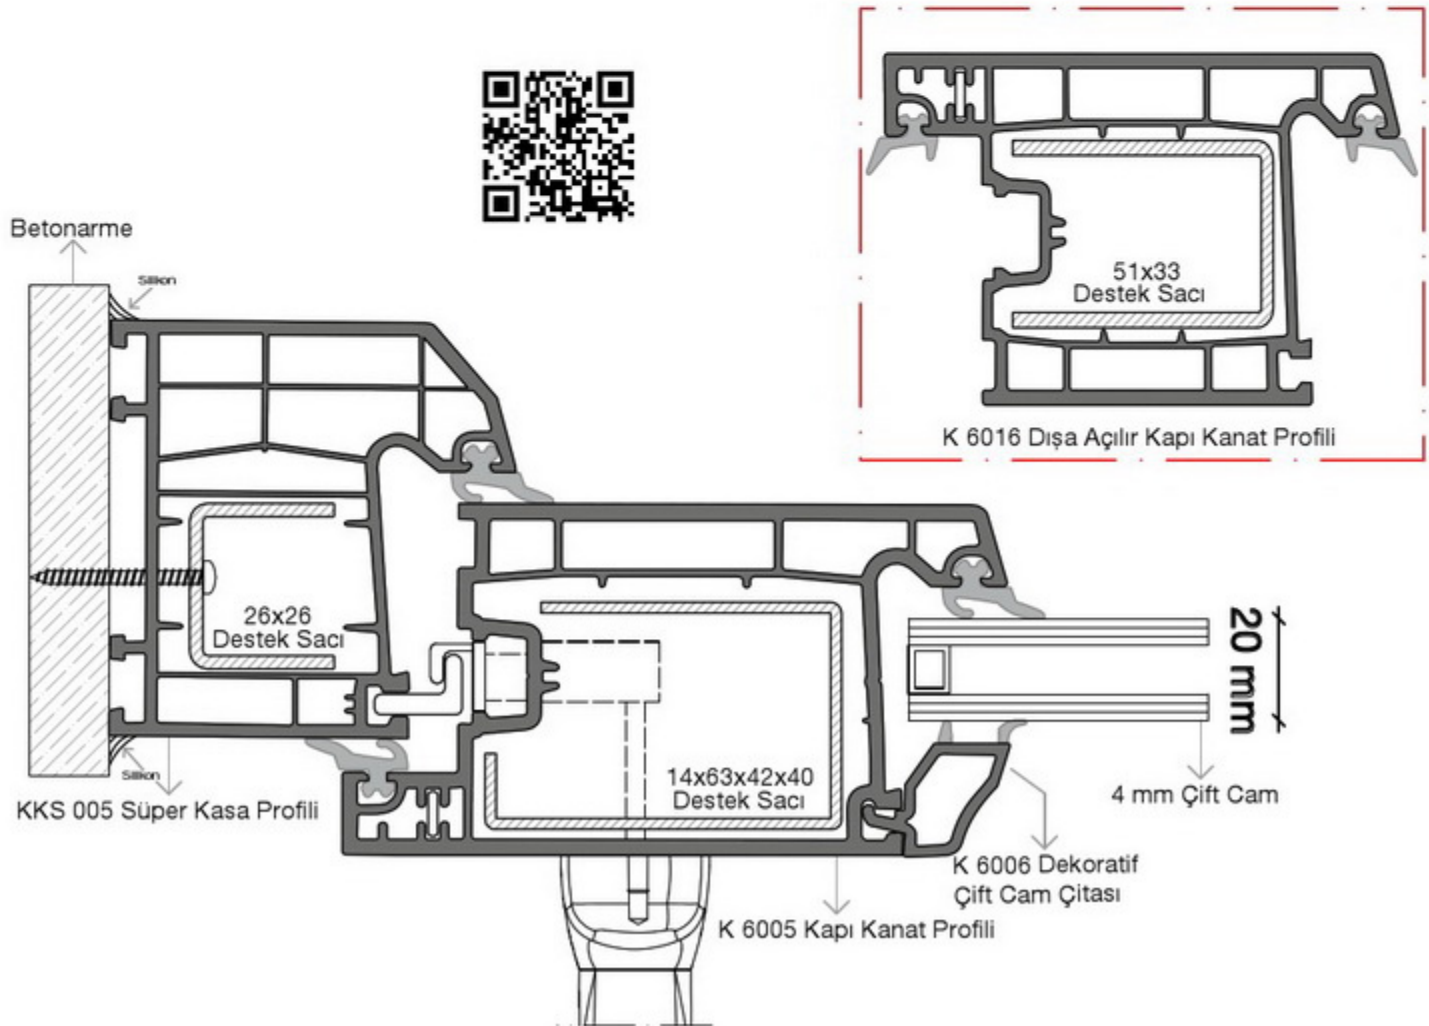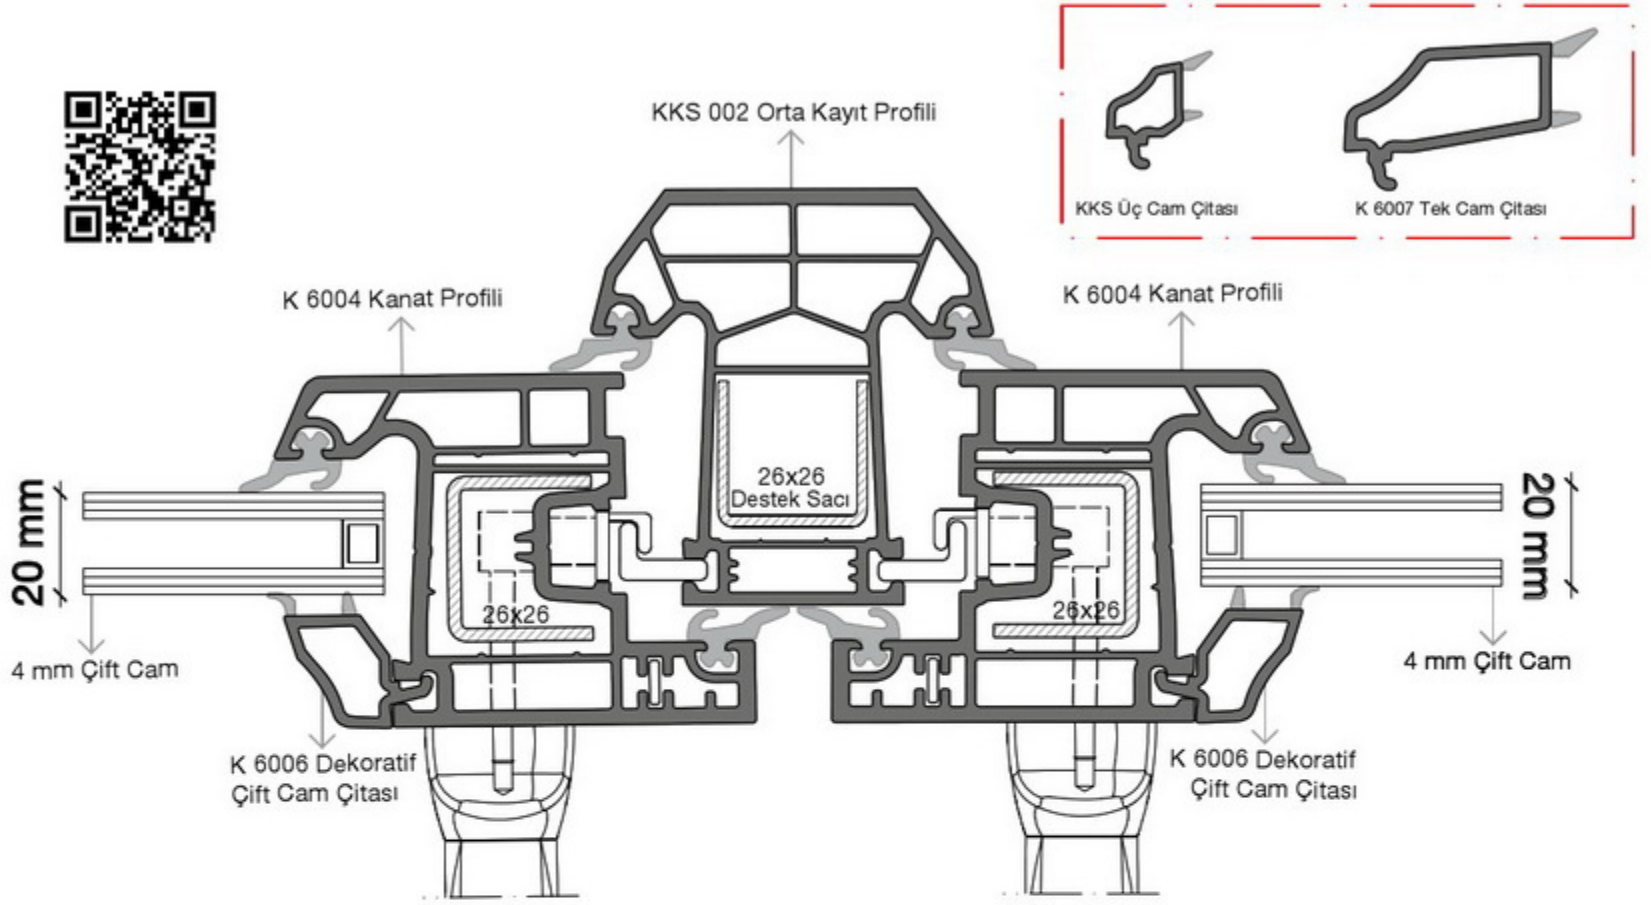


UYGULAMALAR / APPLICATIONS

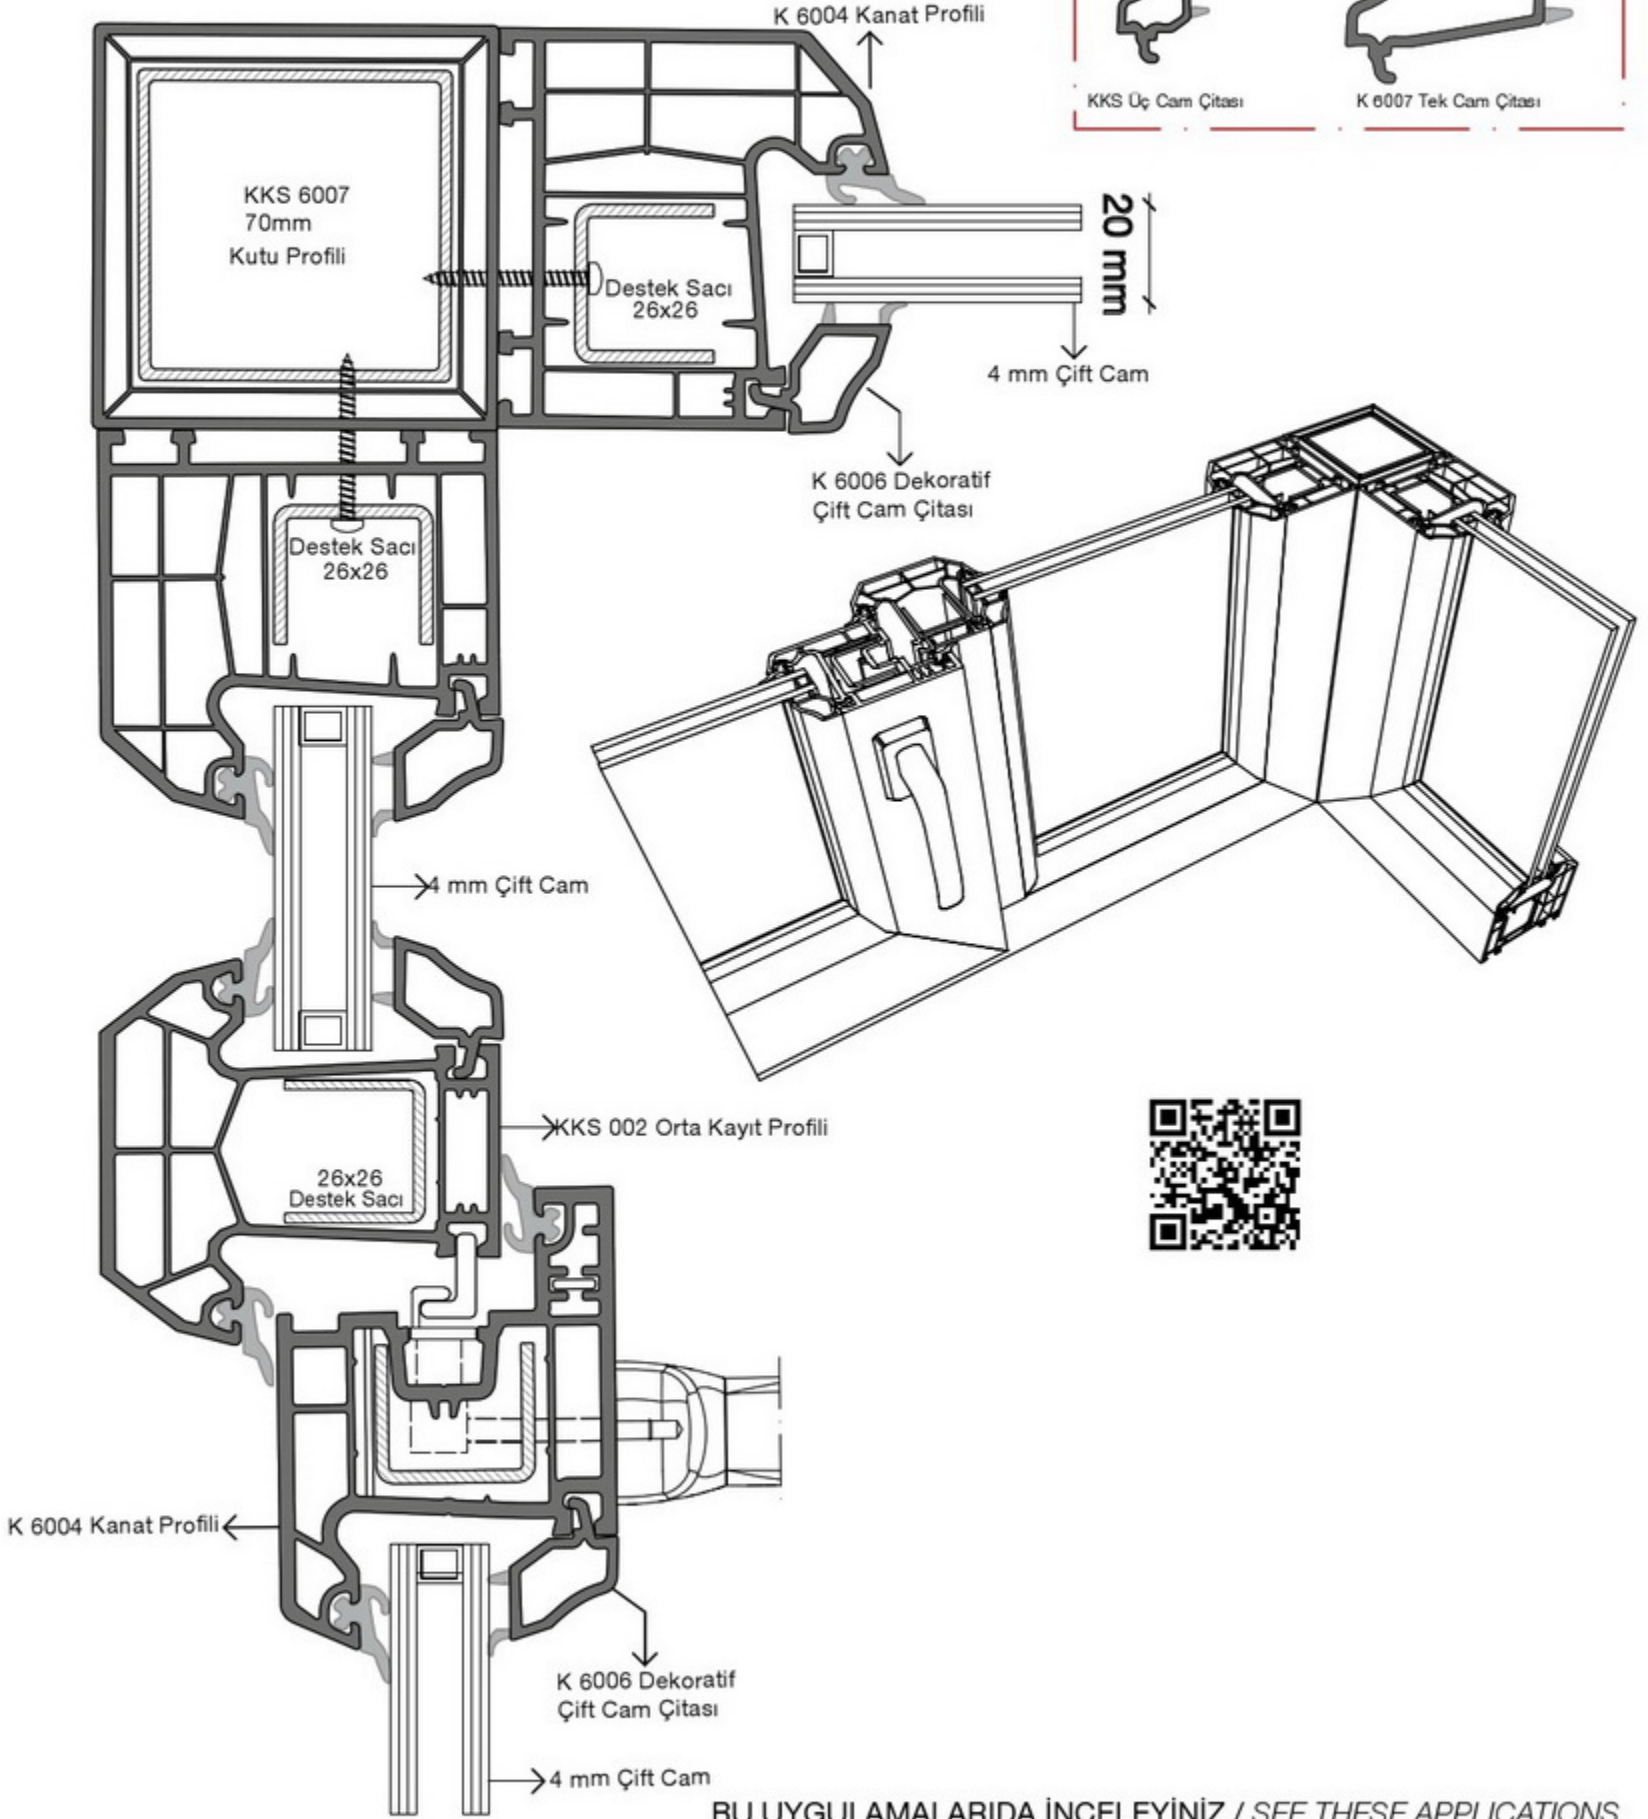


BU UYGULAMALARIDA İNCELEYİNİZ / SEE THESE APPLICATIONS



Castle 7100 Series

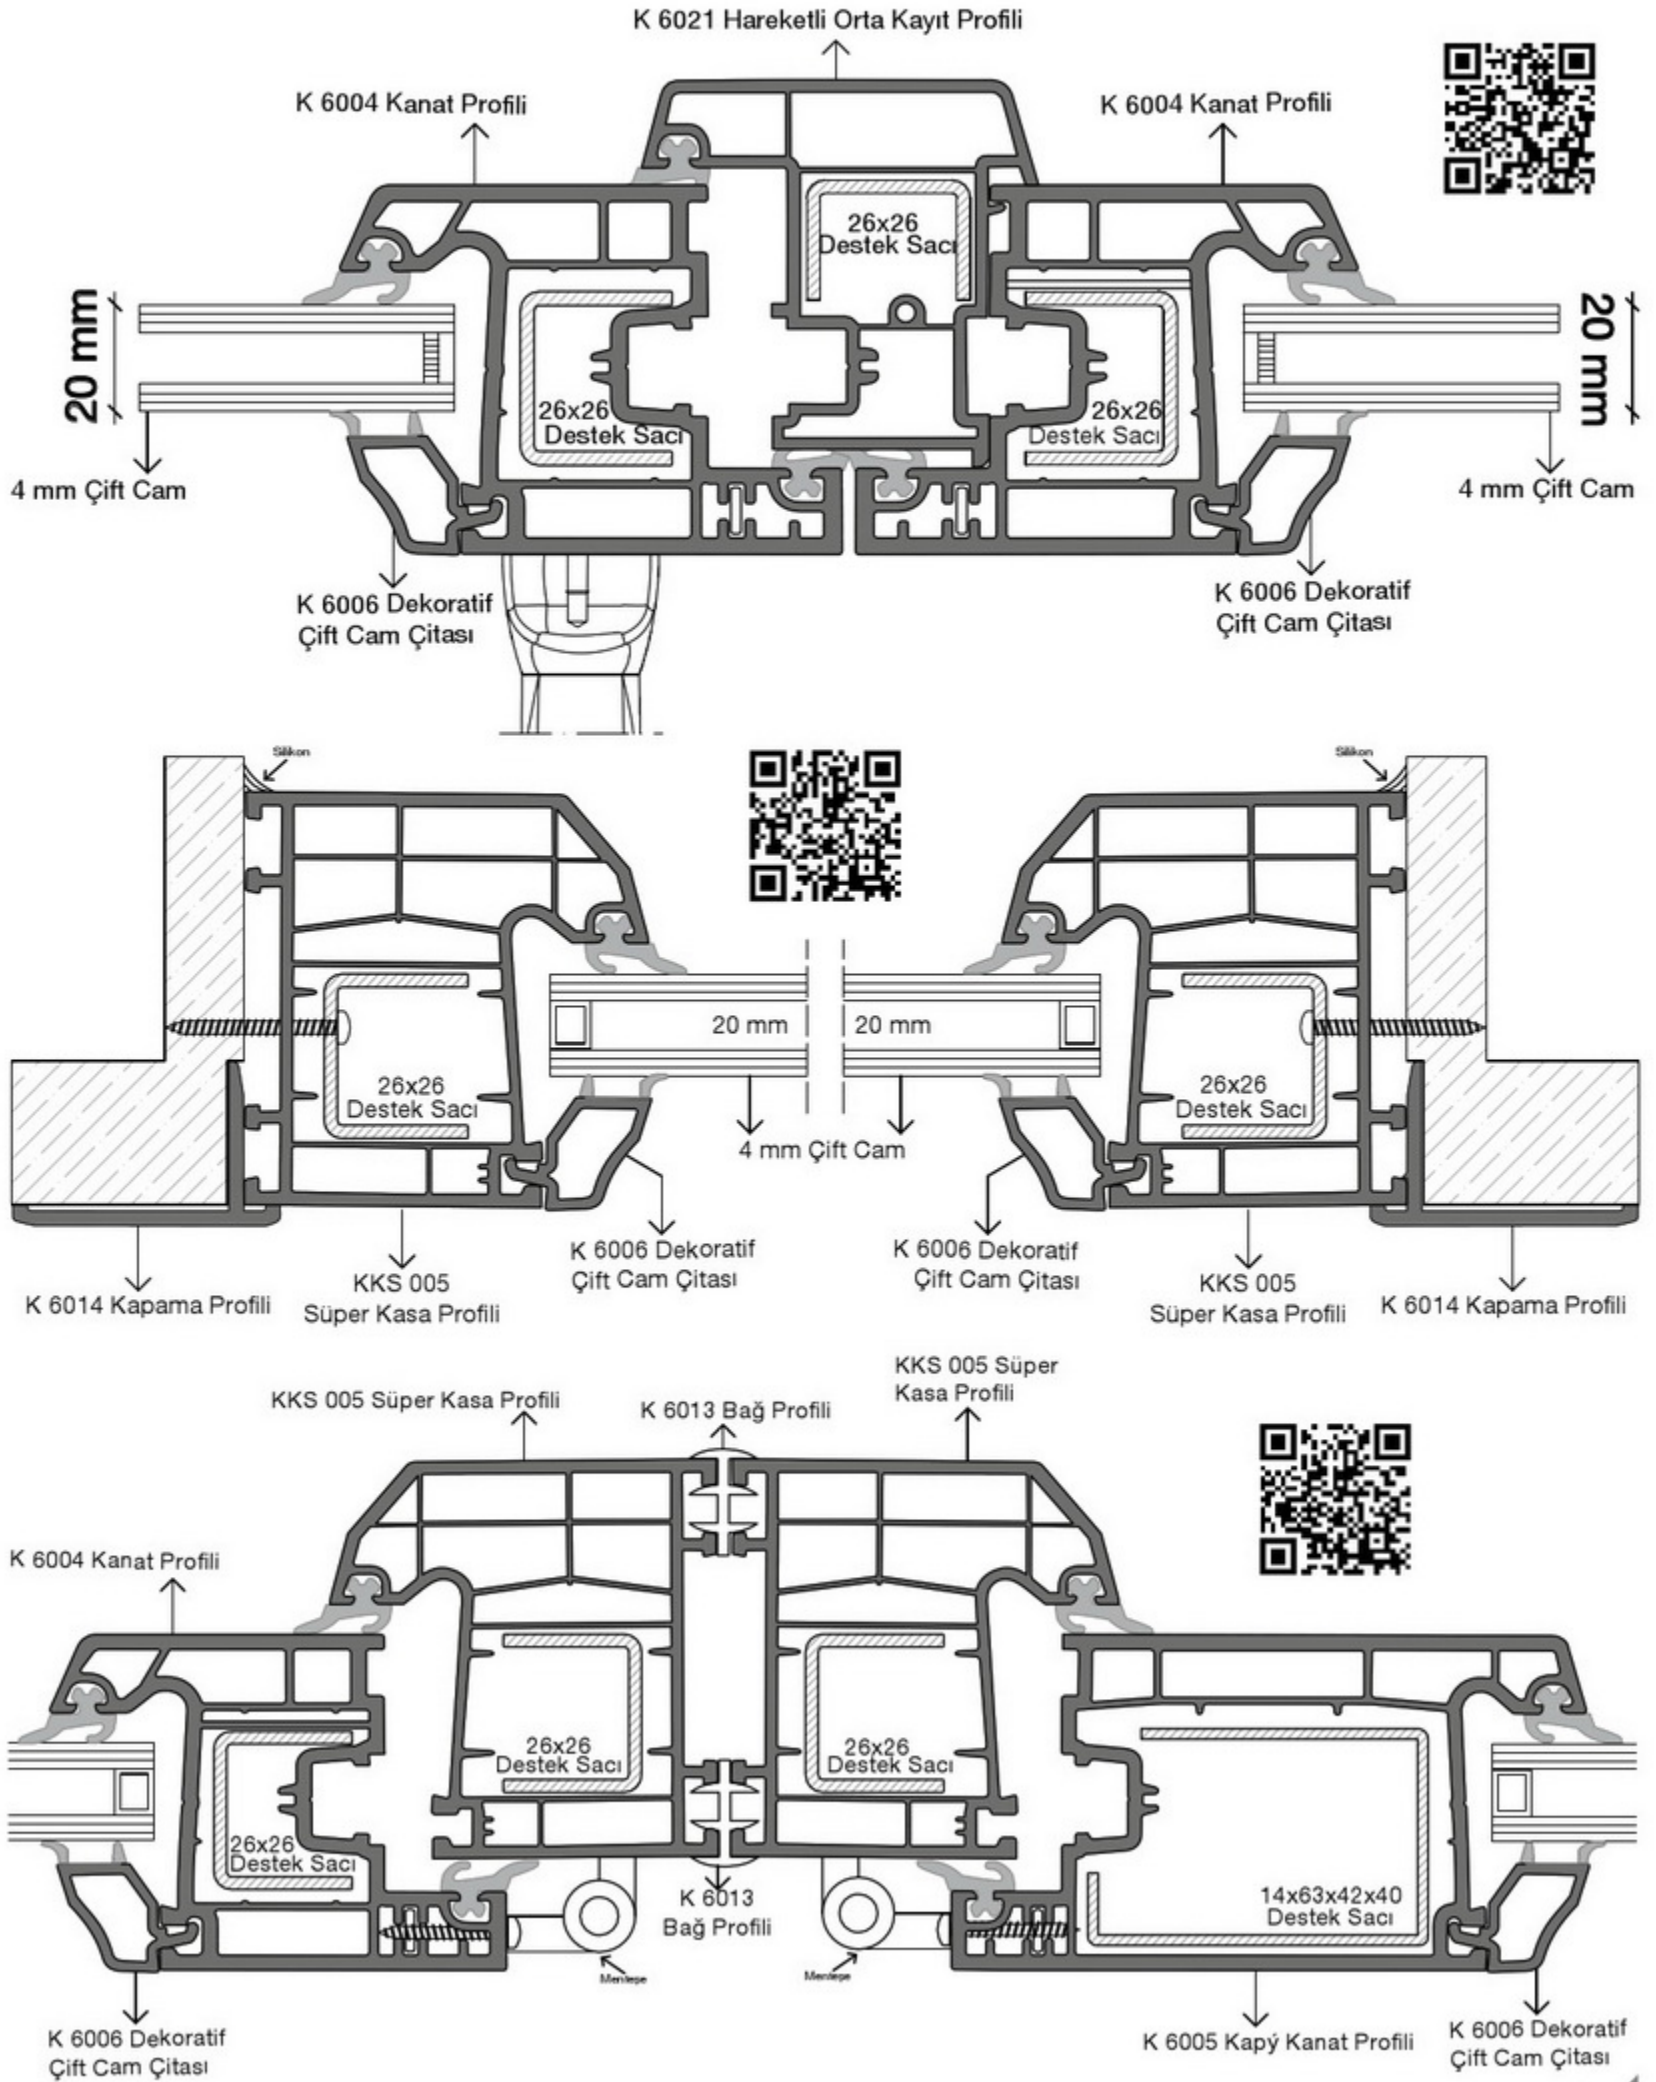

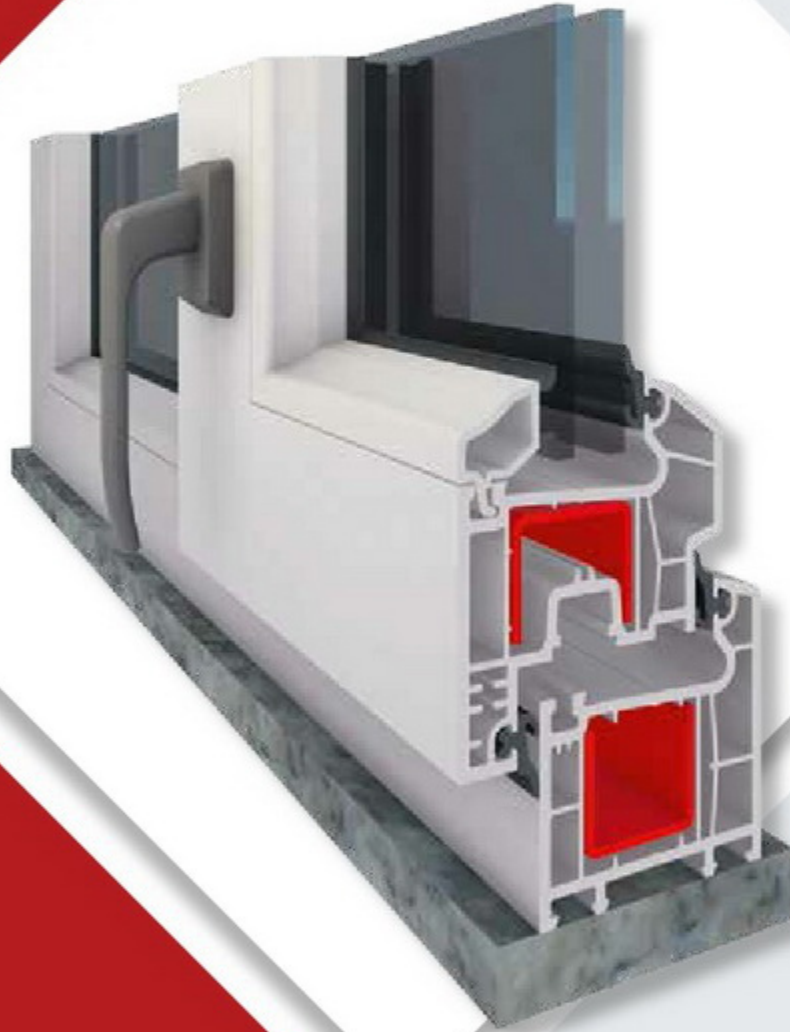

BAYINDIR 6000 SERİSİ IMPROVED 6000 SERIES



BAYINDIR 6000 SERİSİ


IMPROVED 6000 SERIES

Teknik Özellikler

Technical Specifications


- Doğrudan duvar uygulama imkanı
- Ana profillerde 60 mm genişlik
- Farklı ara boşluklara sahip çift cam uygulama imkanı (4+10,5+4) vs.
- Dekoratif çıta (Tüm serilerle uyumlu)
- Tek tip destek sacı
- İç ve dış conta uygulaması
- Estetik pürüzsüz yüzey ile kolay temizlik
- %70'e varan enerji tasarrufu
- 50 db'e ses yalıtımı sağlar
- Profillerde estetik, dört odacıkla yüksek mukavemet
- Özel tasarlanmış su kanalı, dışa doğru eğimli su ve toplama haznesi sayesinde su, nem rahatlıkla dışarı atılır.

- Application on wall directly
- Width of 60 mm, pulp thickness
- Application of double glass has different blank spaces (4+10,5+4) etc.
- Decorative lath (compatible with all series)
- One type base sheet iron
- Application of internal and external gasgets
- Easy cleaning with aesthetic, smooth surface
- Ensures energy saving up to 70 %
- Sound isolation up to 50 db
- Aesthetic and high resistance with four little rooms on profiles
- Water and Humidity are easily threw out in favor of specially designed water canal, inclination 30 toward outside and water collection reservoir.

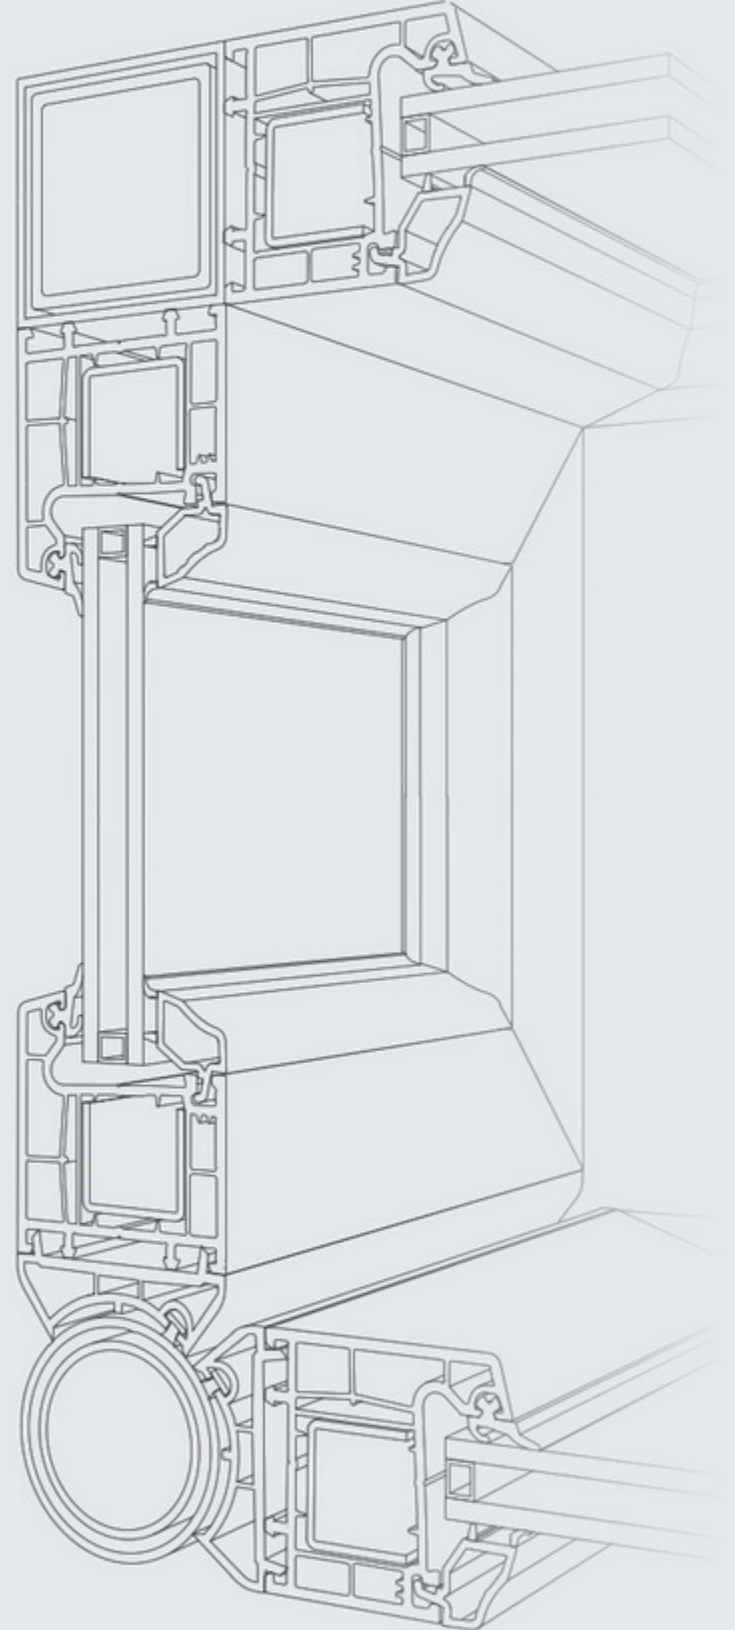


UYGULAMALAR / APPLICATIONS


ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES

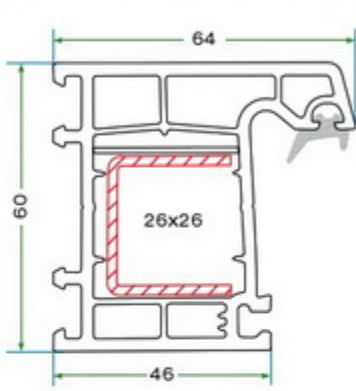


K 6001 KASA PROFİLİ
K 6001 FRAME PROFILE

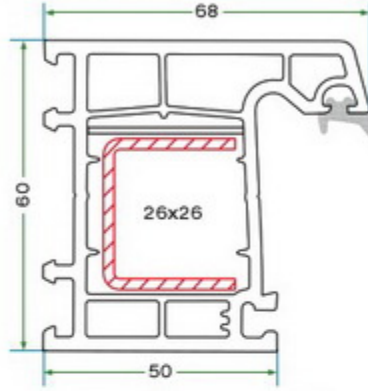


K 6020 SÜPER KASA PROFİLİ
K 6020 SUPER FRAME PROFILE

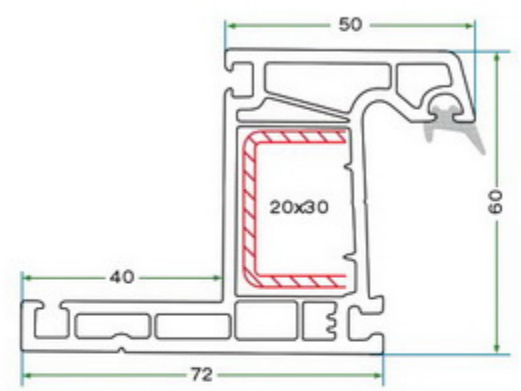


K 6019 PERVAZLI KASA PROFİLİ
K 6019 FRAME PROFILE WITH BORDER

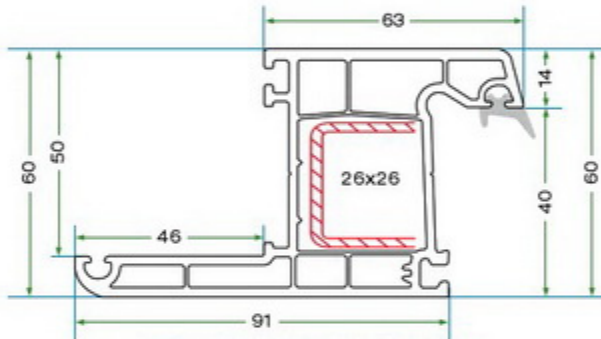


K 6026 GENİŞ PERVAZLI KASA PROFİLİ
K 6026 WIDE FRAME PROFILE WITH BORDER

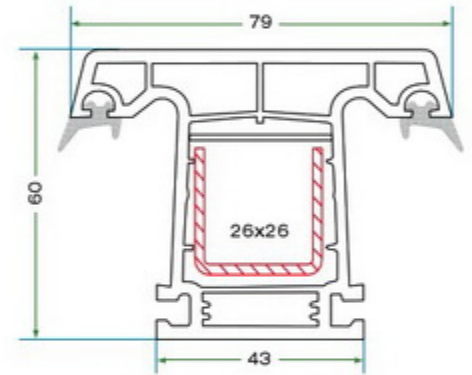


K 6002 ORTA KAYIT PROFİLİ
K 6002 MULLION PROFILE

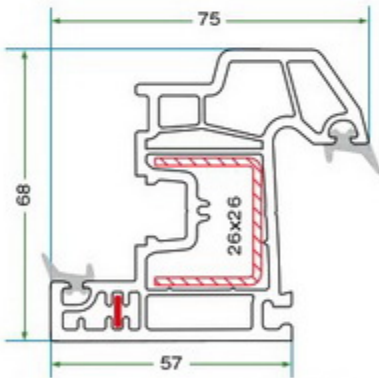


K 6003 DAMLALIKLI KANAT PROFİLİ
K 6003 DROPPER SASH PROFILE

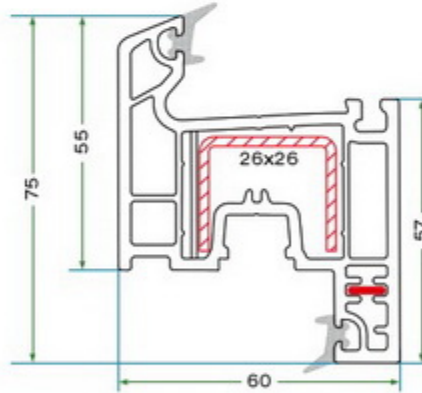


K 6004 KANAT PROFİLİ
K 6004 SASH PROFILE

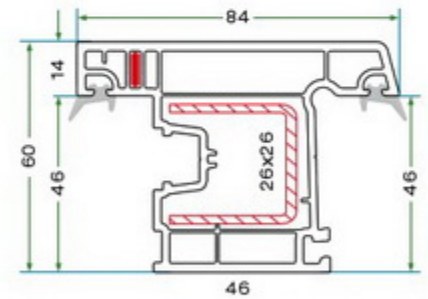


K 6029 DIŞA AÇILAN PERCERE KANAT PROFİLİ
K 6029 OUTWARD OPENING WINDOW SASH PROFILE

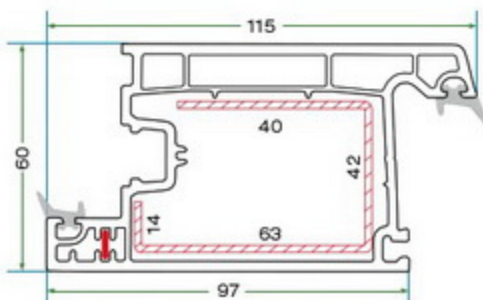

K 6005 KAPI KANAT PROFİLİ
K 6005 DOOR SASH PROFILE

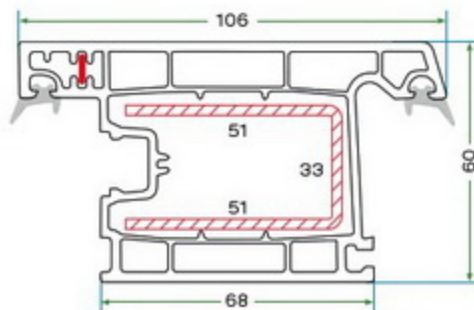

K 6016 DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ
K 6016 OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE

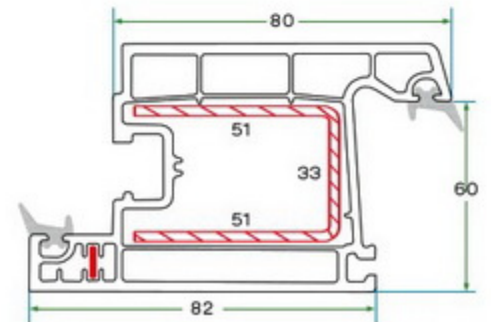


K 6022 BALKON KAPI KANAT PROFİLİ
K 6022 BALCONY DOOR SASH PROFILE


Improved 6000 Series




YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES




K 6021 HAREKETLİ ORTA KAYIT PROFİLİ
K 6021 MOVABLE MULLION PROFILE




K 6023 HAREKETLİ ORTA KAYIT KAPAĞI
K 6023 MOVABLE MULLION LID




6 6009 60 x 60 KUTU PROFİLİ
K 6009 60 x 60 BOX PROFILE

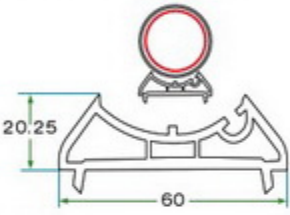


K 6011 60 mm KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ
K 6011 60 mm CORNER ADAPTER




K 6012 PVC BORU PROFİLİ
K 6012 PVC PIPE PROFILE

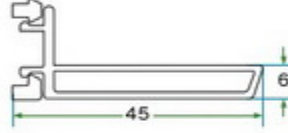


K 6015 ÇAKMA PERVAZ PROFİLİ
K 6015 NAILING BORDER PROFILE




K 6025 KANAL KAPATMA ÇİTASI
K 6025 DRAIN CLOSING STRIP




K 6013 BAĞ PROFİLİ
K 6013 COUPLING PROFILE

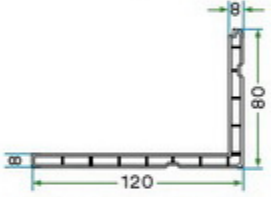


K 6010 80 x 120 PERVAZ PROFİLİ
K 6010 80 x 120 BORDER PROFILE

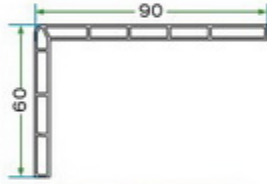


K 6024 60 x 90 PERVAZ PROFİLİ
K 6024 60 x 90 BORDER PROFILE



K 6014 T KAPATMA PROFİLİ
K 6014 T CLOSING PROFILE




K 6006 DEKORATİF ÇİFT CAM ÇİTASI
K 6006 DECORATIVE DOUBLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET




K 6007 DEKORATİF CONTALI TEK CAM ÇİTASI
K 6007 DECORATIVE SINGLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET



KKS 003 DEKORATİF CONTALI ÜÇ CAM ÇİTASI
KKS 003 DECORATIVE TRIPLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET

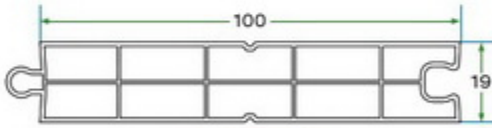


K 6008 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6008 PANEL PROFILE

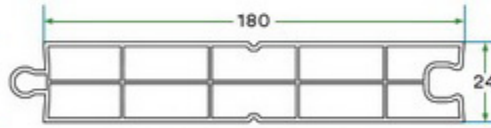

K 6032 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6032 PANEL PROFILE


DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT



KASA DESTEK SAÇI
FRAME STEEL REINFORCEMENT




SÜPER KASA VE KANAT DESTEK SAÇI
SUPER FRAME AND SASH STEEL REINFORCEMENT



PERVAZLI KASA DESTEK SAÇI
BORDER FRAME STEEL REINFORCEMENT




ORTA KAYIT DESTEK SAÇI
MULLION STEEL REINFORCEMENT




KAPI DESTEK SAÇI
DOOR STEEL REINFORCEMENT




DİŞA AÇILIR KAPI DESTEK SAÇI
OUTWARD DOOR STEEL REINFORCEMENT






BALKON KAPI DESTEK SAÇI
BALCONY DOOR STEEL REINFORCEMENT

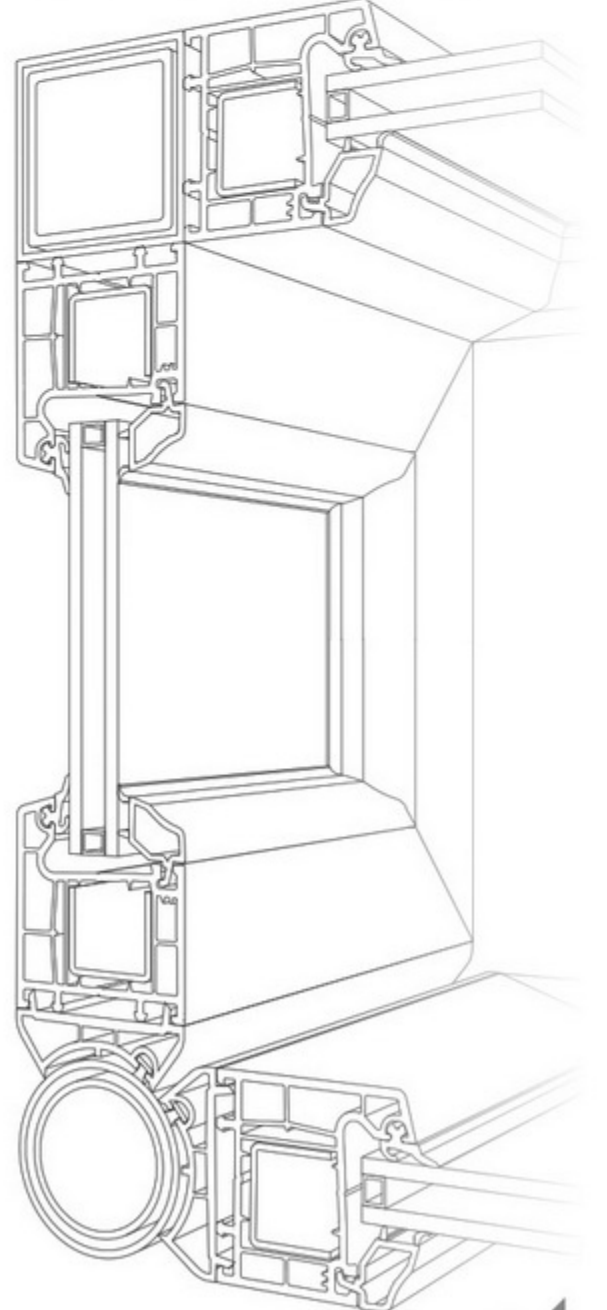





UYGULAMALAR / APPLICATIONS

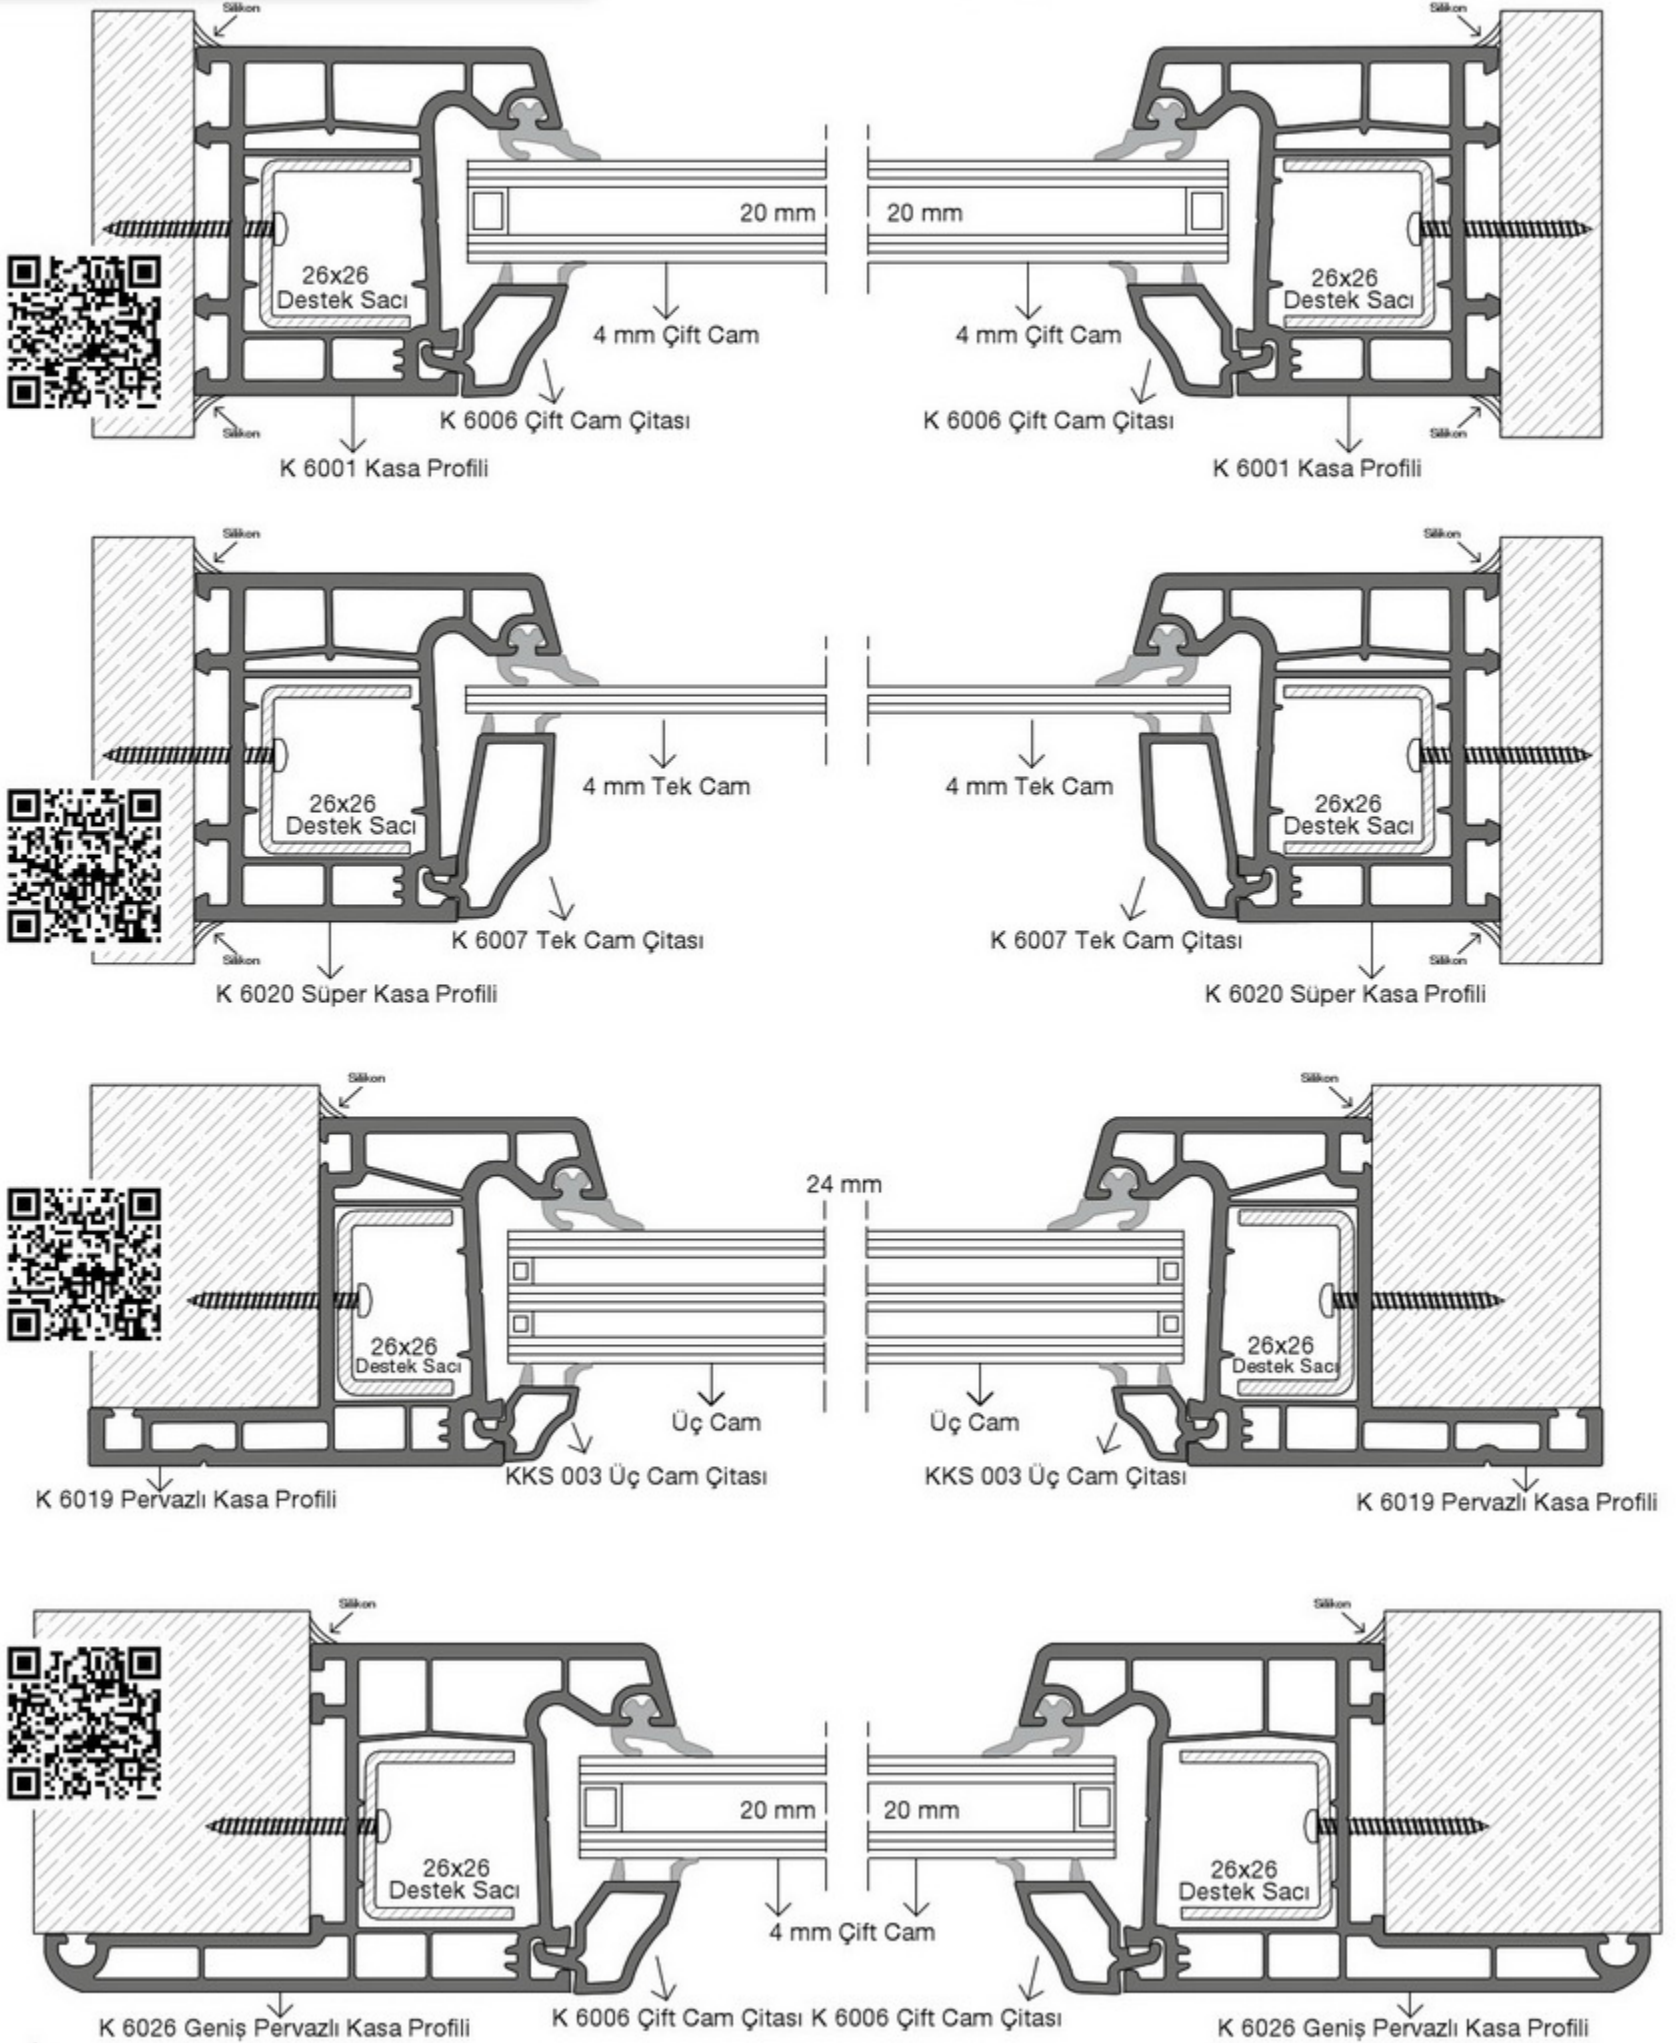


Improved 6000 Series

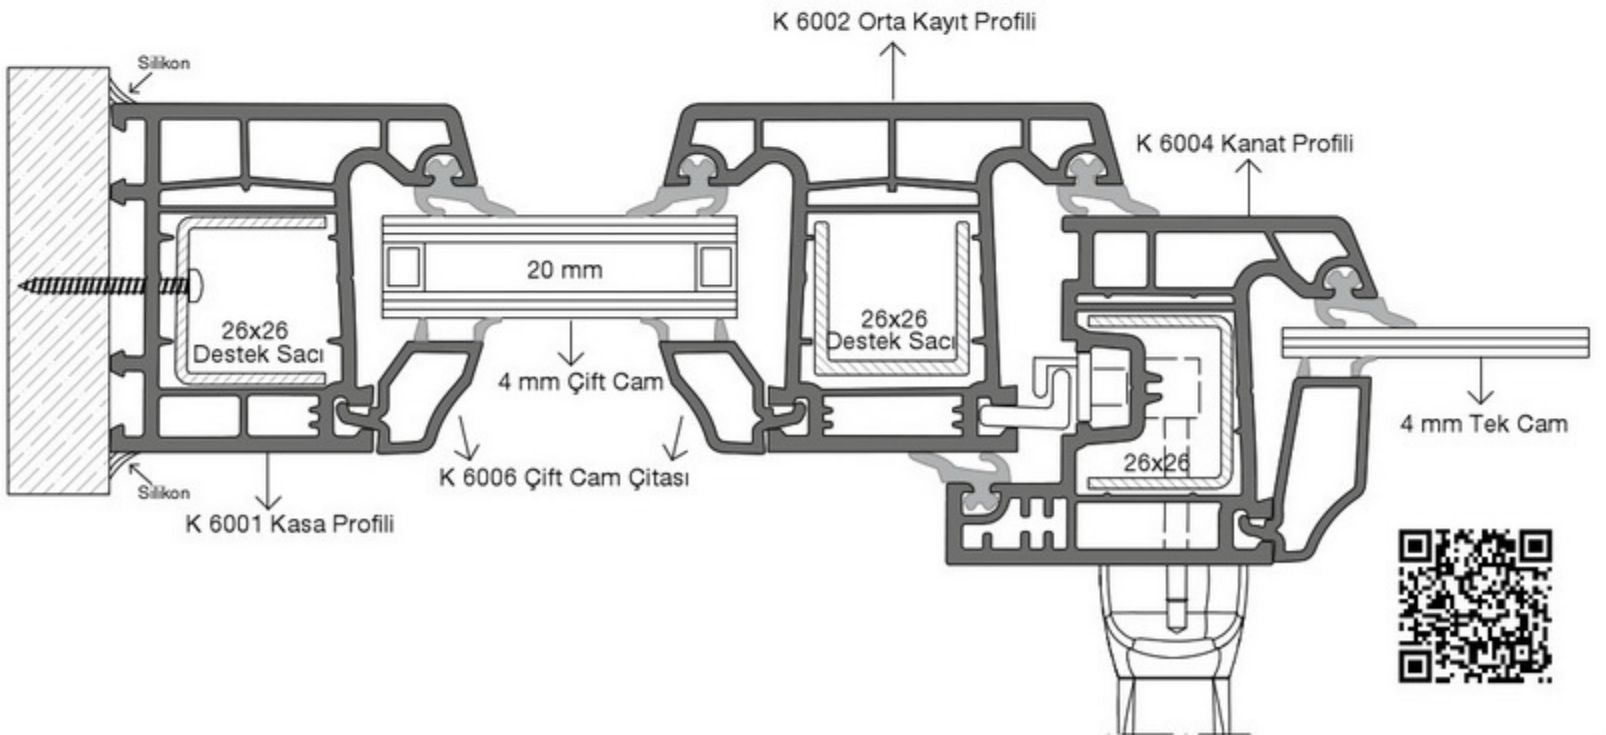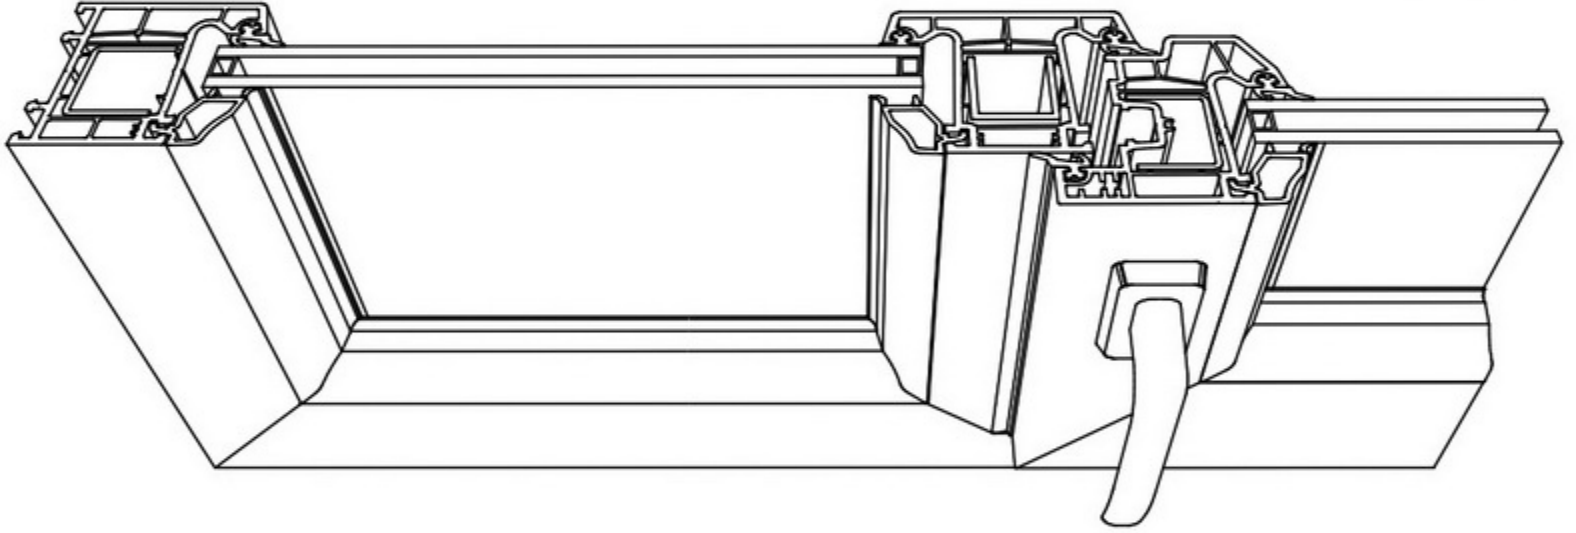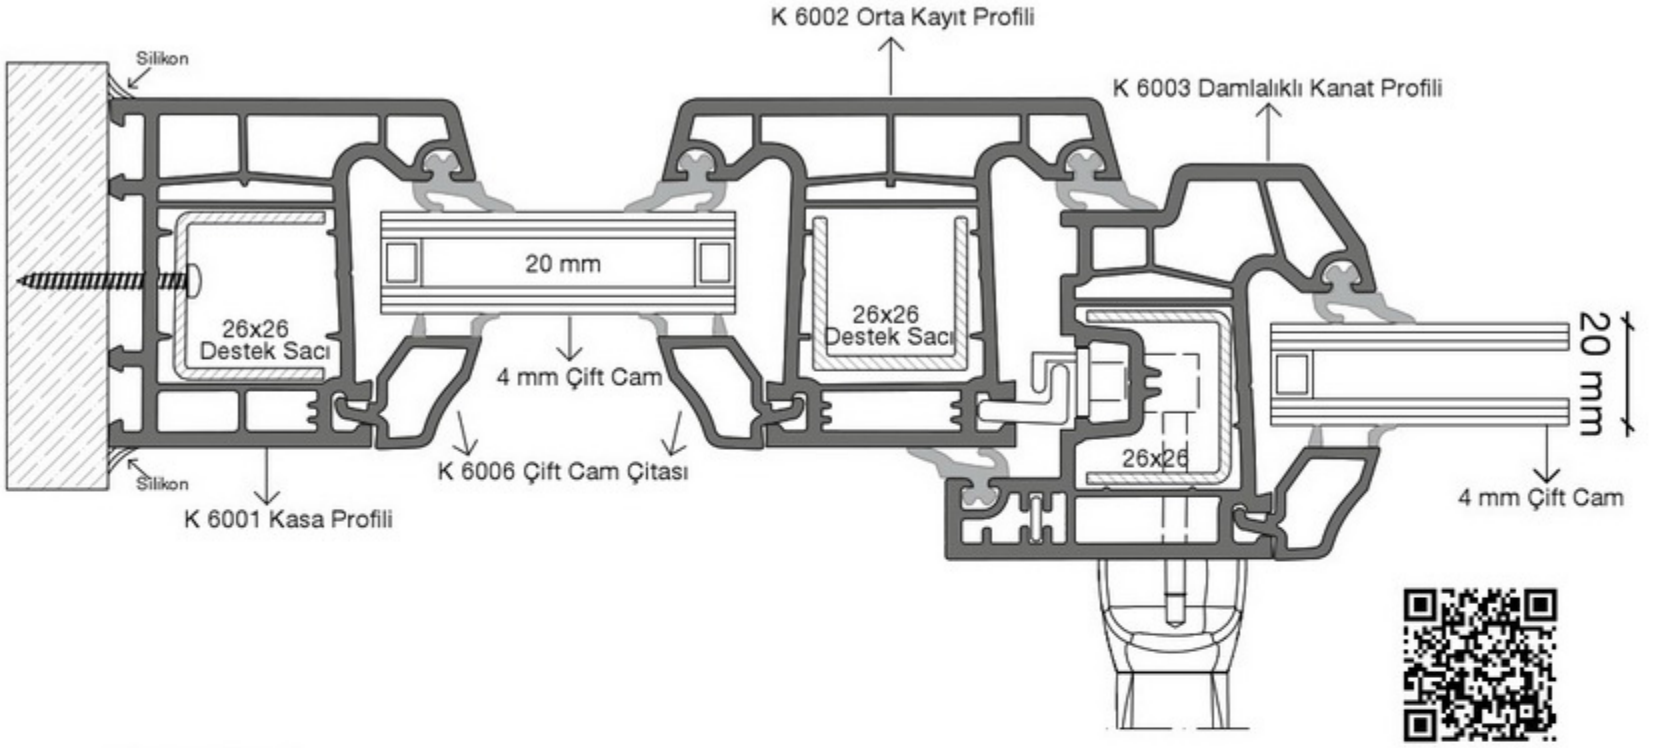

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

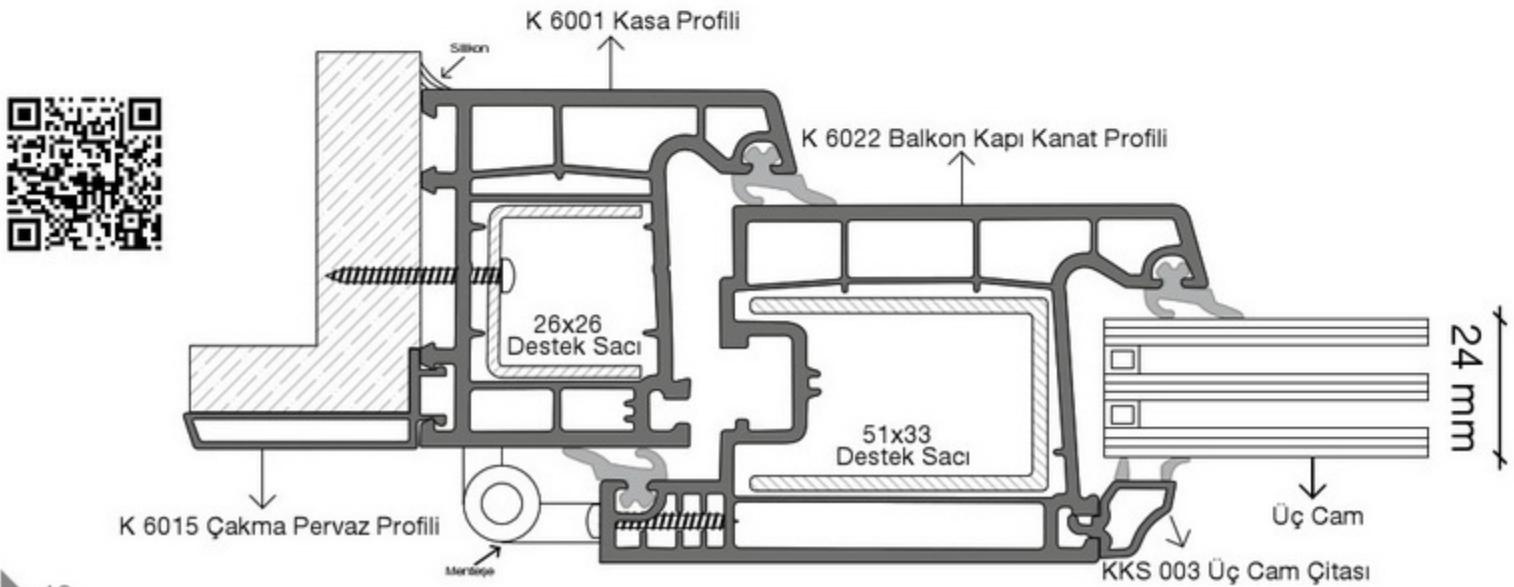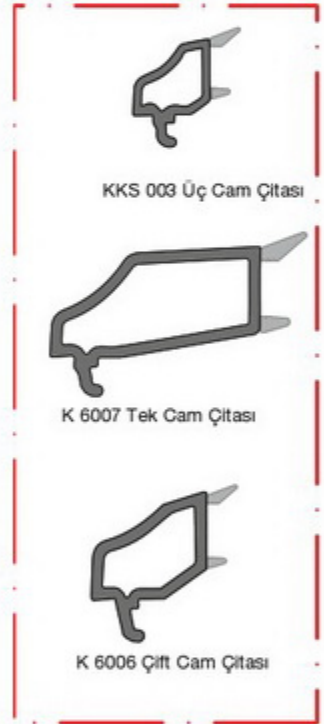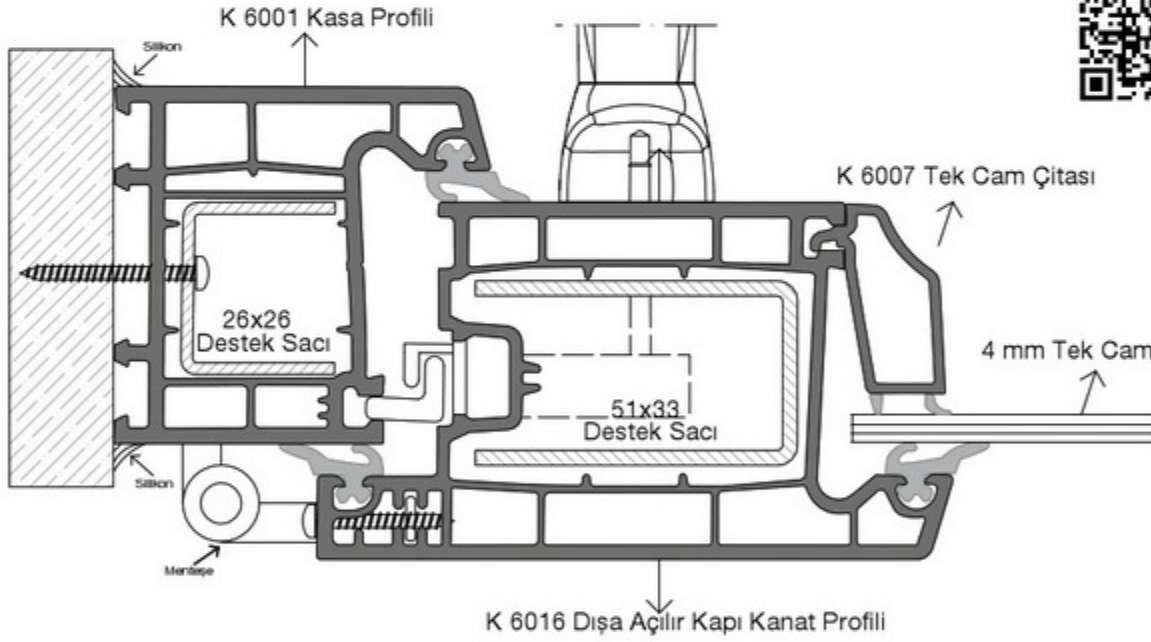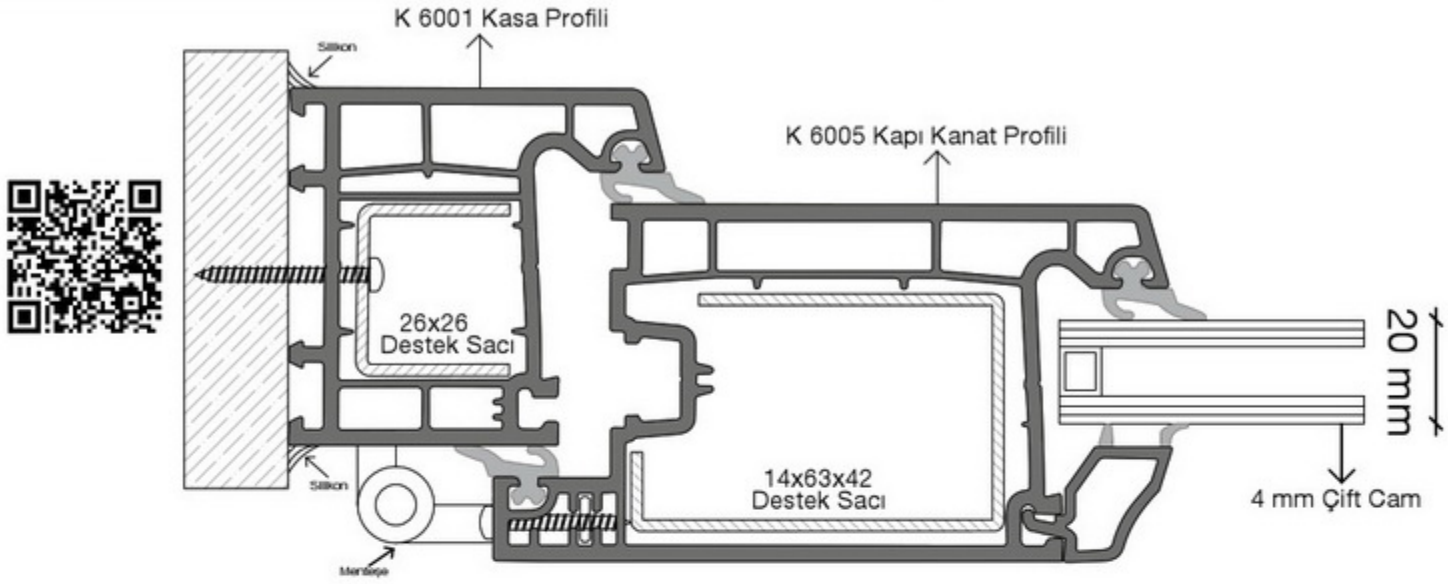


Improved 6000 Series

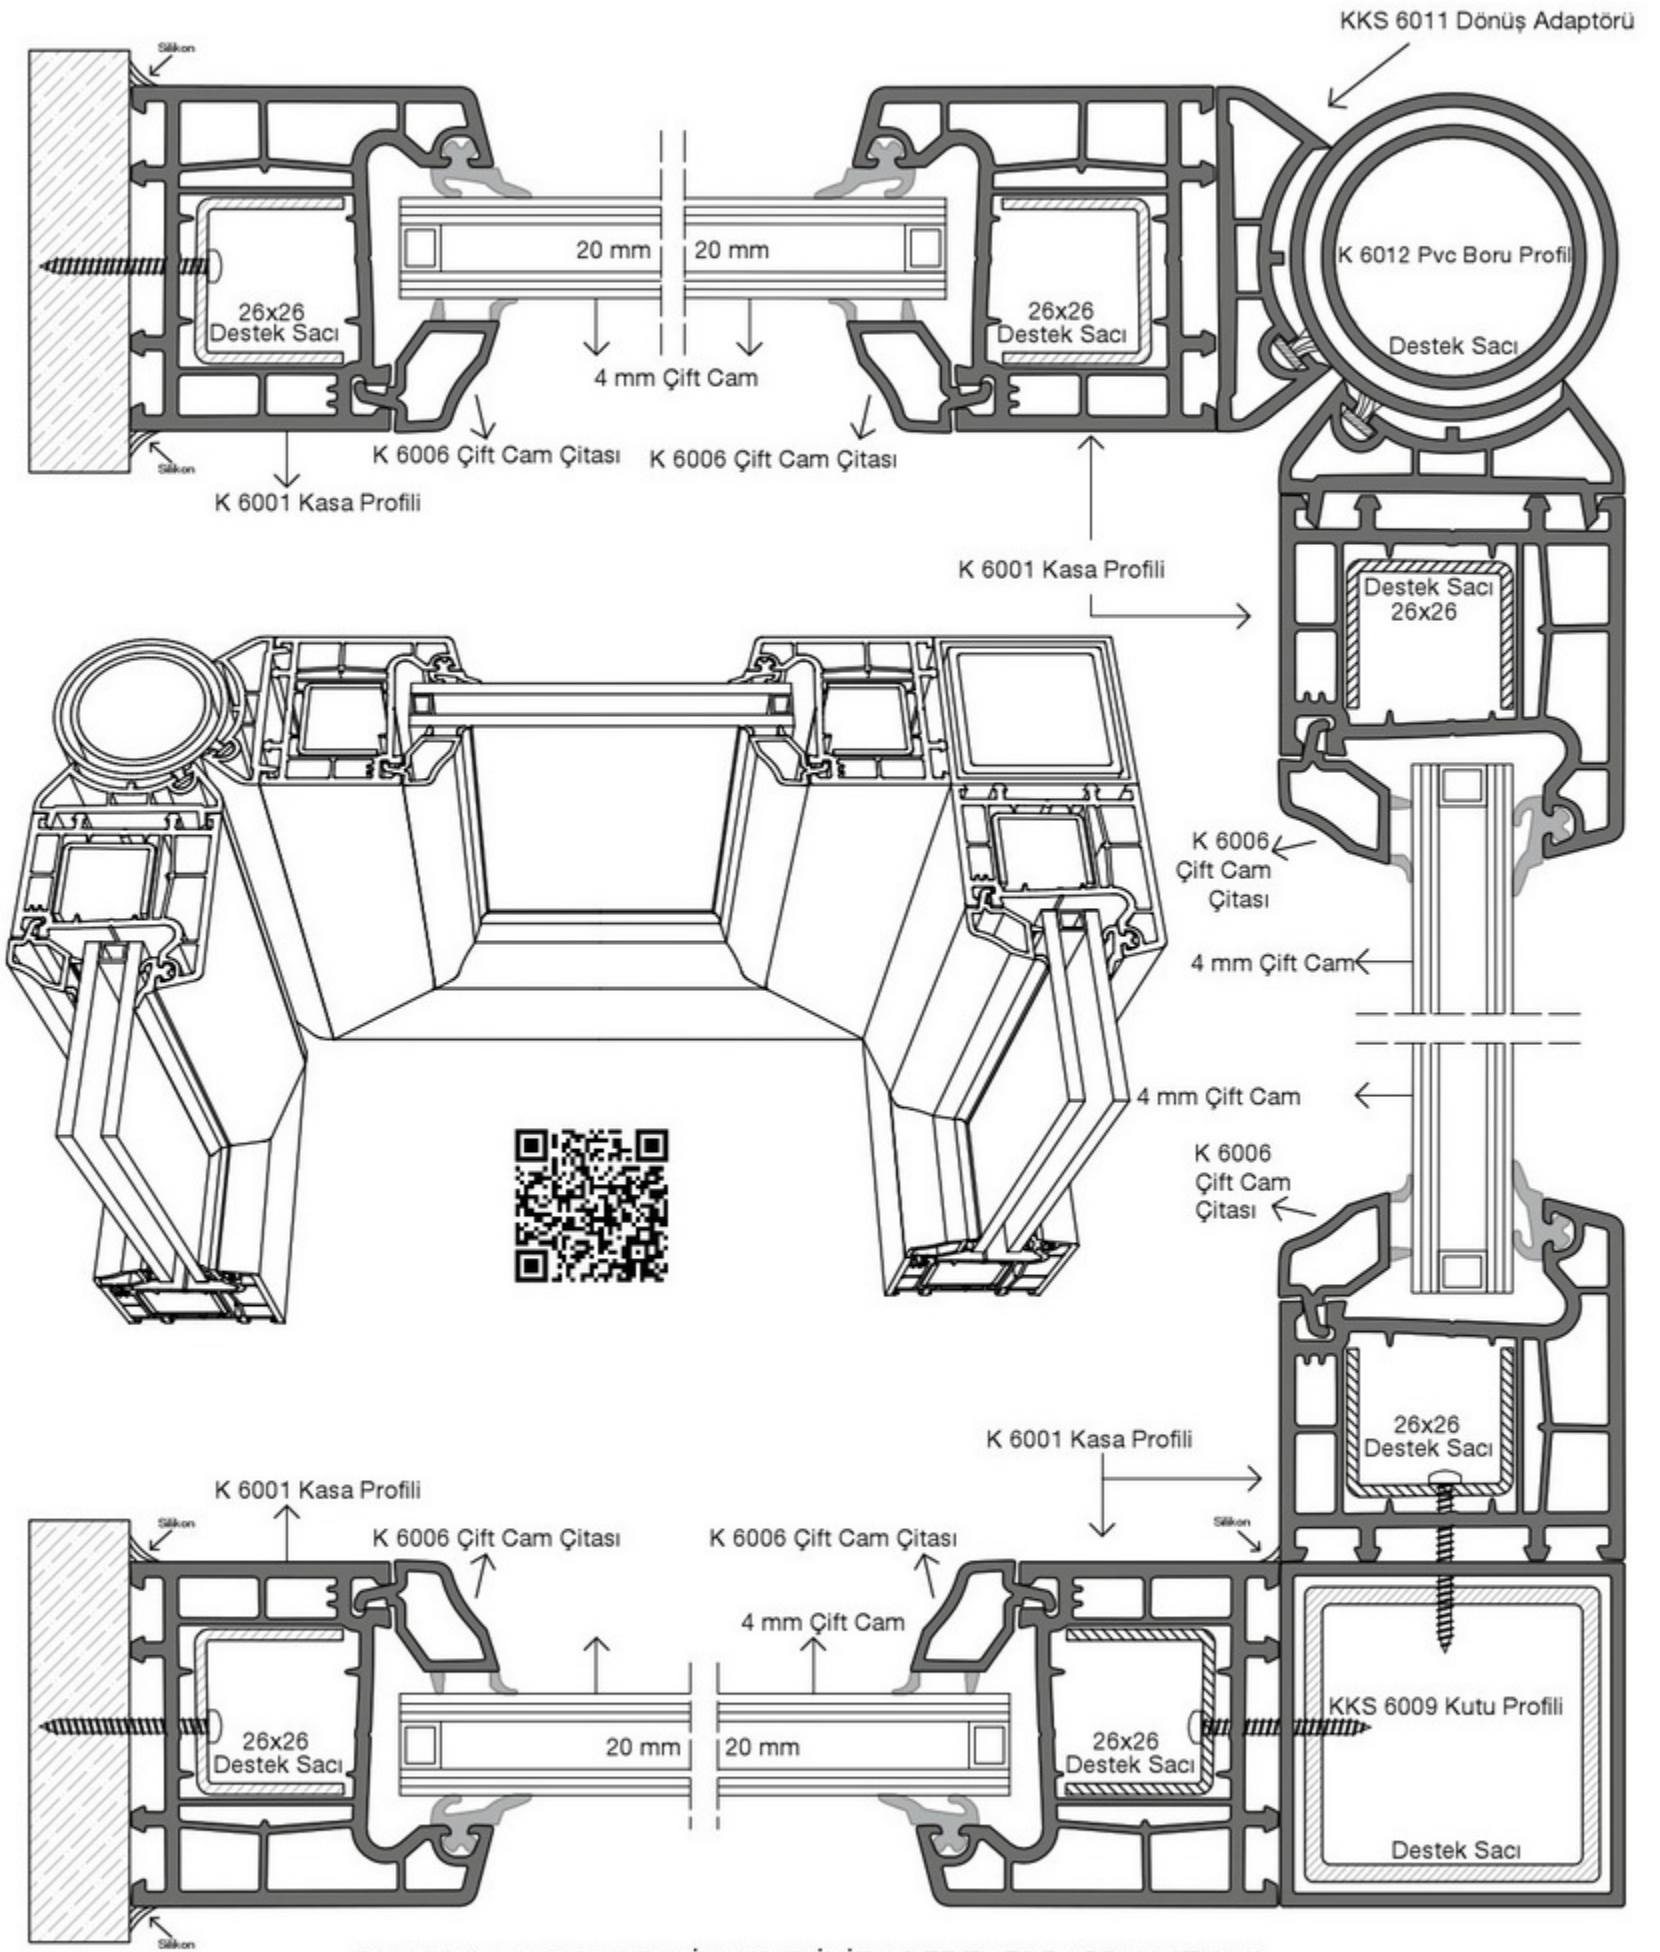

BU UYGULAMALARIDA İNCELEYİNİZ / SEE THESE APPLICATIONS



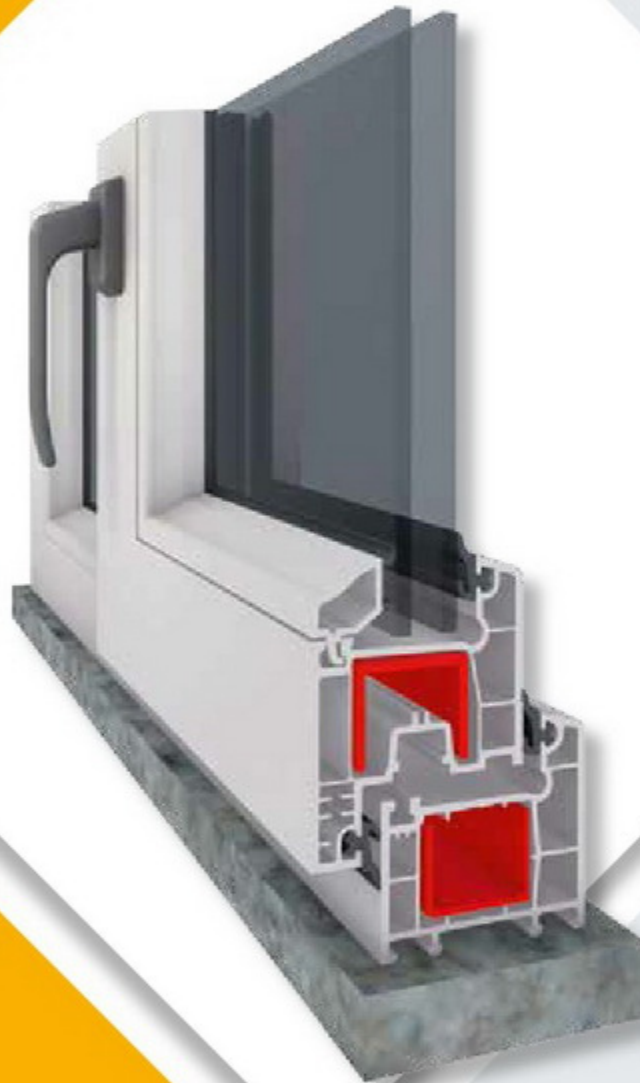

YAĞMUR 6000 SERİSİ RAIN 6000 SERIES



YAĞMUR 6000 SERİSİ


RAIN 6000 SERIES

Teknik Özellikler


Technical Specifications

- 60 mm.lik Bayındır serisiyle uyumlu
- Tek tip destek sacı
- Tek tırnak dekoratif çıta
- Tüm serilerimizle mükemmel uyum
- Farklı ara boşluklara sahip çift cam uygulama imkanı (4 + 10,5 + 4) vs
- Estetik pürüzsüz yüzey ile kolay temizlik


- It is a compotible with 60 mm. Bayındır series.
- One type of rein forcement sheet iron
- It is a perfect compatible with all type of our series.
- Application opportunities of double glass has Different blank spaces (4 + 10,5 + 4) etc.
- Easy cleaning with aesthetic, smototh surface

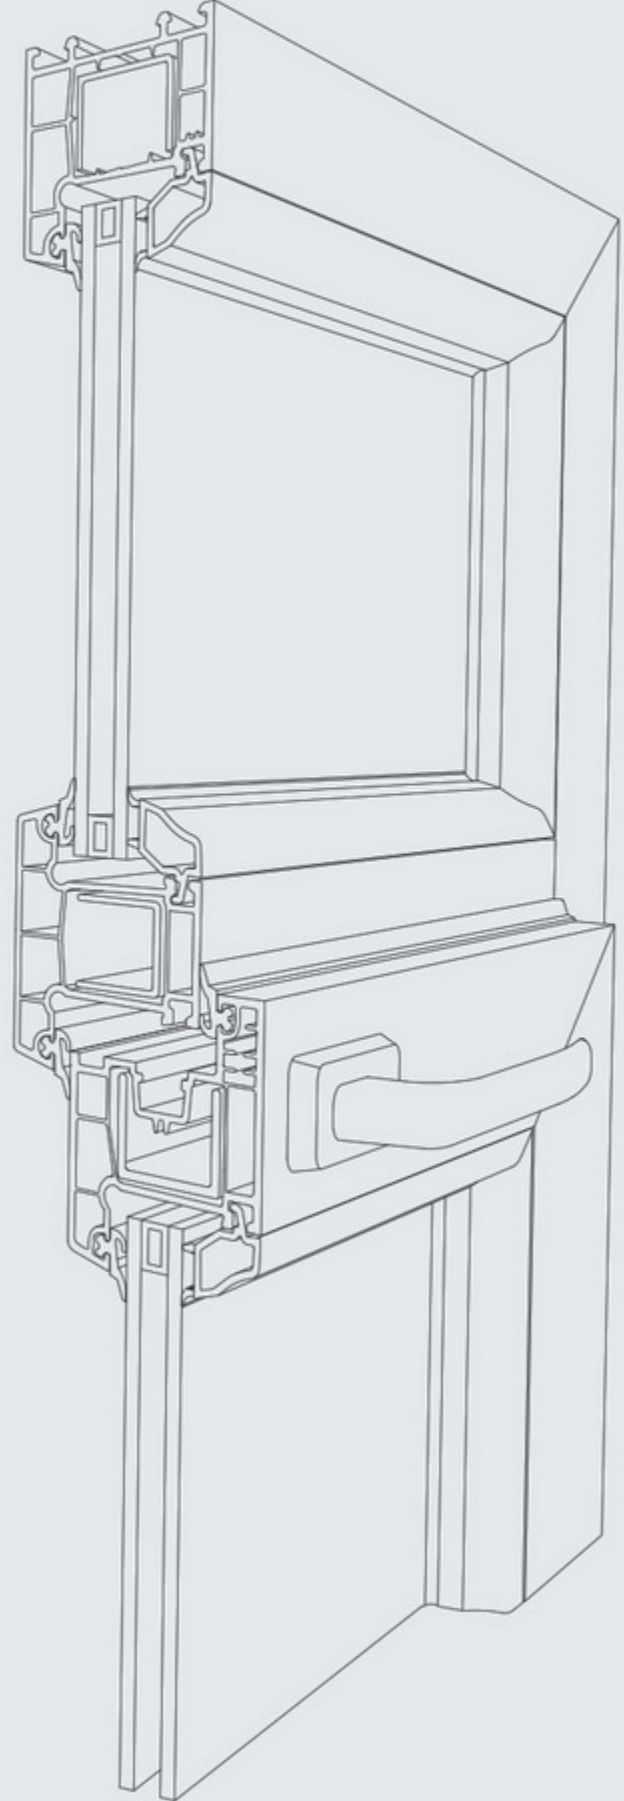


ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES

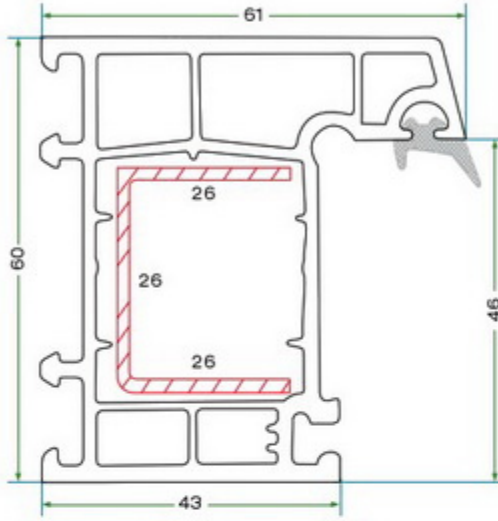


KYS 8001 KASA PROFİLİ
KYS 8001 FRAME PROFILE

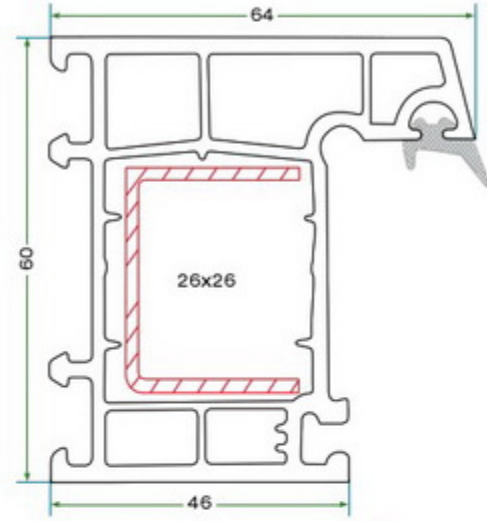


KYS 8004 46'LİK KASA PROFİLİ
KYS 8004 46 FRAME PROFILE

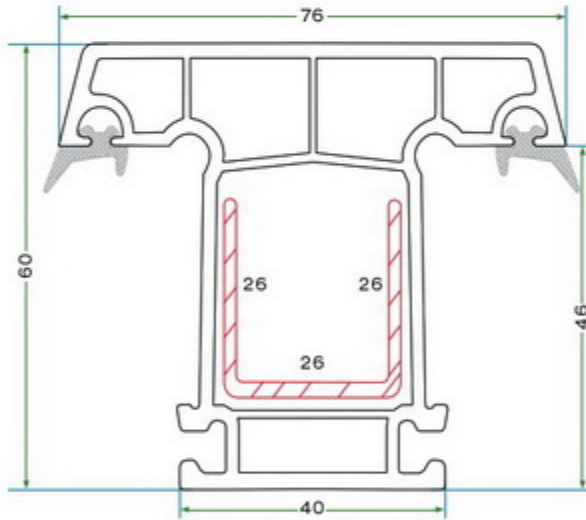


KYS 8002 ORTA KAYIT PROFİLİ
KYS 8002 MULLION PROFILE

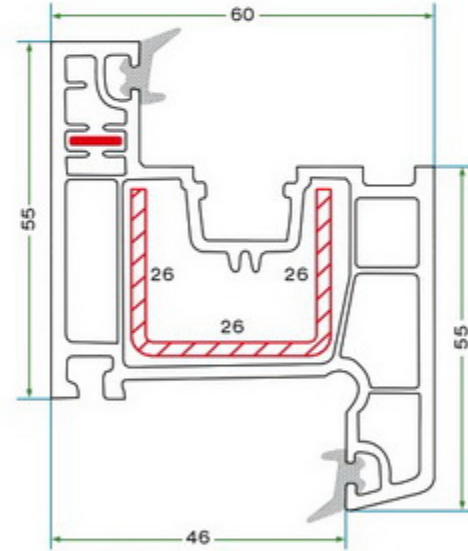


KYS 8003 KANAT PROFİLİ
KYS 8003 SASH PROFILE

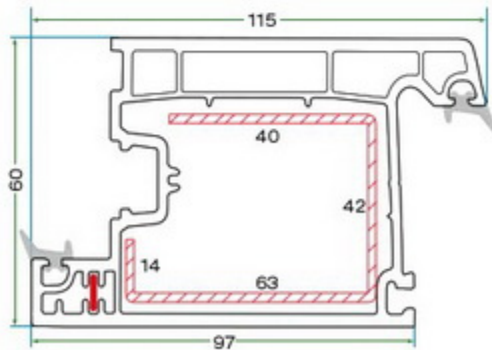

K 6005 KAPI KANAT PROFİLİ
K 6005 DOOR SASH PROFILE

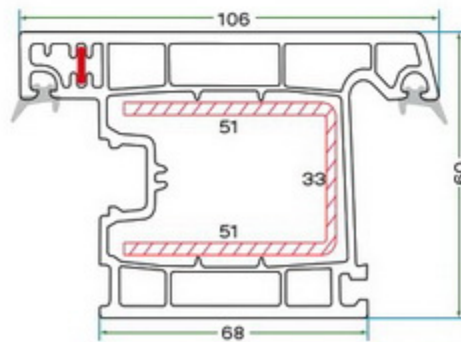


K 6016 DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ
K 6016 OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE

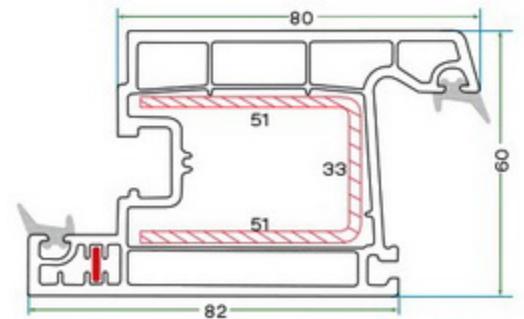

K 6022 BALKON KAPI KANAT PROFİLİ
K 6022 BALCONY DOOR SASH PROFILE

Rain 6000 Series

YARDIMCI PROFİLLER / ASSISTANT PROFILES




K 6006 DEKORATİF ÇİFT CAM ÇİTASI
K 6006 DECORATIVE
DOUBLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET




K 6007 DEKORATİF ÇİFTLİ TEK CAM ÇİTASI
K 6007 DECORATIVE
SINGLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET




KKS 003 DEKORATİF ÇİFTLİ ÜÇ CAM ÇİTASI
KKS 003 DECORATIVE
TRIPLE GLAZING BEAD WITH GRAY GASKET




K 6014 T KAPATMA PROFİLİ
K 6014 T CLOSING PROFILE




K 6015 ÇAKMA PERVAZ PROFİLİ
K 6015 NAILING BORDER PROFILE




KKS 6009 60 x 60 KUTU PROFİLİ
KKS 6009 60 x 60 BOX PROFILE




K 6025 KANAL KAPATMA ÇİTASI
K 6025 DRAIN CLOSING STRIP




K 6013 BAĞ PROFİLİ
K 6013 COUPLING PROFILE




K 6021 HAR. ORTA KAYIT PROFİLİ
K 6021 MOVABLE MULLION PROFILE




K 6023 HAR. ORTA KAYIT KAPAĞI
K 6023 MOVABLE MULLION LID




K 6012 PVC BORU PROFİLİ
K 6012 PVC PIPE PROFILE

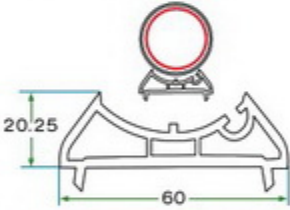


KKS 6011 60 mm DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ
KKS 6011 60 mm CORNER ADAPTER

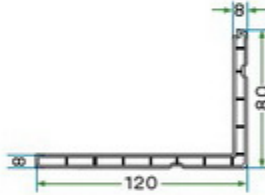


K 6010 80 x 120 PERVAZLI PROFİLİ
K 6010 80 x 120 BORDER PROFILE

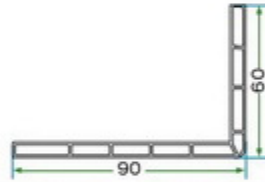

K 6024 60 x 90 PERVAZLI PROFİLİ
K 6024 60 x 90 BORDER PROFILE



K 6008 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6008 PANEL PROFILE




K 6032 LAMBİRİ PROFİLİ
K 6032 PANEL PROFILE


DESTEK SAÇLARI / STEEL REINFORCEMENT




KASA - ORTA KAYIT - KANAT DESTEK SAÇI
FRAME - MULLION - SASH STEEL REINFORCEMENT

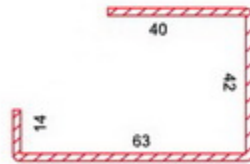


KAPI DESTEK SAÇI
DOOR STEEL REINFORCEMENT

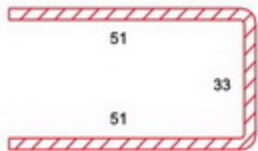




DIŞA AÇILIR KAPI DESTEK SAÇI
OUTWARD OPENING DOOR STEEL REINFORCEMENT

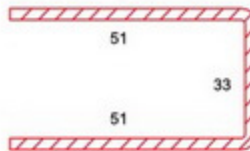




BALKON KAPI DESTEK SAÇI
BALCONY DOOR STEEL REINFORCEMENT

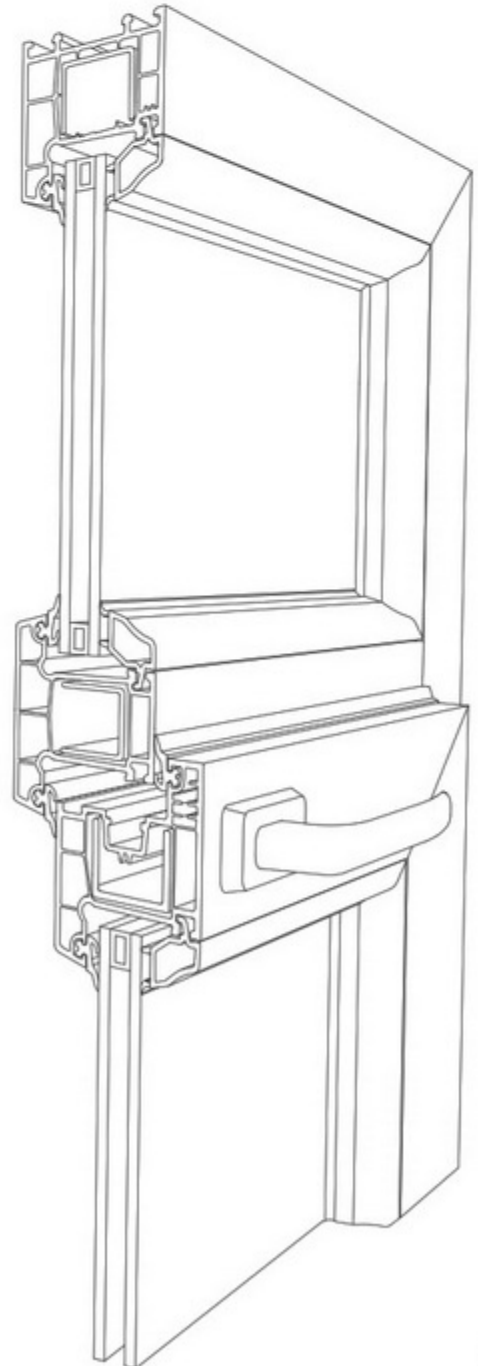

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

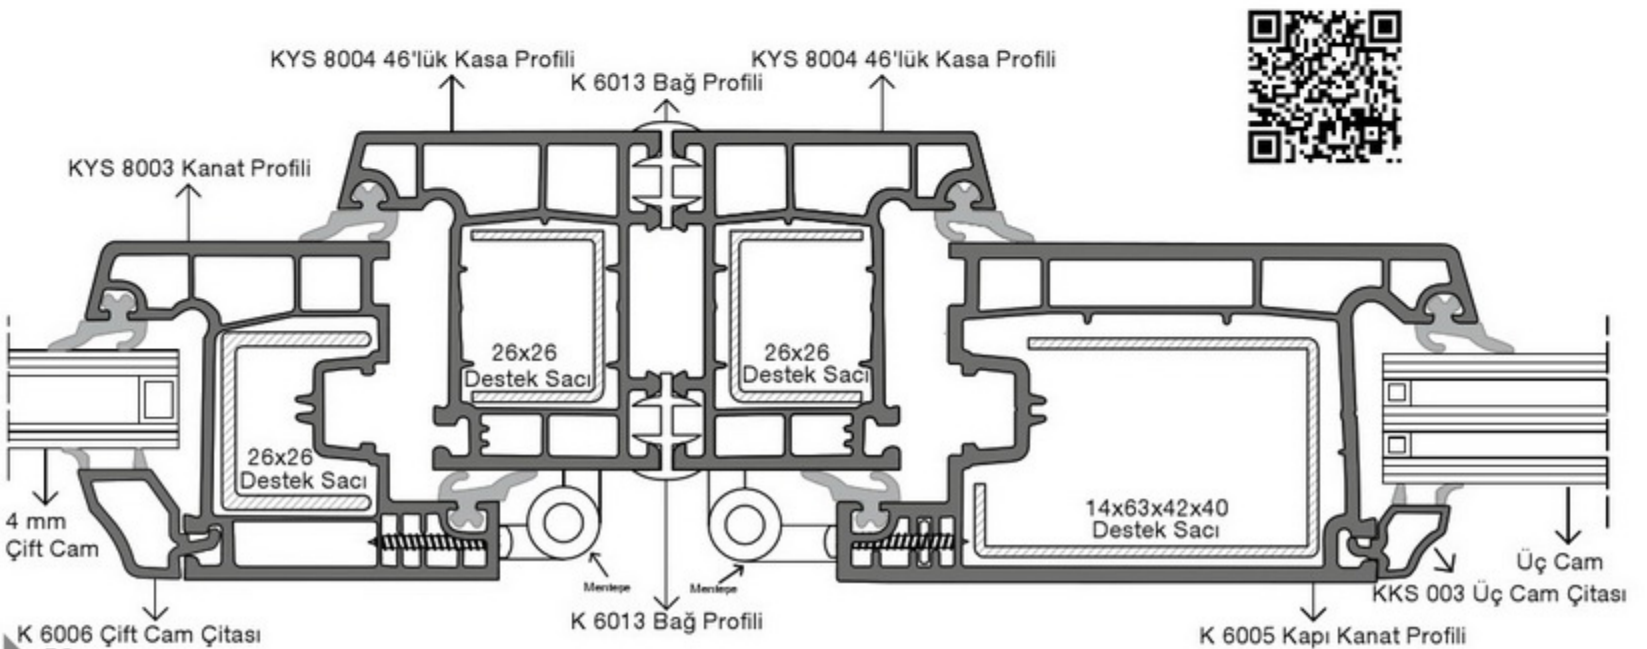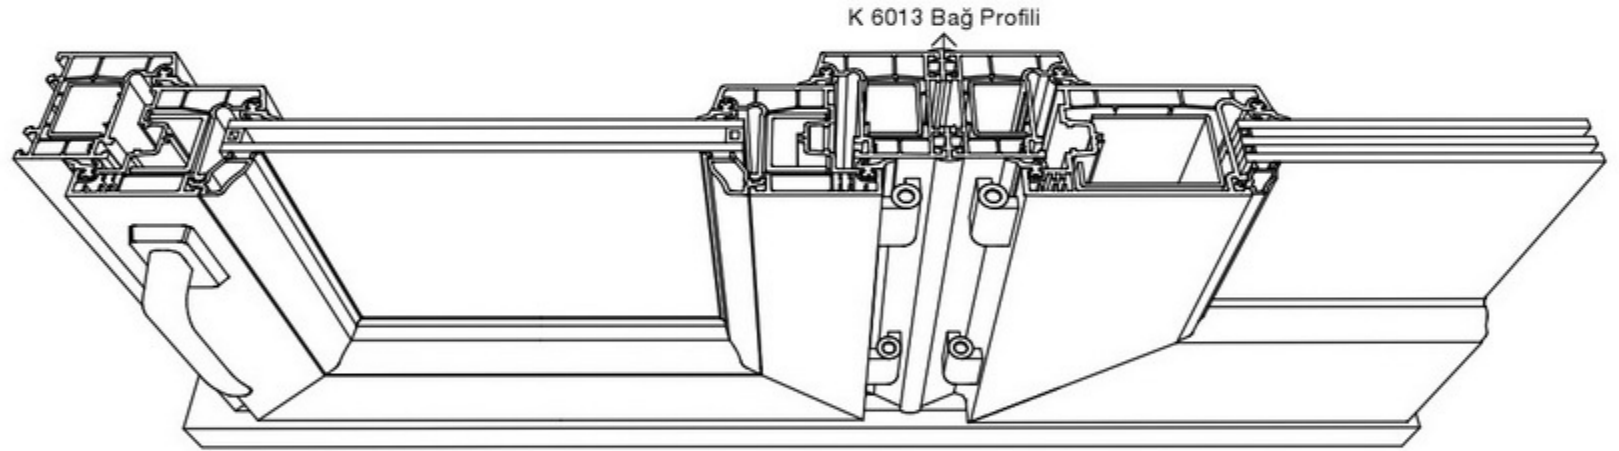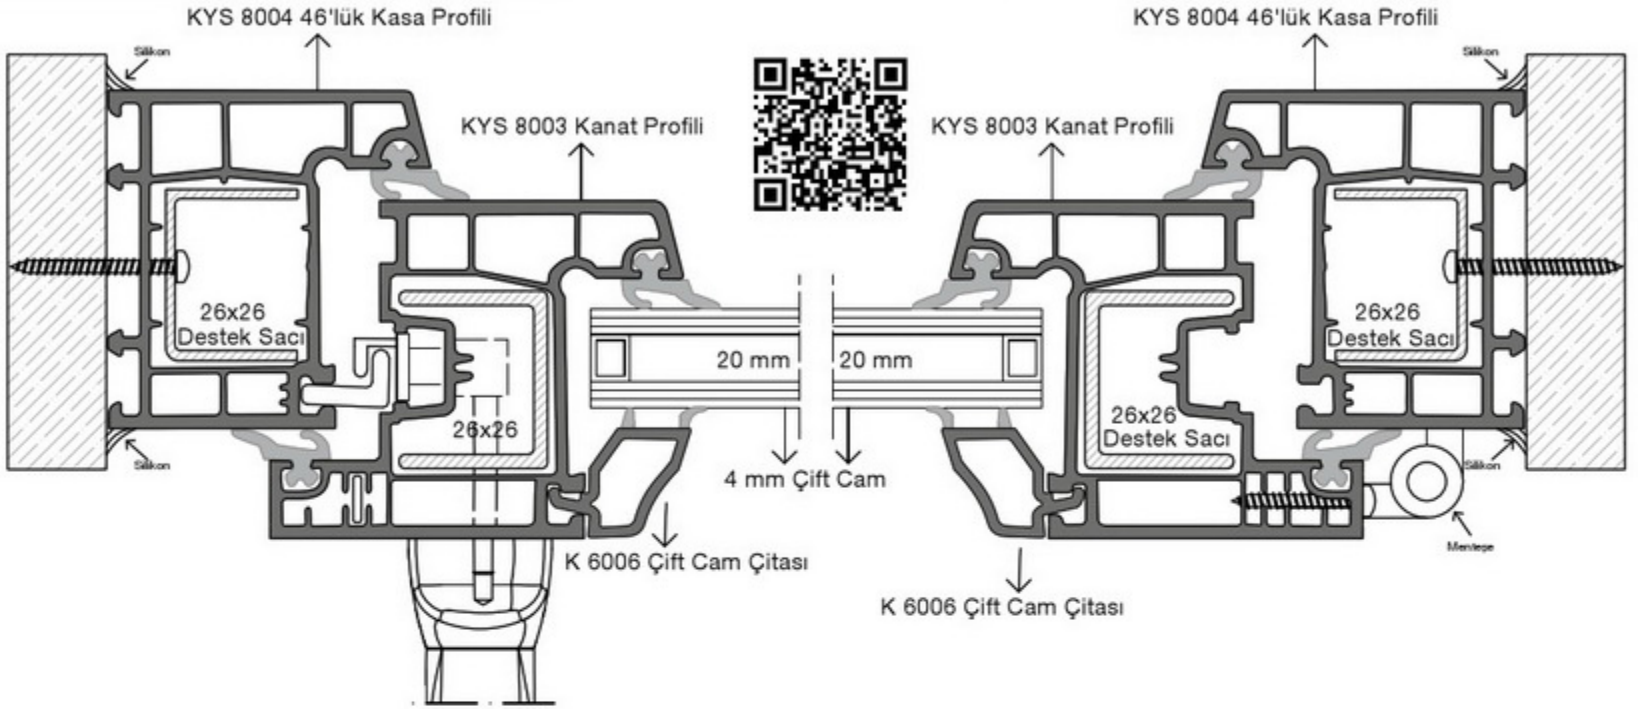


Rain 6000 Series

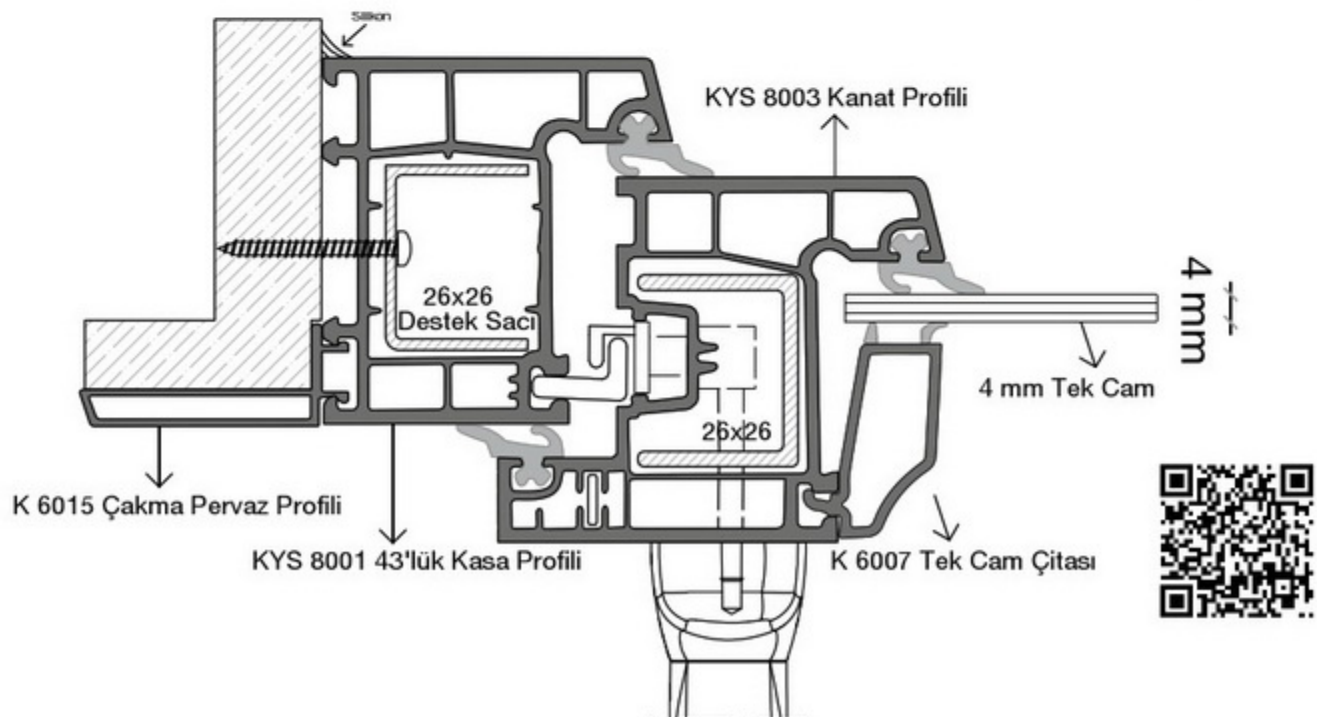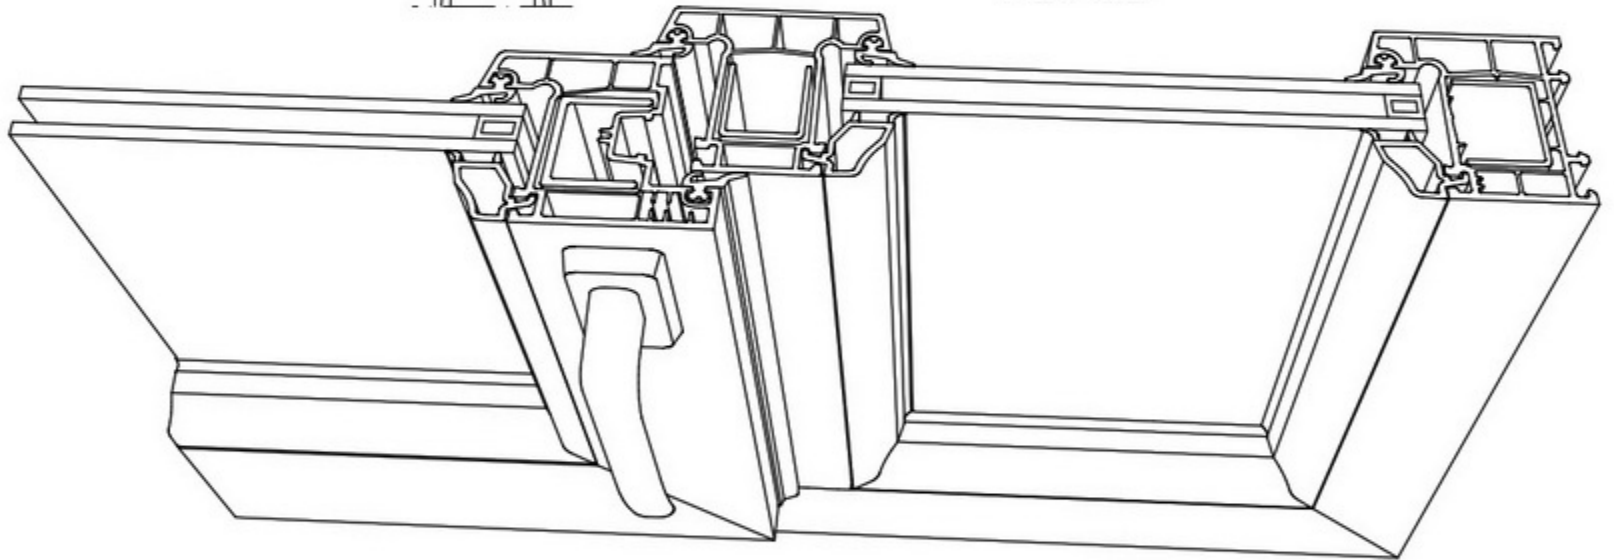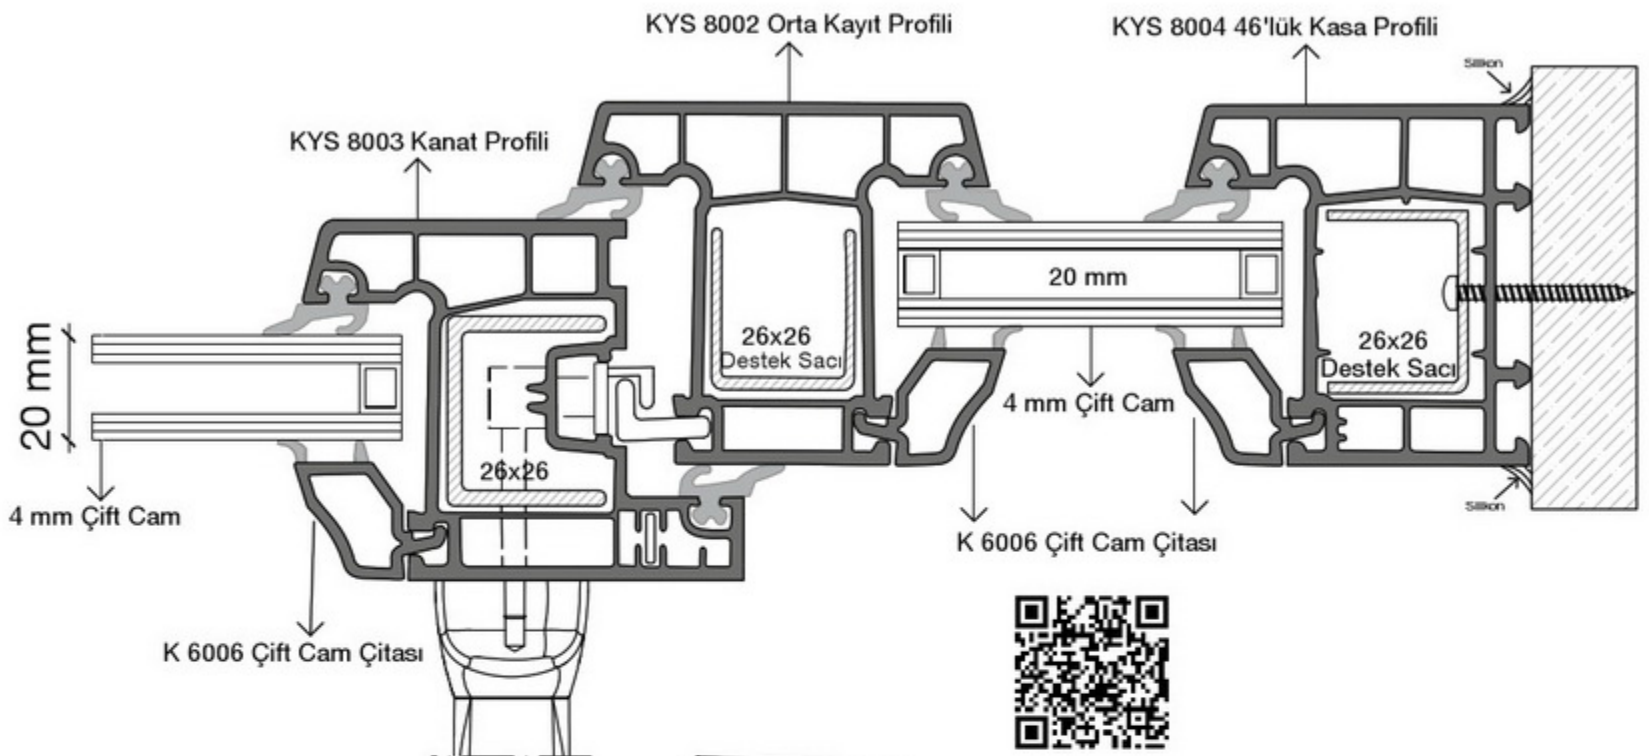

KKS 6011 Dönüş Adaptörü




UYGULAMALAR / APPLICATIONS

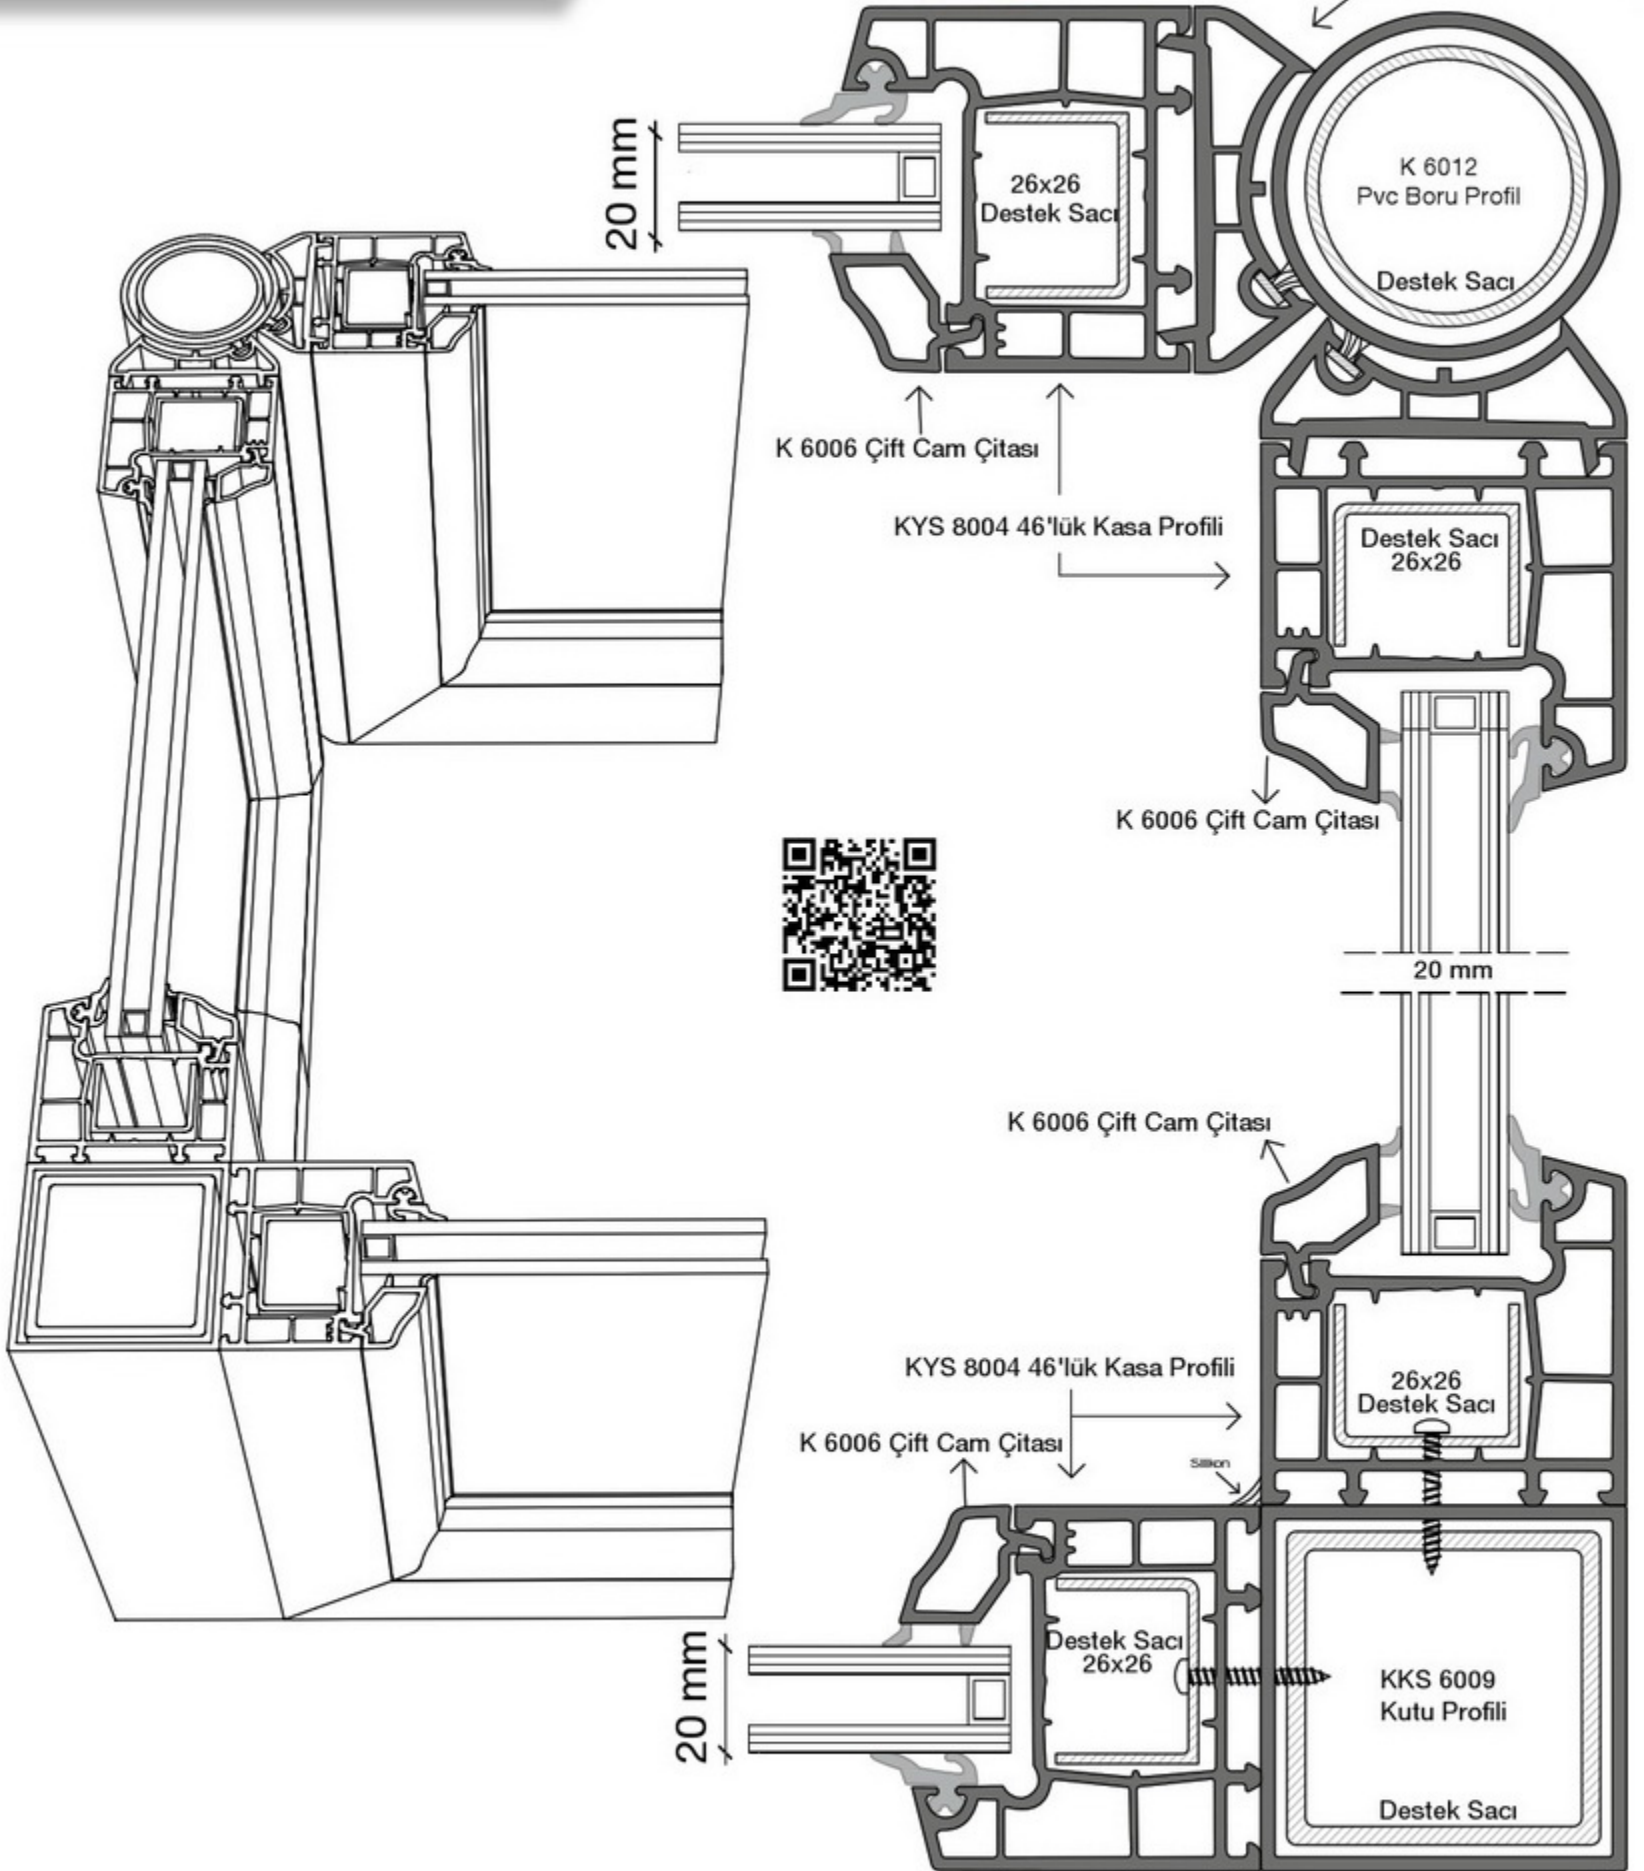

BU UYGULAMALARIDA İNCELEYİNİZ / SEE THESE APPLICATIONS



Rain 6000 Series

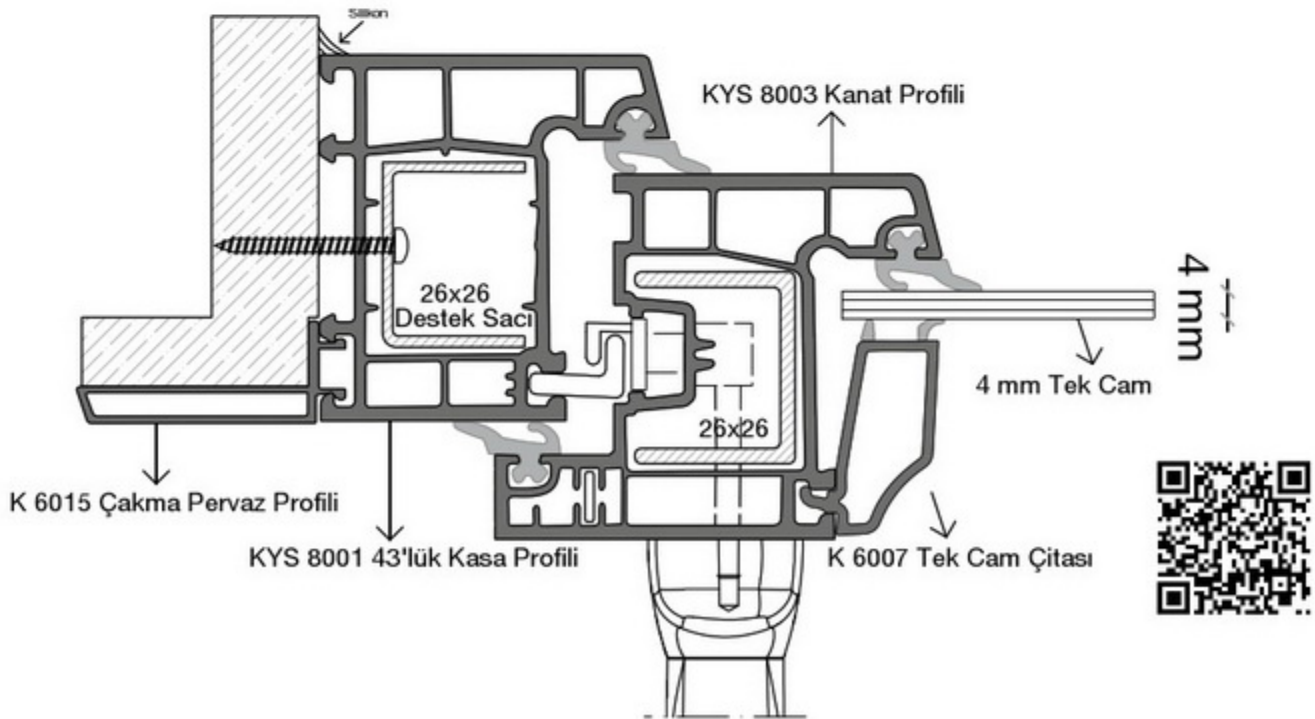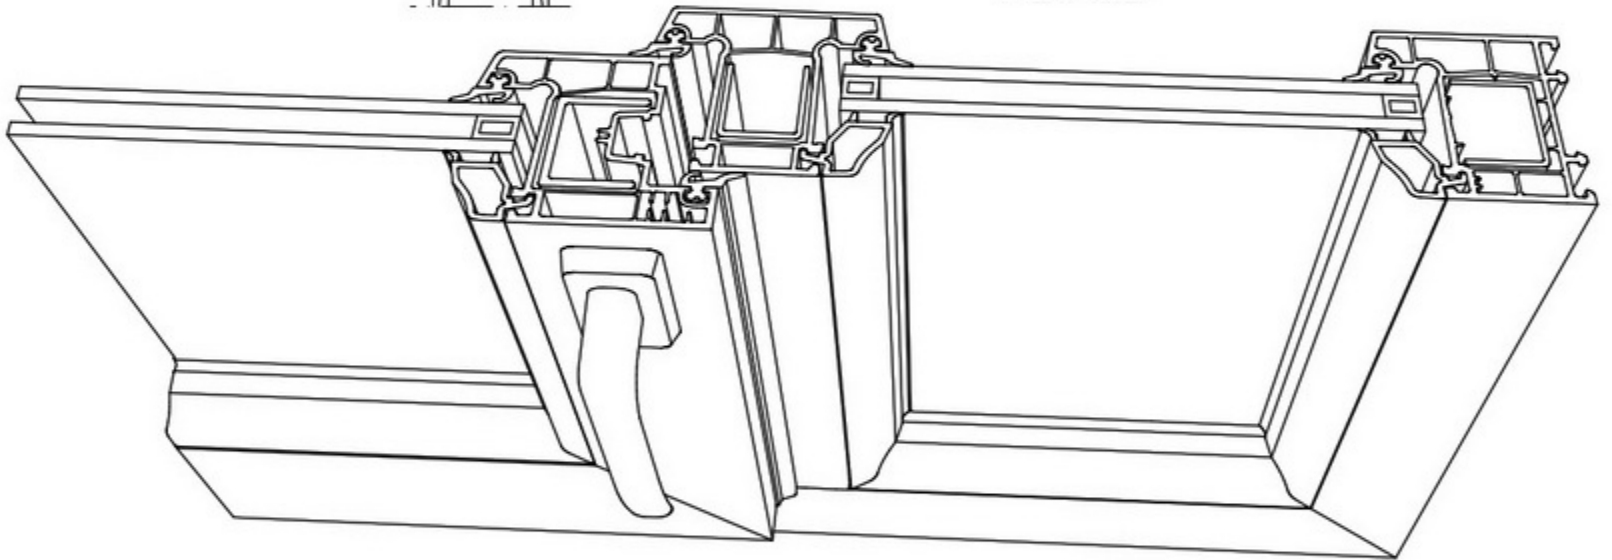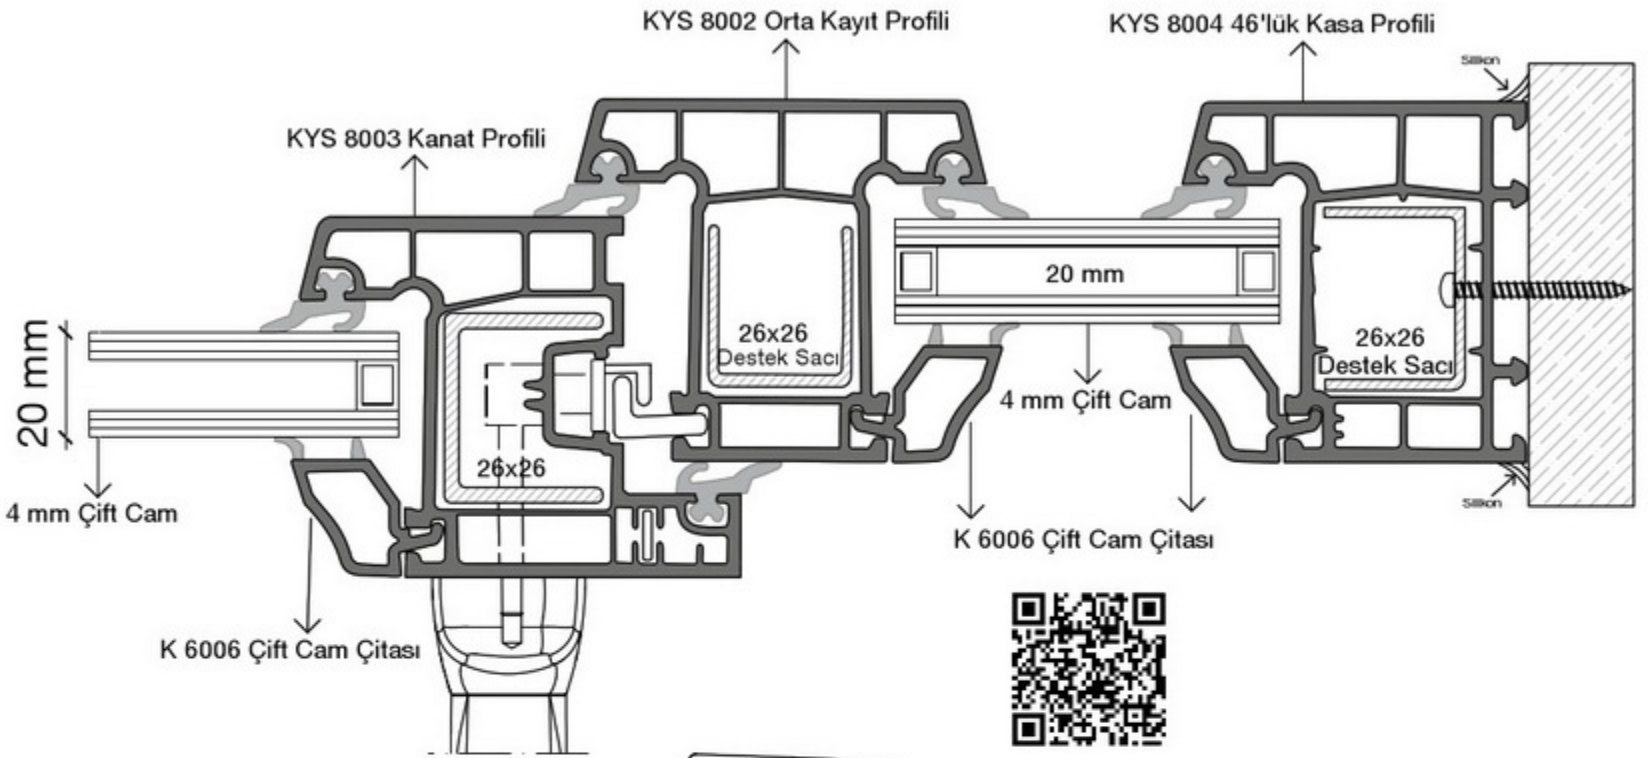



PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ
PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS



PANJUR SERİSİ LOUVER SERIES



PANJUR SERİSİ


LOUVER SERIES

Teknik Özellikler


Technical Specifications

- Pencere ile birlikte montaj yapılabileceği gibi, sonradan da mevcut pencereler üzerine uygulanabilir.
- Tüm pencere ve kapı sistemlerine uygulanabilir.
- Kutu dış ölçüsü 195 x 195 mm'dir.


- It can be installed with the window or can be applied later on existing windows.
- It can be applied to all window and door systems.
- Box outer size is 195 x 195 mm.

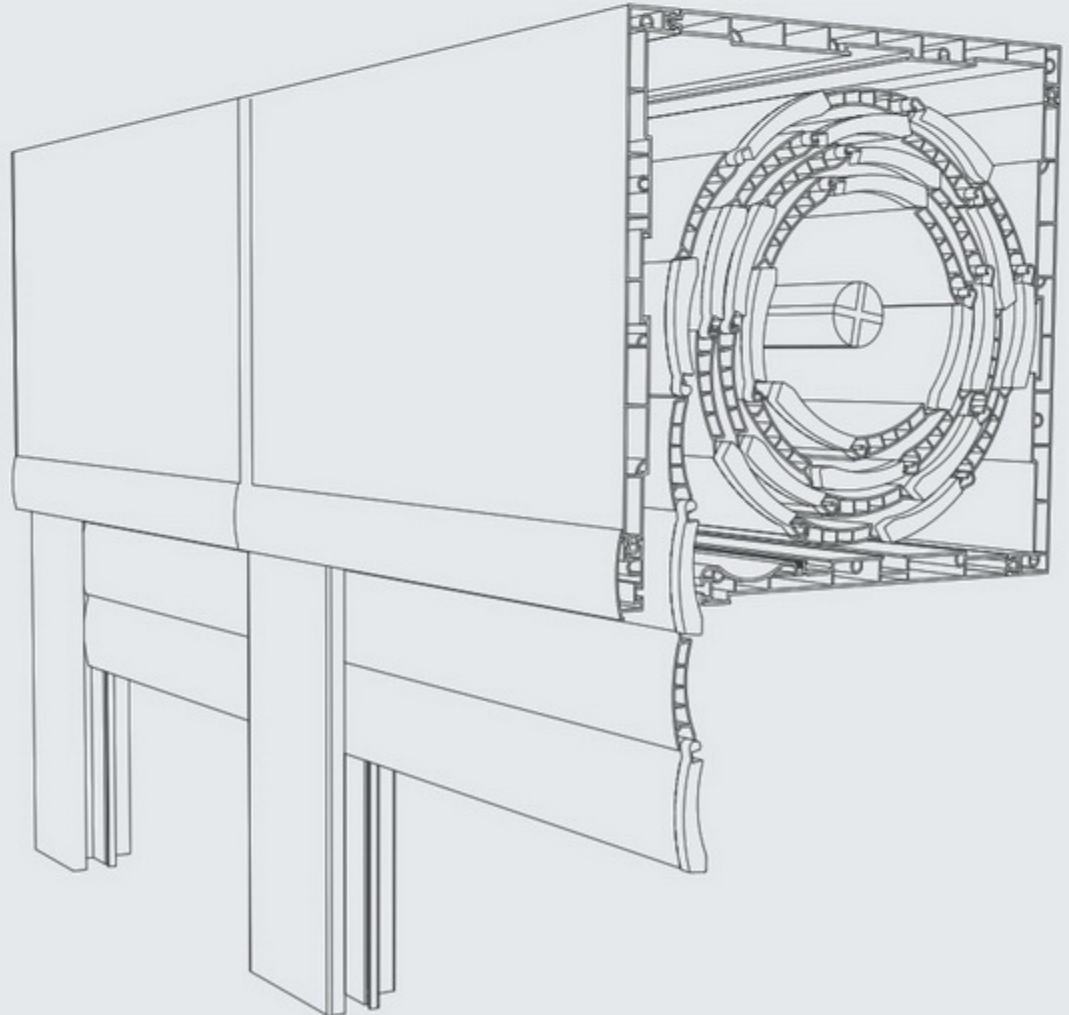


ANA PROFİLLER / MAIN PROFILES

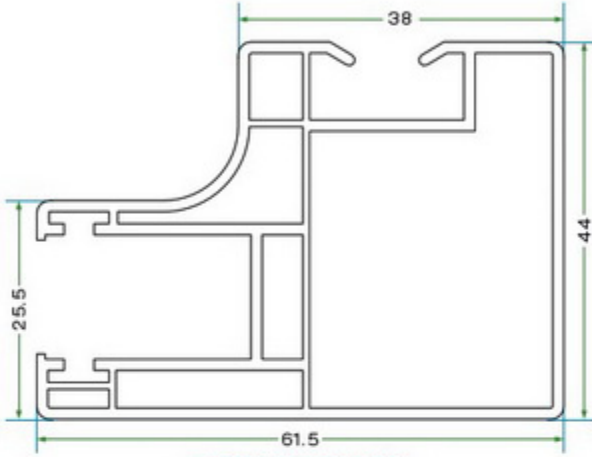


KMS 004 PANJUR YAN DİKME
KMS 004 PANJUR YAN DİKME

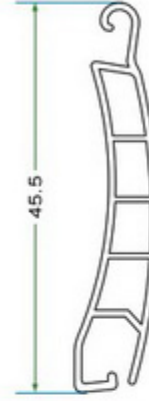


KMS 005 LAMEL
KMS 005 LAMEL

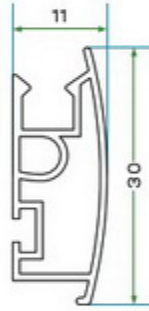


KMS 006 PANJUR ÇİTASI
KMS 006 PANJUR ÇİTASI

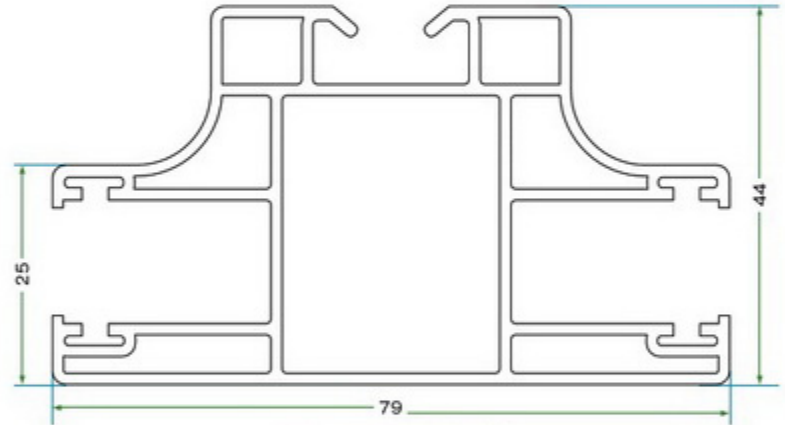

KMS 007 ORTA KAYIT PROFİLİ
KMS 007 ORTA KAYIT PROFİLİ

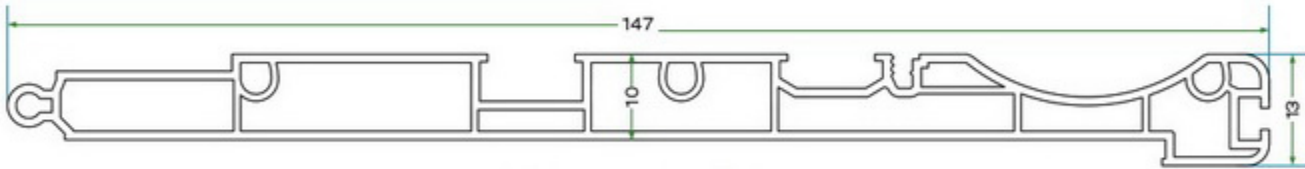


KMS 006 PANJUR ALT PROFİL
KMS 006 PANJUR ALT PROFİL

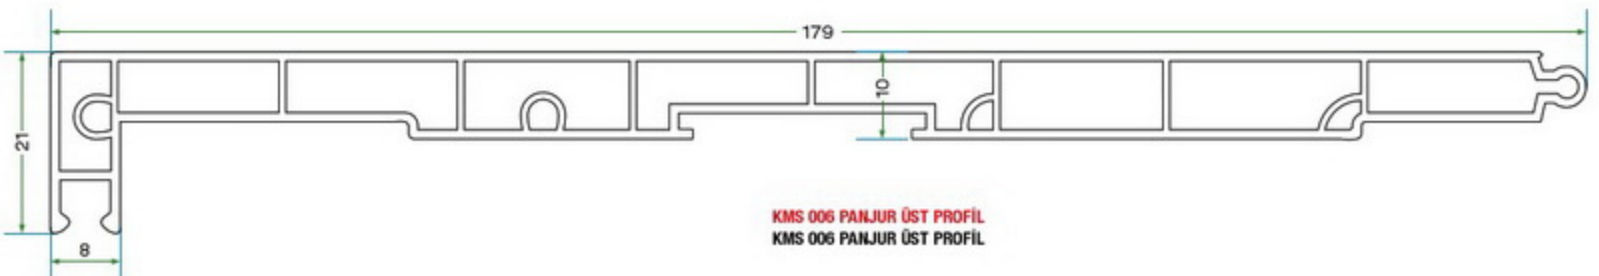


KMS 006 PANJUR ÜST PROFİL
KMS 006 PANJUR ÜST PROFİL

Louver Series


ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ / INJECTION PRODUCTS

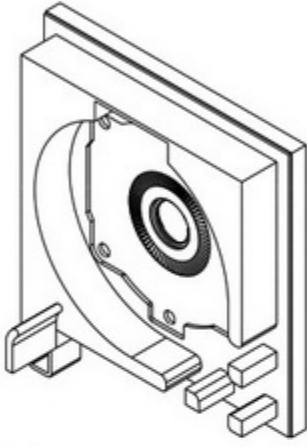


PANJUR 5'li KUTU KAPAK SETİ (SOL)
BLINDS 5-PIECE BOX COVER SET (LEFT)

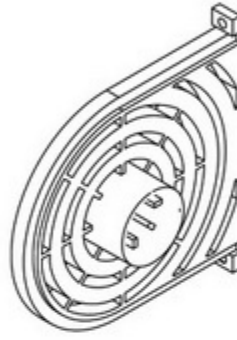


PANJUR ORTA KAPAK
SHUTTER MIDDLE COVER

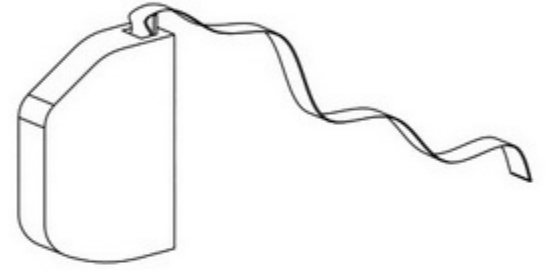

PANJUR OTOMATİK MAKARA
SHUTTER AUTOMATIC ROLLER

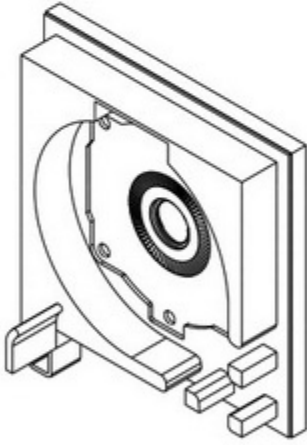

PANJUR 5'li KUTU KAPAK SETİ (SAĞ)
SHUTTER 5-PIECE BOX COVER SET (RIGHT)

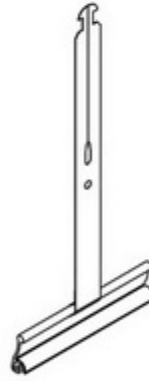

ÇELİK PANJUR ASKISI
STEEL SHUTTER HANGER



SEKİZGEN GASNAK ÇAP 10 mm
SQUARE GASNAK DIAMETER 10 mm




SEKİZGEN GALVANİZ BORU
SQUARE GALVANIZED PIPE




PANJUR KORDON YAN GEÇİŞ YÜZÜĞÜ
SHUTTER CORD SIDE TRANSITION RING




YUVARLAK PANJUR STOPERİ
ROUND SHUTTER STOPER

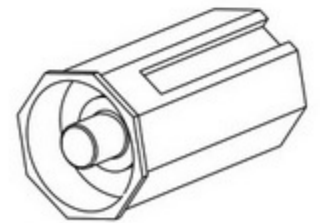




SEKİZGEN PLASTİK TAMBUR BAŞI
OCTAGONAL PLASTIC DRUM HEAD

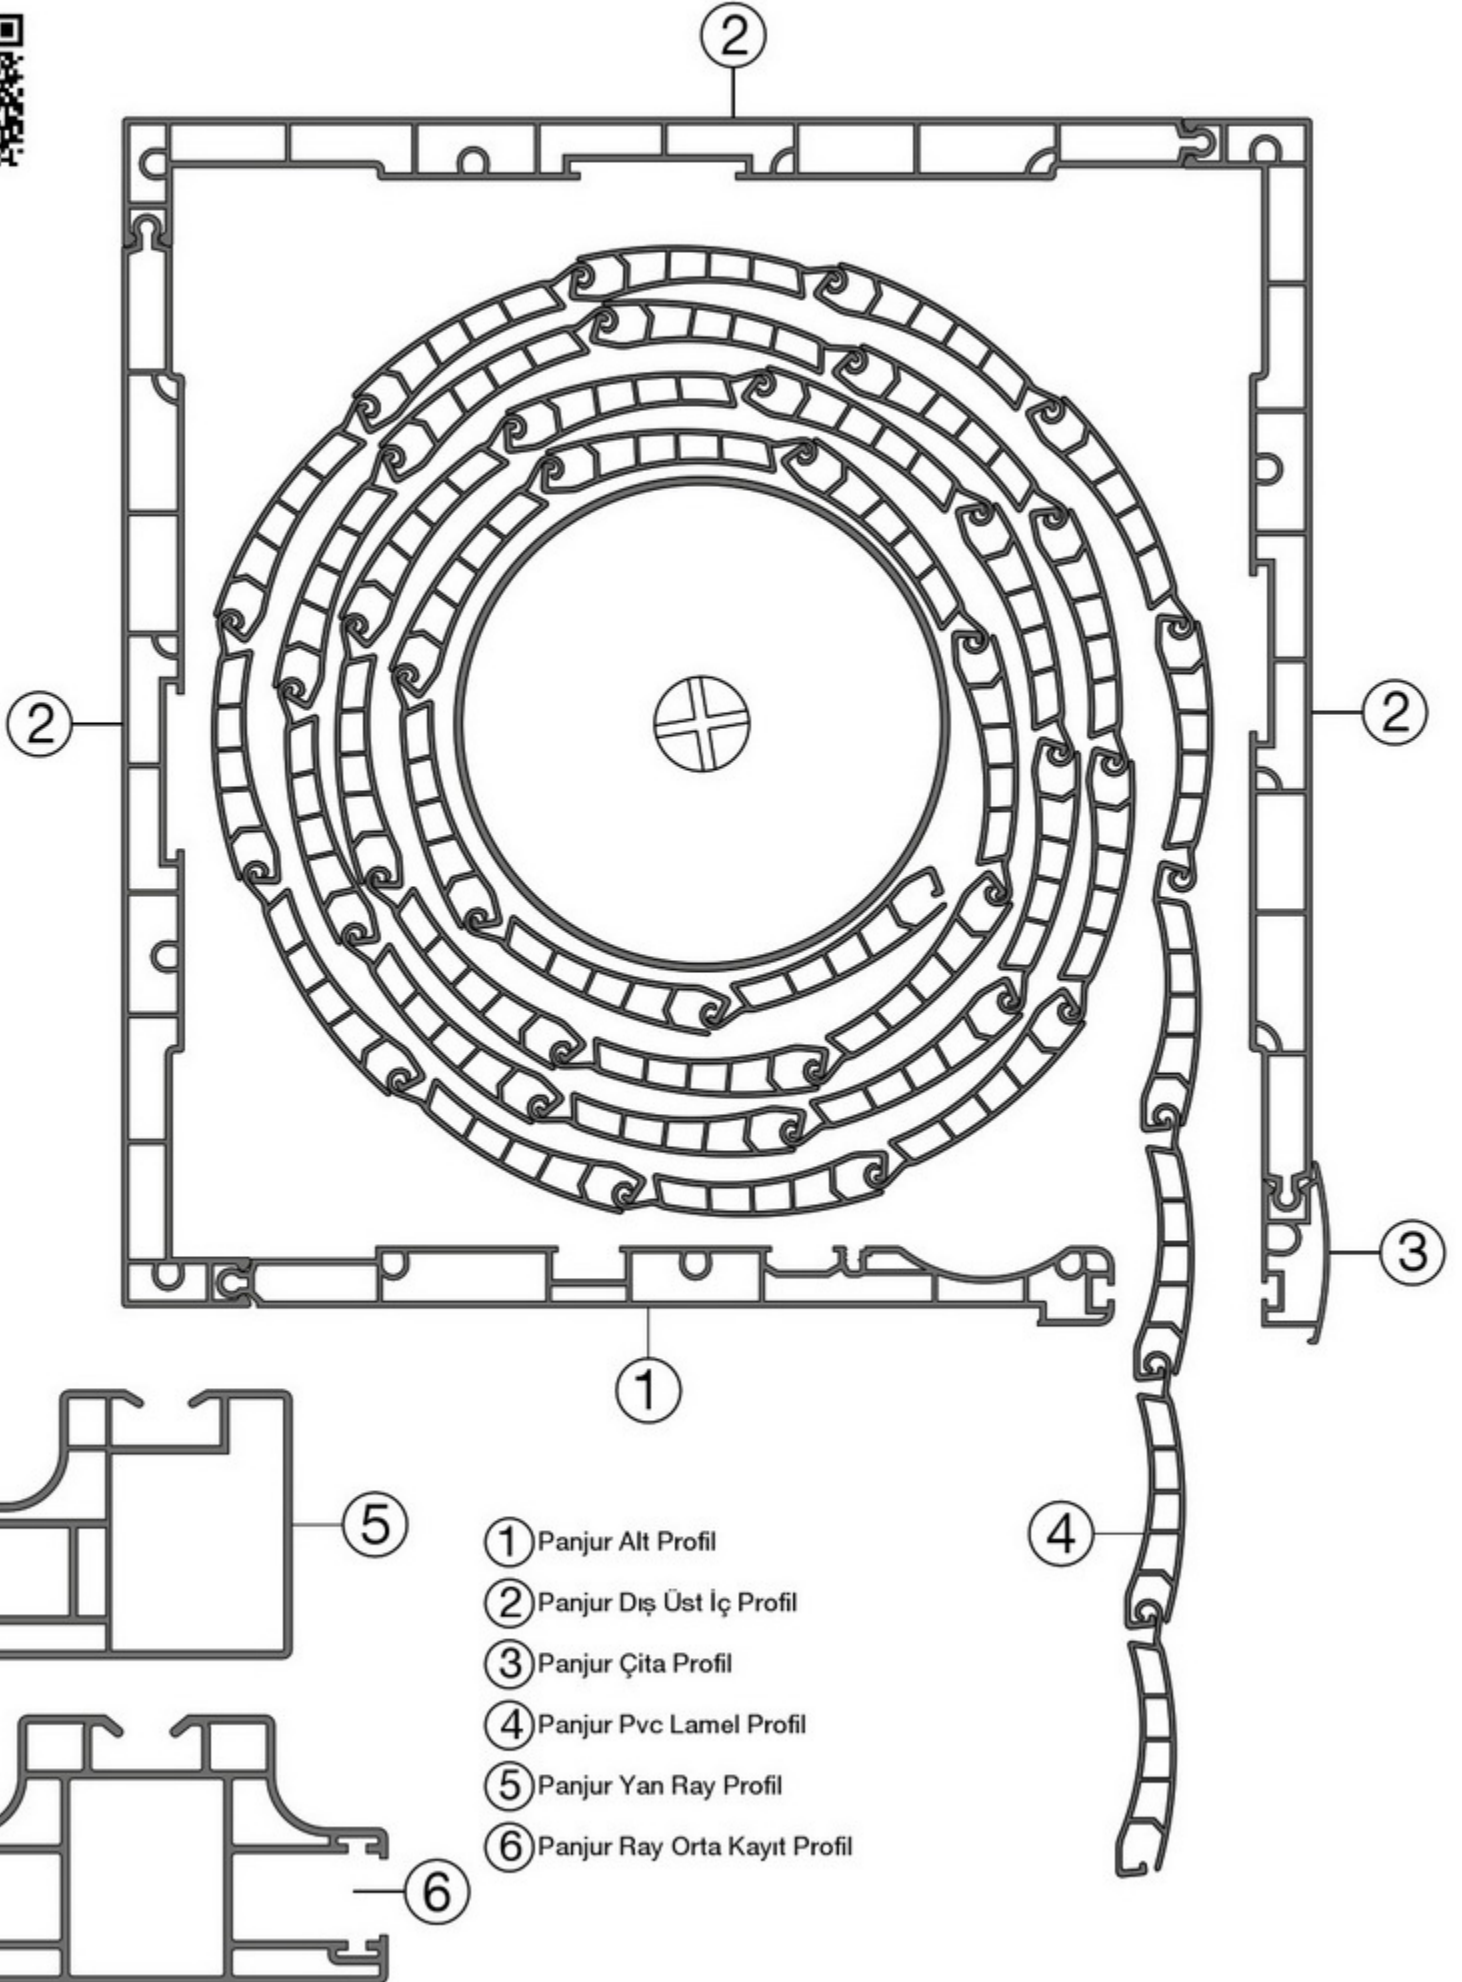

Louver Series

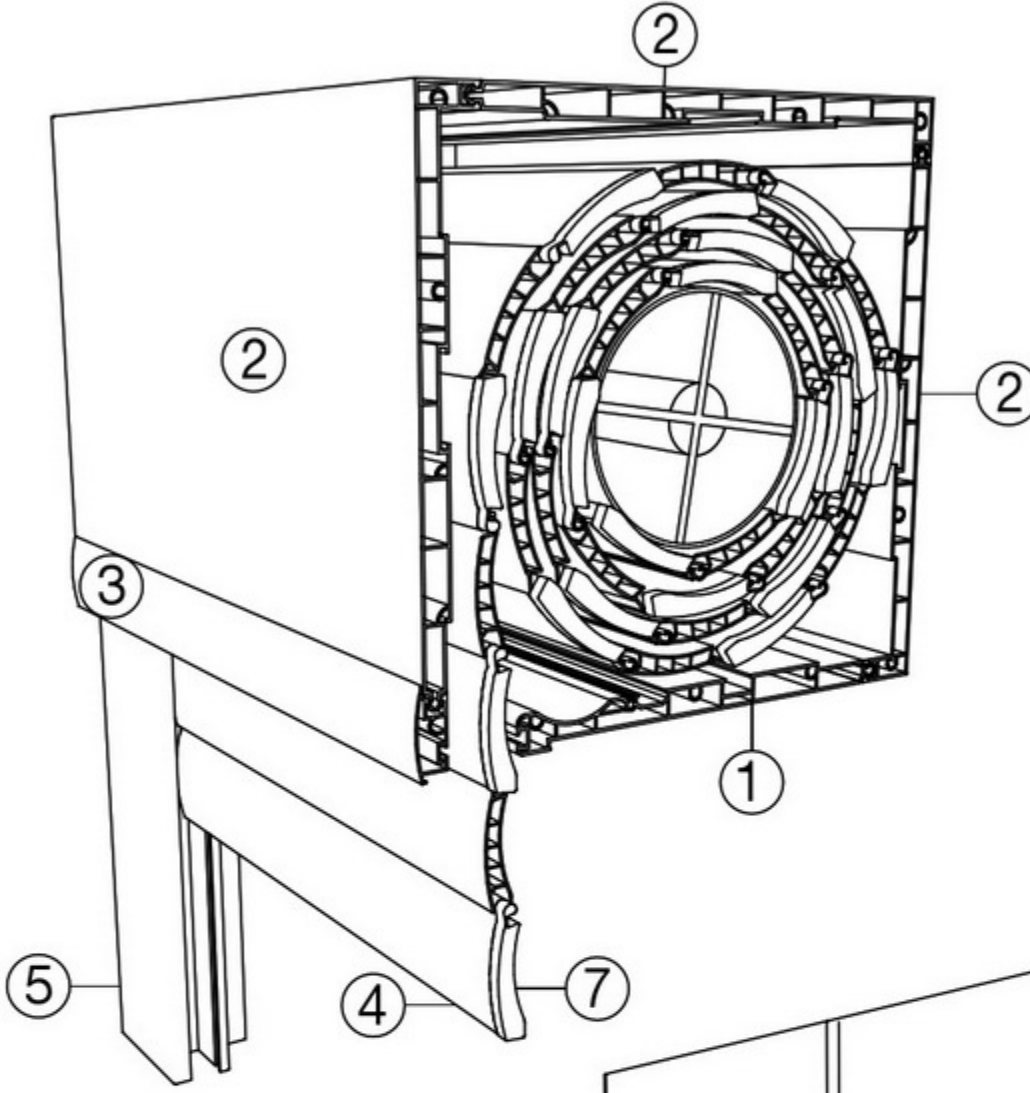






- ① Panjur Alt Profil
- ② Panjur Dış Üst İç Profil
- ③ Panjur Çita Profil
- ④ Panjur Pvc Lamel Profil
- ⑤ Panjur Yan Ray Profil
- ⑥ Panjur Orta Ray Dikme Profil
- ⑦ Panjur Lamel Kapak

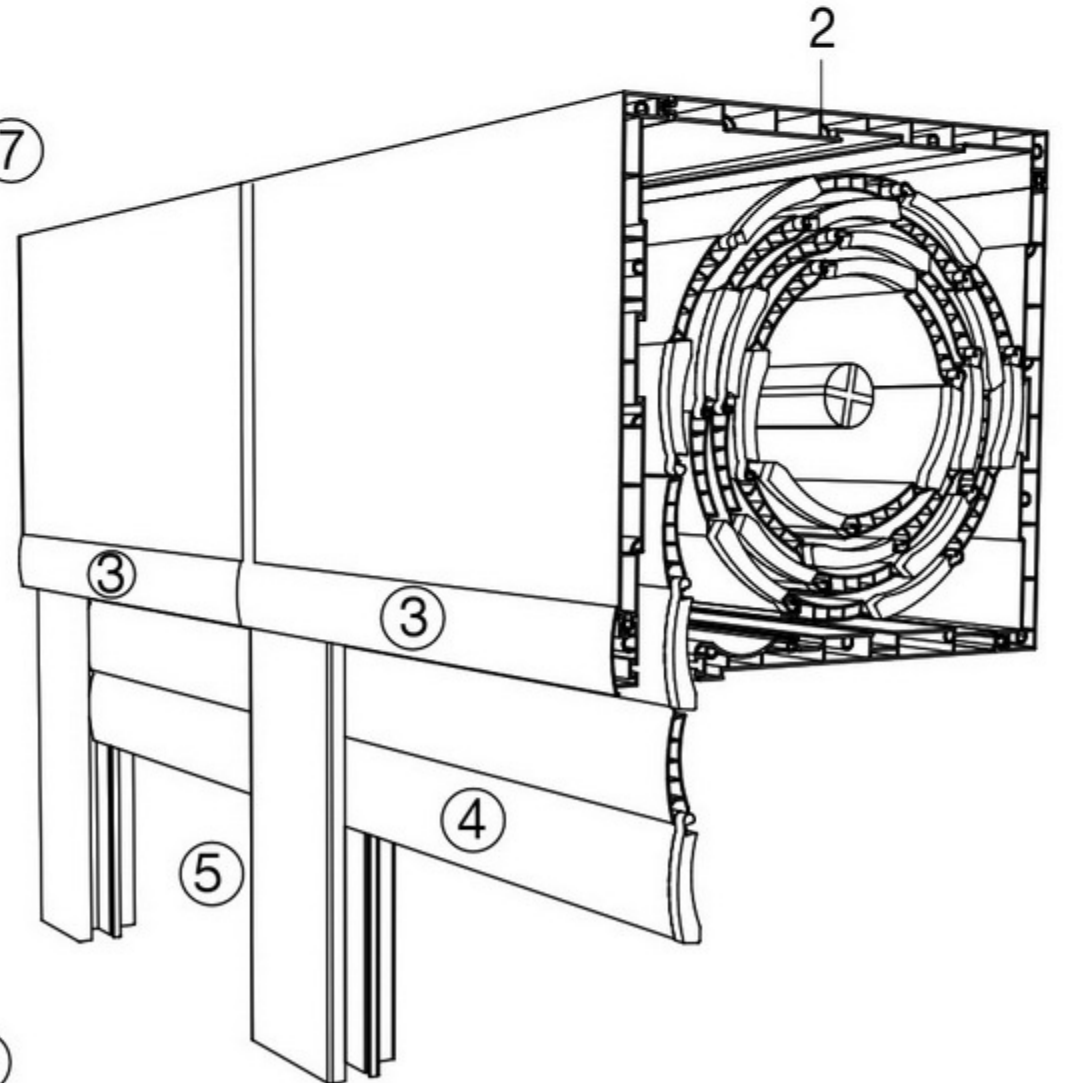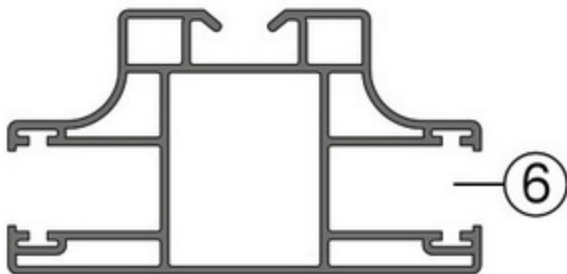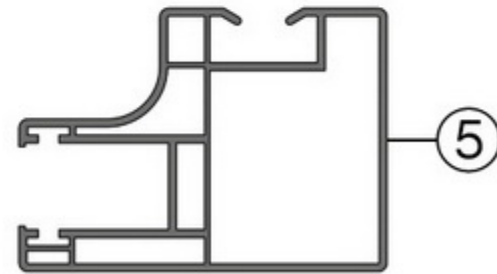

Teknik Detaylar




Technical details

- Kullanılan destek saclarının minimum kalınlığı 1,5 mm olmalıdır.
- Sürme serilerde 55 - 700 kıl conta kullanılmalıdır.

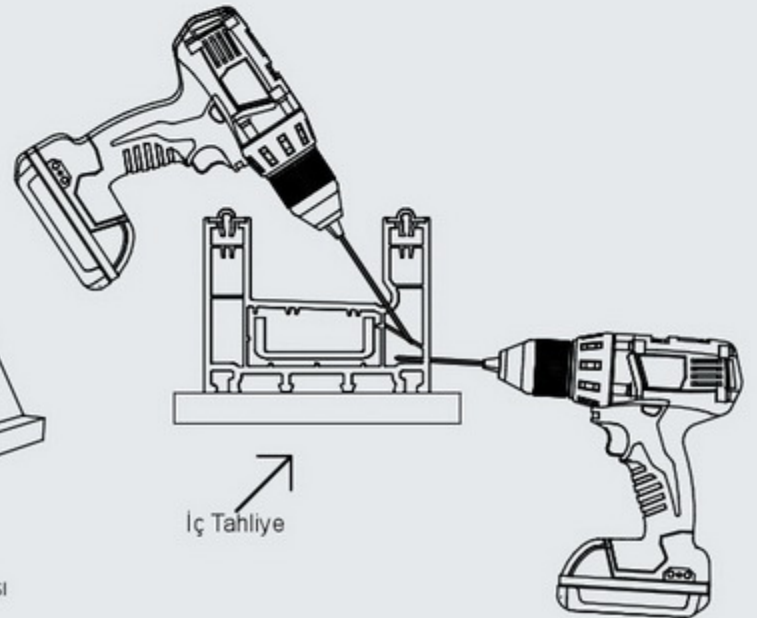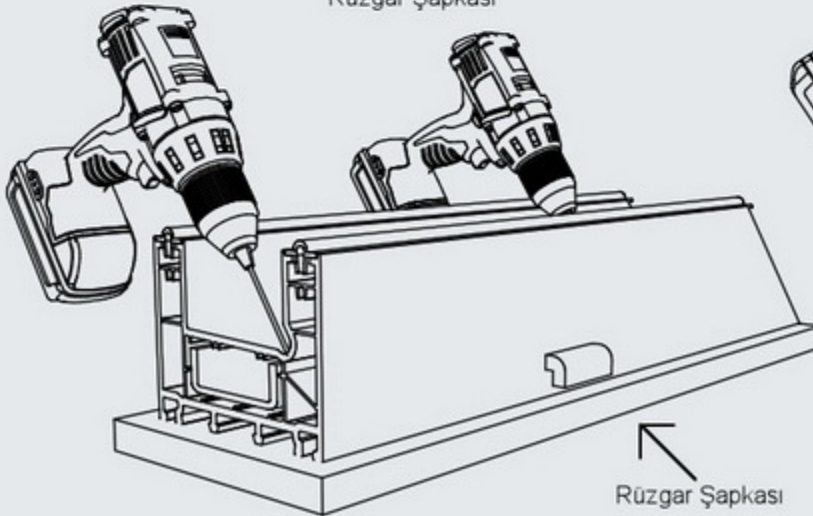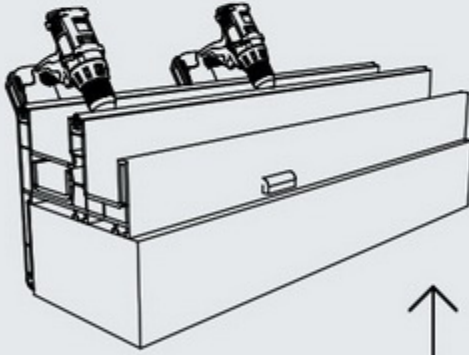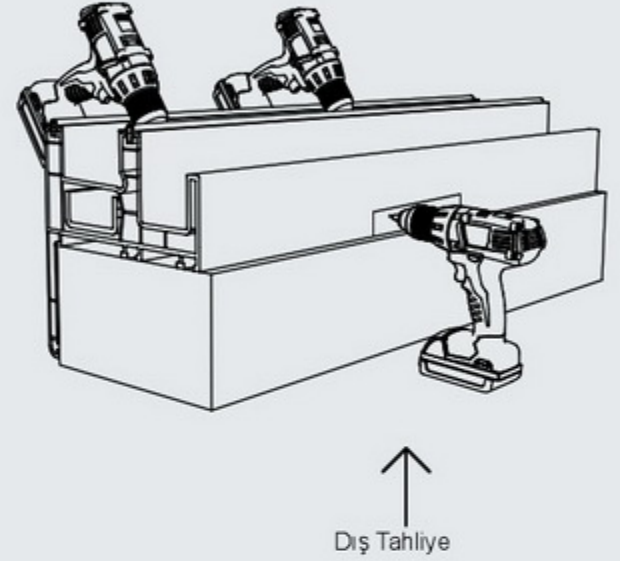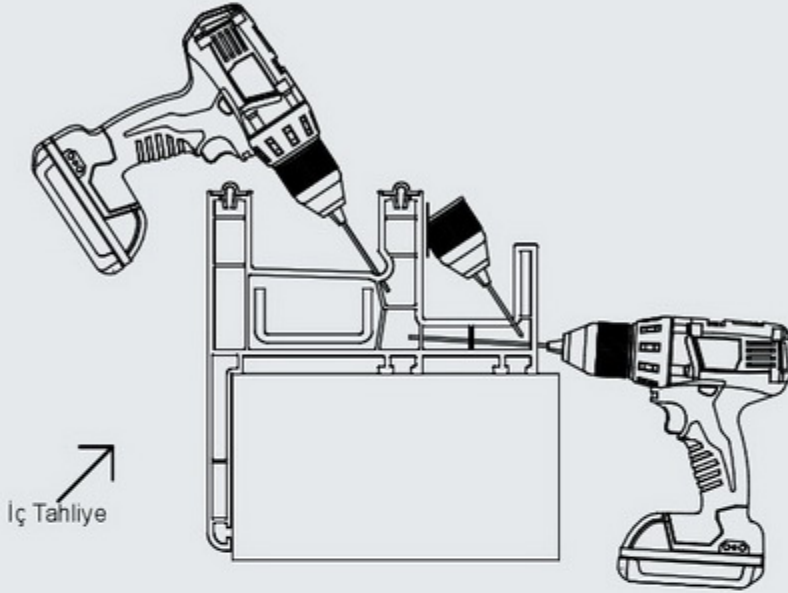

- İçeride açılan tahliye ile dışarıda açılan tahliyenin karşılıklı olmaması lazımdır. Aksi takdirde rüzgarlı havalarda montajı yapılan ürün "ıslık" çalabilir.
- Dışarıya açılan tahliye kanalına rüzgar şapkası takılmaz ise aynı sorun yaşanabilir.
- Tüm ürünlerimizde 13 aks ispanyolet kullanılmaktadır.
- Tüm ürünlerimizde 8 mm karşılık kullanınız. Aksi takdirde rüzgarlı havalarda "ıslık" çalma sorunu yaşanabilir.

- Çıta kalıbını makinanın testere tepsisinden 3 mm uzaklığına gelebilecek şekilde montajını yapınız.
- Çıta kalıbı testere tepsisinden belirlenen ölçüden uzağa montajı yapılır ise kesim sırasında çıta esneme yapabilir.

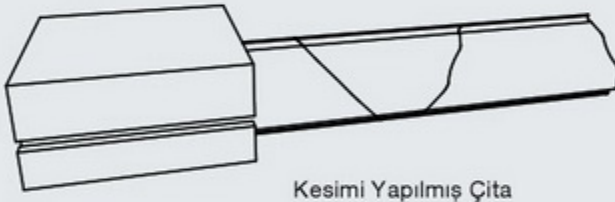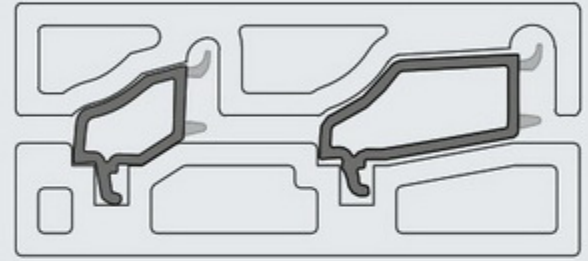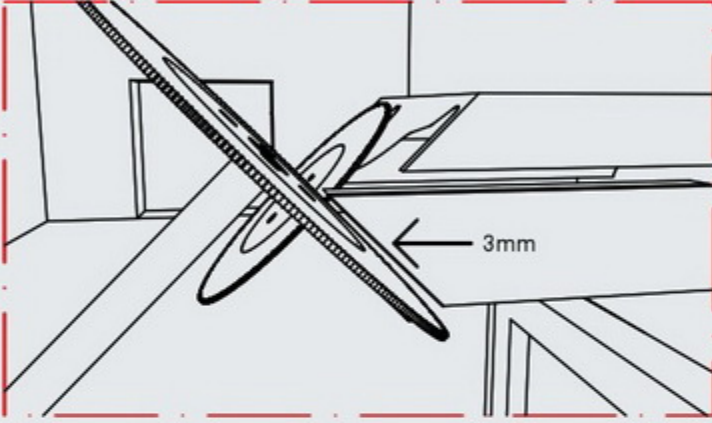


Kesimi Yapılmış Çıta




Kesimi Yapılmış Çıta

- Kaliteli bir montaj yapılması için köşe temizliği önemlidir.

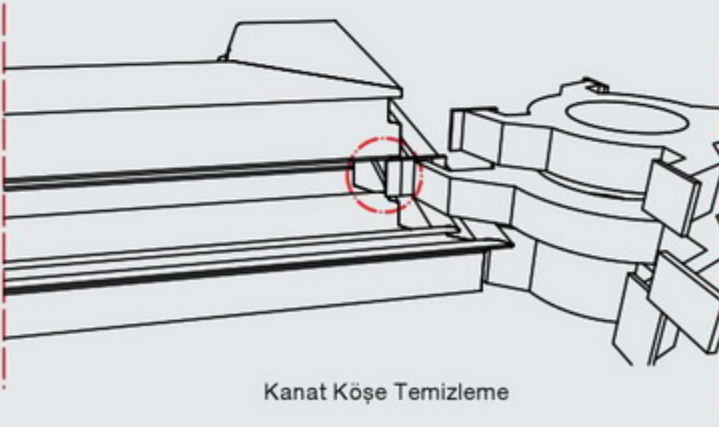

Kanat Köşe Temizleme

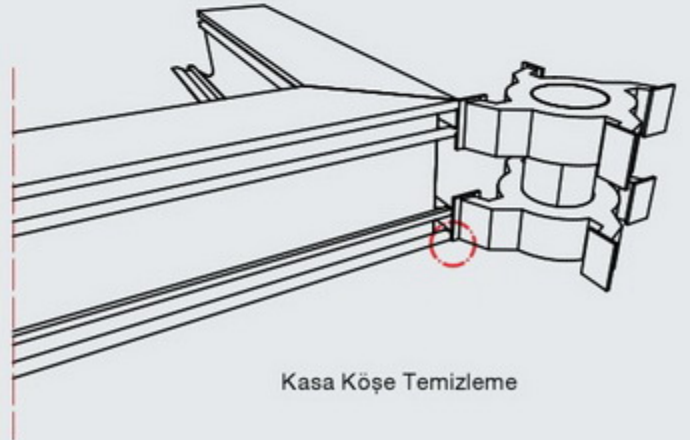

Kasa Köşe Temizleme

- Kanat profilinde köşe temizleme bıçağı şekilde gösterilen derinlik ile sıfır olacak şekilde ayarlanmalıdır.

- Kasa profilinde köşe temizleme bıçağı şekildeki yuvarlak içine alınmış kısımda görüldüğü gibi bıçağın alt kısmı profilin dış kısmı ile sıfır olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Genel Bilgilendirme

General information

LÜTFEN BU BİLGİLERİ SON TÜKETİCİYE ULAŞTIRINIZ. / PLEASE REFER THIS INFORMATION TO THE END CONSUMER.

KAPI VE PENCERE KOLLARININ BAKIMI:

PVC Kapı ve Pencere Sistemlerinde ilk ve en çok temas edilen eleman koldur. Bu nedenle kollar, bir sistemin en sıcak elemanıdır. Sürekli kullanılması ve kuvvete maruz kalmalarından dolayı kırılmalara, vida gevşemelerine veya renk bozulmaları gibi problemlerin yaşanması söz konusudur. Kol kırılması problemi yaşanmaması için pencere kollarının içinde 7x7 mm, kapı kollarının içinde 8x8 mm demir bulunmaktadır. Vidaların gevşemesi nedeni ile kolu çevirirken aynaduramaz. Bu durum hareket mekanizmasının kasmaına, hareketin zorlaşmasına ve uygun kilitlemenin gerçekleşmemesine sebep olur. Kol aynasının üzerinde kapağı iki ucundan sıkıca tutup, kendinize doğru çekerek uçların kalkmasını sağlayınız ve kapağı 90° çeviriniz. Gevşemiş civataları bir tornavida yardımıyla sıkınız ve ayna kapağını tekrar ters istikamette çevirerek kapanmasını sağlayınız.

CARE OF DOOR AND WINDOW HANDLES:

The first and most contacted element in PVC Door and Window Systems is the arm. Therefore, arms are the warmest element of a system. Due to continuous use and exposure to force, problems such as breakage, screw loosening or discoloration are in question. In order to avoid arm breakage problem, there is 7x7 mm iron inside the window handles and 8x8 mm iron inside the door handles. It cannot mirror while turning the handle due to the loosening of the screws. This situation causes the movement mechanism to contract, movement becomes difficult and proper locking does not occur. Hold the cover firmly at both ends on the arm mirror, pull it towards you to lift the ends and turn the cover 90°. Tighten the loosened bolts with a screwdriver and turn the mirror cover in the opposite direction again to close it.

VİDALAR GEVŞEMİŞ
PENCERE KOLU
SCREWS LOOSE
WINDOW HANDLE




KOL AYNA KAPAĞI HER İKİ
TARAFTAN KALDIRILIR
ARM MIRROR COVER REMOVED
FROM BOTH SIDES



KOL AYNA KAPAĞI SAĞA VEYA
SOLA DÖNDÜRÜLÜR
ARM MIRROR COVER IS TURNED
TO RIGHT OR LEFT



TORNAVİDA İLE VİDALAR SIKILIR
SCREWS ARE TIGHTENED WITH SCREWDRIVER

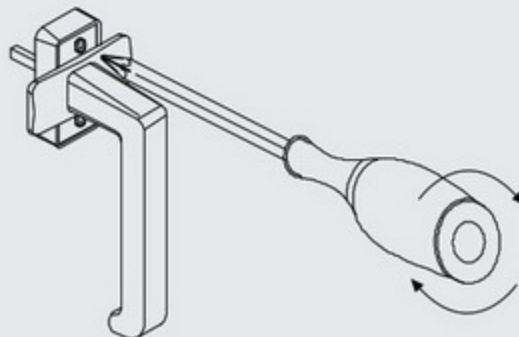

CONTA BAKIMI

Pencerelerinizin imalatı sırasında, daha rahat uygulanması için contalar silikonlu su banyosundan geçirilmiştir. Belli bir süre kullanımından sonra bu contalar ortamda bulunan tozu kendinde topladığından dolayı yılda 2 - 3 kez arap sabunu veya sıvı sabun ilavesi yapılmış ılık su ile temizliği yapılması gereklidir. Bu uygulama contanızın ömrünü uzatmasını sağlar.

GASKET MAINTENANCE


During the manufacture of your windows, the seals were passed through a silicon water bath for a more comfortable application. Since these gaskets collect the dust in the environment after a certain amount of use, they should be cleaned 2-3 times a year with warm water with the addition of arabic soap or liquid soap. This application allows your gasket to extend its life.

AKSESUARLARIN YAĞLANMASI

Kullanmış olduğunuz PVC Kapı ve Pencere Sistemlerinizin daha uzun ömürlü olması için menteşe ve ispanyoletin yılda iki kez ince makina yağı veya katı yağ (gres) iye yağlanması gereklidir. Yılda iki kez yapacağınız yağlama ile kanatların daha rahat çalışmasını, hareketin kulaşlaşmasını ve fonksiyonların daha uzun süre etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamış olacaksınız. Menteşe ve ispanyoletin üzerlerine damlatmak veya sürmek koşulu ile yağlama yapıldıktan sonra koldan tutarak birkaç kez sağa - sola çevirmek suretiyle mekanizmaya hareket vererek ya da kanadın açılıp kapanması ile yağın mekanizmanın içine akması sağlanmalıdır. Katı yağ kullanılırsa bastırarak iyice yedirilmesi ve etrafa taşan yağın temizlenmesi gerekir. Yağı bol kullanmak yağlanmanın daha mükemmel olduğu anlamına gelmez. Kendiliğinden akıp gitmeyecek kadar yağ kullanmak doğru ölçüdür.

LUBRICATING ACCESSORIES

In order for your PVC Door and Window Systems to last longer, the hinges and espagnolettes should be lubricated twice a year with thin machine oil or solid oil (grease). With the lubrication you will do twice a year, you will ensure that the wings work more easily, the movement becomes easier and the functions are fulfilled effectively for a longer period of time. The hinge and espagnolette should be lubricated by dripping or applying lubrication, and then turning the handle to the right or left a few times, or by opening and closing the wing, the oil should flow into the mechanism. If solid oil is used, it should be pressed thoroughly and the oil overflowing should be cleaned. Using plenty of oil does not mean that lubrication is more perfect. It is the right measure to use enough oil that does not run off spontaneously.

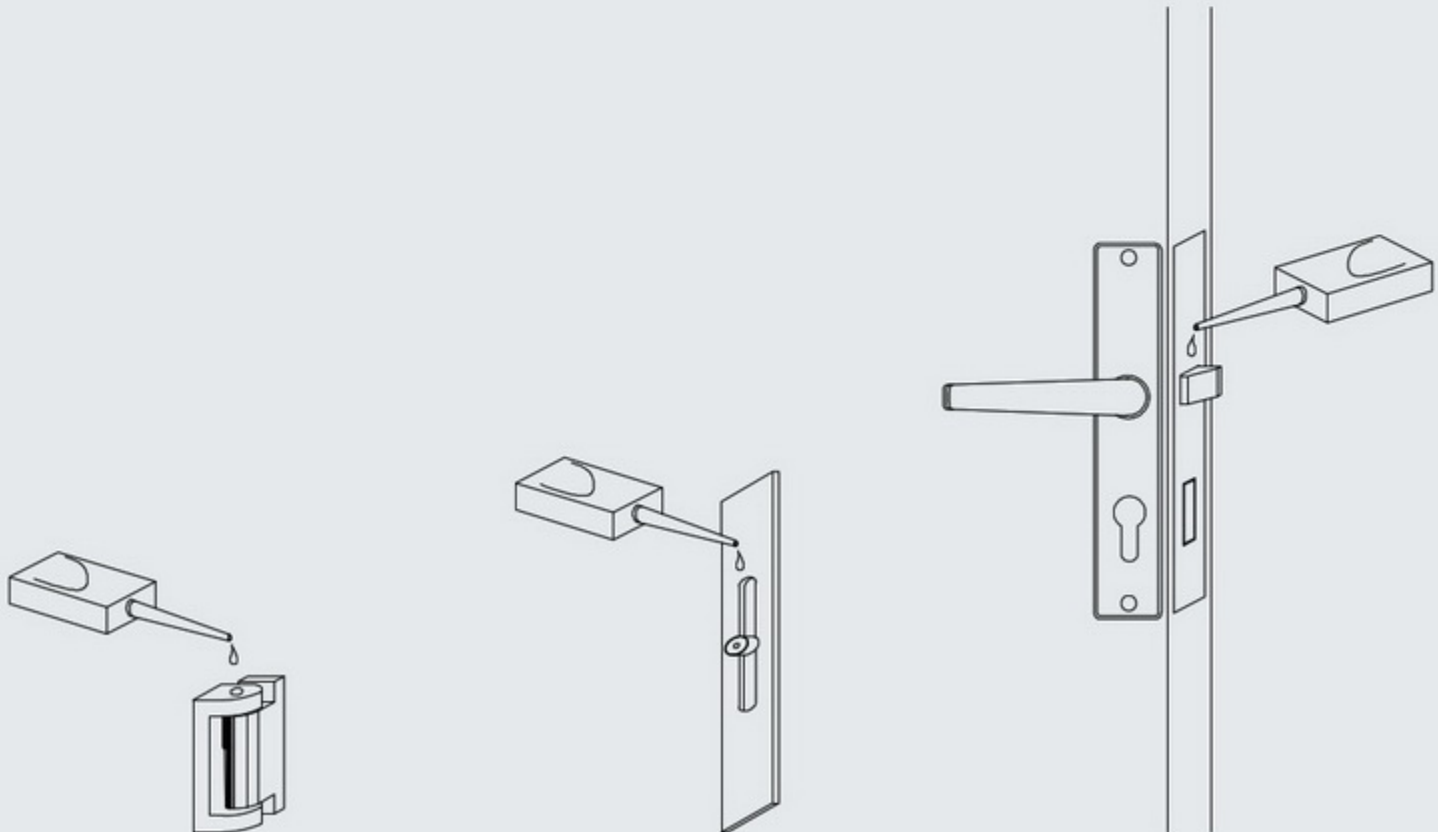

Neden PVC Pencere ve Kapi? Why PVC Windows and Doors?

PVC Pencere ve Kapılar, enerji verimliliği sağlar.

PVC, piyasada pencere ve kapılar için klasik yalıtım çözümleri dahilinde sunulan en iyi yalıtım malzemesidir. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, alüminyum, PVC ve ahşap için termal yalıtım katsayılarını karşılaştırmaktadır. Bu katsayı ne kadar düşükse, enerji performansı o ölçüde yüksektir.

Pencere ve kapıların yalıtım değerleri

KARPEN PVC Pencere ve Kapi Sistemleri, enerji verimliliği ve konforlu yaşam arasında mükemmel bir denge kurar. Tüm pvc pencere ve kapi sistemleri termal ve akustik yalıtım özellikleri, yüksek emniyeti ve evrensel renklere sahip doğadan esinlenen lamine renk seçenekleriyle, kısacası üstün kalitesi ile yaşam alanınıza farklı bir dokunuş sağlar. Uzun vadede size ve çevreye karşılığını ödeyen bir yatırımdır.

PVC Pencere ve Kapılar, Az Bakım Gerektirir.

KARPEN PVC, mekanlarınıza tarz ve değer kazandırmak için geniş yelpazede PVC pencere ve kapi seçeneği sunar. Az bakım gerektiren, rengi solmayan ve dayanıklı bir pencere, yıllarca sürecek olan şık ve estetik bir görünüm kazandırır. PVC pencere ve kapıların bakımı kolay ve zahmetsizdir.

PVC Pencere ve Kapılar, Ses Yalıtımı Sağlar.

Günümüzün gürültülü ortamlarında, bir evin akustik yalıtımı büyük önem taşımaktadır. KARPEN PVC Pencere ve Kapıları, elle yerleştirilen fitillere göre daha iyi akustik yalıtım sunan fabrikada çekilen 2 bölmeli fitilleri bünyesinde barındırmaktadırlar. Ayrıca, PVC'nin var olan yalıtım özellikleri ve KARPEN PVC ürünlerinin çok bölmeli yapısı, sistemi yoğun trafikli ve çok yüksek gürültülü yerler için maksimum akustik yalıtım gerektiren alanları dahi mükemmel bir yaşam alanı haline dönüştürür.

PVC Windows and Doors provide energy efficiency.

PVC is the best insulation material offered within the classical insulation solutions for windows and doors on the market. It compares the thermal insulation coefficients for aluminum, PVC and wood, as seen in the table below. The lower this coefficient, the higher the energy performance.

Insulation values of windows and doors

KARPEN PVC Window and Door Systems establish a perfect balance between energy efficiency and comfortable living. All pvc window and door systems provide a different touch to your living space with their thermal and acoustic insulation properties, high safety and laminated color options inspired by nature with universal colors, in short, their superior quality. It is an investment that pays you and the environment in the long run.

PVC Windows and Doors Require Less Maintenance.

KARPEN PVC offers a wide range of PVC window and door options to add style and value to your spaces. A low-maintenance, non-fading and durable window gives a stylish and aesthetic appearance that will last for years. Maintenance of PVC windows and doors is easy and effortless.

PVC Windows and Doors Provide Sound Insulation.

In today's noisy environments, the acoustic insulation of a house is of great importance. KARPEN PVC Windows and Doors incorporate 2-compartment gaskets pulled at the factory, offering better acoustic insulation compared to hand-placed cords. In addition, the existing insulation properties of PVC and the multi-chamber structure of KARPEN PVC products turn the system into a perfect living space, even in areas with high traffic and very high noise requirements, requiring maximum acoustic insulation.